

IM-65WNE-HC-25


Ijsblokjesmachine, Autonoom

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):
57

Opslagbunker capaciteit: 26 kg



IJS TYPE: S Ijsblokje - 25



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, externe afvoer pomp

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM 65

ARTIKELNUMMER: M066-D014

Deze Hoshizaki IM-65WNE-HC-25 is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 57 kg ijsblokjes per 24 uur.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensator aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/breuktank. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Afneembare deurrubbers

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal
(achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,11 kg / CO2-equivalent:
0,33 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C, Spanningsbereik: ±6%





CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

IM-65WNE-HC-25

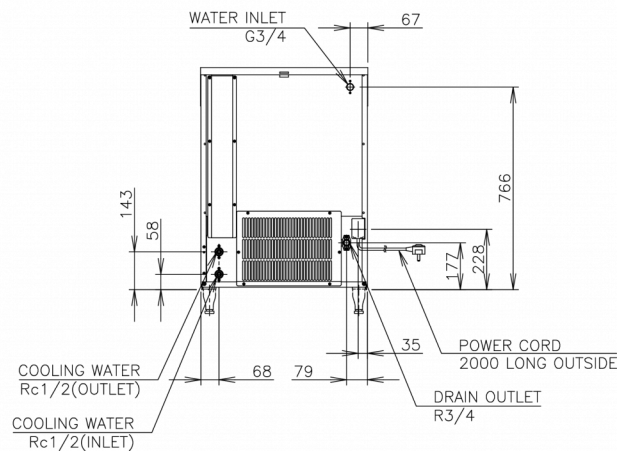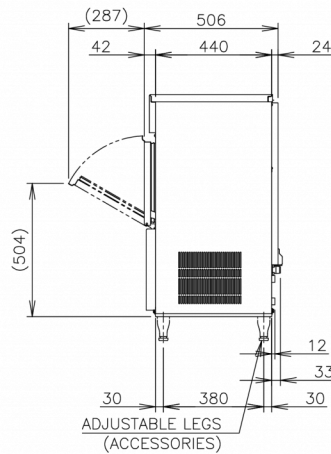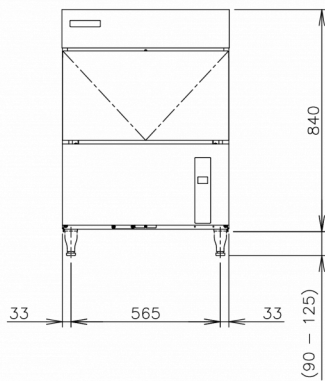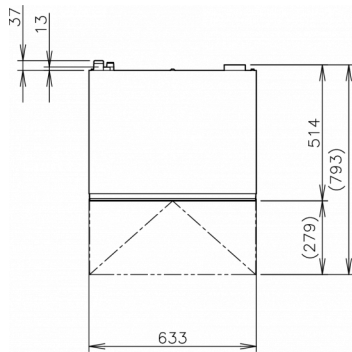

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Energie verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Koelwater bij 21°C /maximale doorstroming L/min	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C
Watergekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,3 kWh	5 Ampère	0,5	0,5 kW	57	52	48

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte (poten uitgesloten)	Diepte (poten uitgesloten)	Hoogte (exclusief poten)	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
735 mm	570 mm	1.012 mm	0,424 m3	0,42 l	60 kg	633 mm	506 mm	840 mm	Voor poten voeg toe: 90-125mm	50 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl