



HOSHIZAKI

KMD-270ABE-R452

Crescent Ijsmachine, Modulair

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):
275



IJS TYPE: Crescent



TOEBEHOREN INBEGREPEN

bout (2), Universele beugel

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Twin, Vervangende cartridge

BIJBEHORENDE BIN(NEN)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

BIJBEHORENDE TOPKITS

TK-8D voor B-210SA, TK-8D + TK18D voor B-340SA

PRODUCT SERIES: KM, KMD 270

ARTIKELNUMMER: M098

LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki KMD-210ABE-HC is een KM ijsmachine met separate bunker en produceert tot 210kg halvemaanvormig ijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper in roestvrij staal die produceert ijs aan beide kanten
- Roestvrijstaal verdamper maakt gebruik van chemicaliën voor het verwijderen van minerale afzettingen mogelijk. Geen "schilfering" van de verdamper
- EverCheck™-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Vers water elke 10, 5, 2 of 1 cycli (10 is fabrieksstandaard)
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Elektronisch bedieningspaneel
- Reinigbaar lucht filter
- Compatibel met standaard 22 inch drink/ijs dispensersystemen

GARANTIEPERIODE

2 jaar

BUITEN

RVS AISI 441, Plastic Frame (Voor),
Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Type koudemiddel: R452 / Koelmiddel: 0,78 kg / CO2-equivalent:
1.669 kg






BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 7 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 7 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C, Spanningsbereik: 207-254V

CERTIFICERINGEN



KMD-270ABE-R452

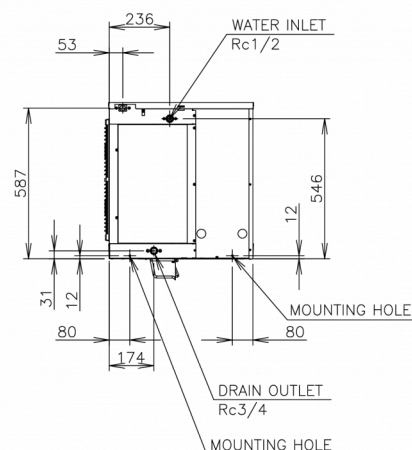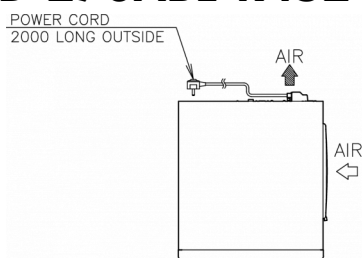

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Energie verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,984 kWh	5 A	2,435 kW	275	255	221	0,98

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Breedte (poten uitgesloten)	Diepte (poten uitgesloten)	Hoogte (exclusief poten)	Netto gewicht
710 mm	659 mm	796 mm	0,372 l	66 kg	560 mm	625 mm	610 mm	560 mm	625 mm	610 mm	57 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.