



# HOSHIZAKI

## Advance K 70-4 L DR Køleskab

PRODUKTSERIE: ADVANCE 70  
VARENUMMER: 131701010  
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Advance K 70 L DR er et 2/1 GN dyb køleskab med et nettoyttevolumen på 415 ltr. i energieffektivitetsklasse B. Det har en højde på 1.980-2.030 mm og en dybde på 830 mm. Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordampner er placeret på toppen af skabet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse S<sub>1</sub>, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 430 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskiner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med ADVANCE-bordserien



**2/1 GN**

### INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde

### TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Hjul (4 stk.), H = 125 mm

Trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylde, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylde) med bagkant

Masternøgle

Fodpedal døråbner

### GARANTIPERIODE

**5 år**

### UDVENDIG

**Nikkelfrit rustfrit stål**

### INDVENDIG

**Nikkelfrit rustfrit stål**

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,058 kg / CO2 ækvivalent: 0,17 kg

### CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
411 kWh/år	B	ISO 22041: 2019	31,81 EEI



# HOSHIZAKI

## Advance K 70-4 L DR




### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
0/+10°C	2/1 GN Dyb	600 l	415 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB(A)	361 W


### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
704 mm	880 mm	2.150 mm	1,26 m <sup>3</sup>	116 kg	654 mm	830 mm	1.850 mm	1.980 mm	2.030 mm	108 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

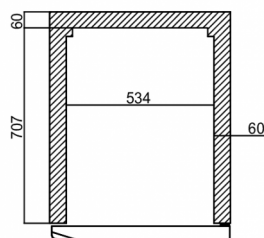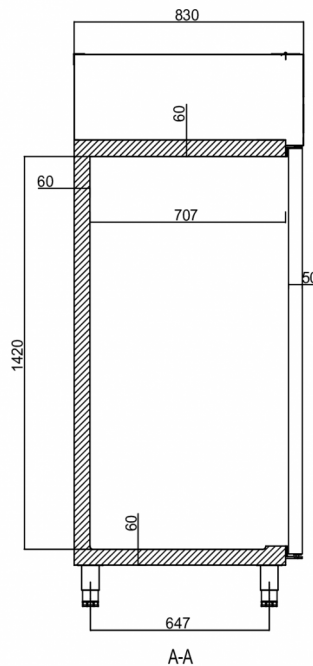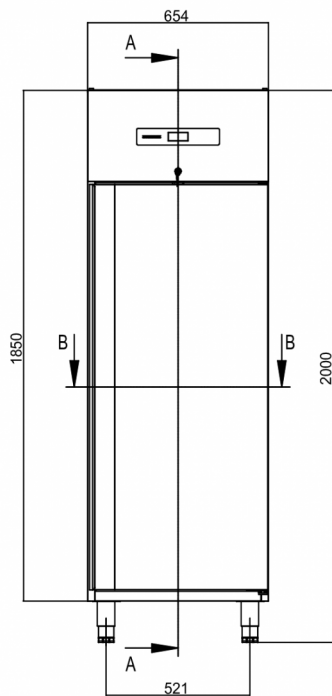

B-B

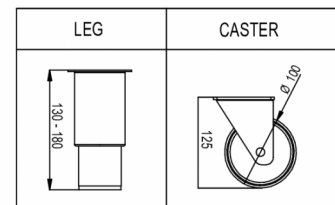

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)