

Baker SF 950 L DR

BAGERI NEDKØLINGSSKAB



INKLUDERET

25 sæt bæreskinner til bageriplader

TILBEHØR

Ben (sæt), 130-180 mm

Hjul (sæt), Ø100 mm

Trådhyld 800 x 600 mm, grå med bagkant

Trådhyld 800 x 600 mm, rustfrit stål med bagkant

Trådhyld 800 x 600 mm, rustfrit stål med bagkant (4 stk)

Sæt med vægskinner (4) og bæreskinner (4) til op til 27 bageplader

Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)

Masternøgle

PRODUKTSERIE: BAKER 950

VARENUMMER: 147951010

OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki BAKER SF 950 L DR er et nedkølingsskab, som også kan anvendes som lager køle- og fryseskab og til kontrolleret optøning.

Det er til bageriplader 800 x 600 / 600 x 400 mm, har en bruttovolumen på 950 liter og en skabshøjde på 2.205-2.255 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Fungerer som nedkølingsskab, lager køle- og fryseskab og som skab til kontrolleret optøning
- Tørkølfunktion
- Luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk når døren åbnes
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorrum i kraftig konstruktion
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Vendbar dør med selvluk og lås
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- LED lys
- 25 sæt bæreskinner til bageriplader
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Fodpedal døråbner med overbelastningssikring
- IP21 vandbeskyttelsesstandard

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / GWP: 3 GWP / Kølemiddel: 0,46 kg / CO2 ækvivalent: 1,38 kg

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Baker SF 950 L DR



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bageriplade-størrelse (mm)	Bageriplade, indsættelse	Nedkølings-kapacitet (kg) fra +25 °C til +3 °C på 90 min.	Indfrysning-kapacitet (kg) fra +25 °C til -18 °C på 120 min.	Tempera-turinterval	Volumen, brutto	Eltilslutning	Max tilslut-ningseffekt	Klimaklasse	Kuldebehov (ved -30 °C)
600 x 800 / 600 x 400	Indskydning på langs eller tværs	53 kg	18 kg	-30/+10 °C	950 l	230V, 50Hz	1.700 W	5	1.348 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
920 mm	1.190 mm	2.390 mm	2,62 m ³	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.205 mm	2.205 mm	2.255 mm	173 kg

Ansvarsfraskrivelse: Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

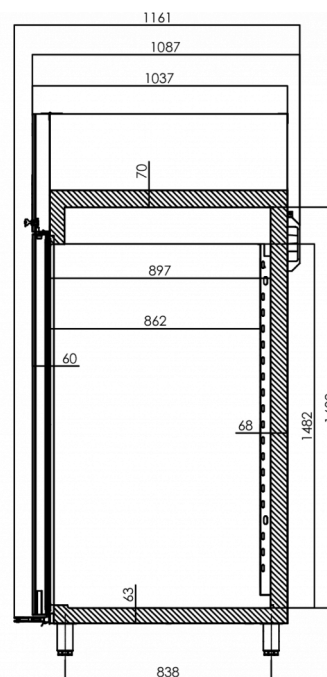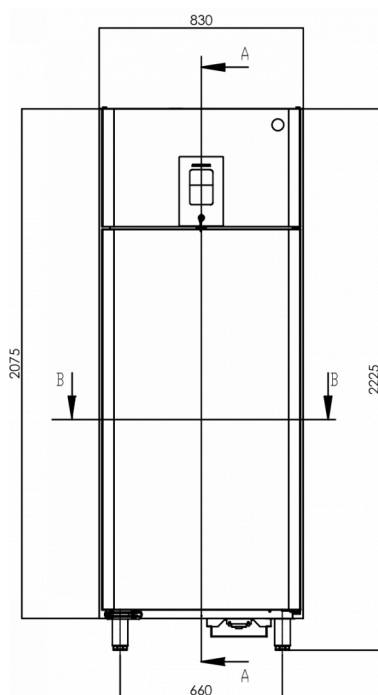

SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk