


Premier K 60 L DR

Køleskab



1/1 EN

INKLUDERET

4 grå PE coatede trådhylder (400 x 600 mm), 4 sæt bæreskinner, Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm
Hjul (4 stk.), H = 125 mm
Trådhylder, grå PE belagt med bagkant
Trådhylder, rustfrit stål, med bagkant
Trådhyldesæt, rustfrit stål (4 stk.) med bagkant
Bæreskinner (1 sæt m/2 skinner), U-profil
Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
VARENUMMER: 181601010
OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 60 L DR er et køleskab velegnet til Euronorm 1/1 systemet (400 x 600 mm) med et netto nyttevolumen på 335 ltr. i energieffektivitetsklasse A. Det har en højde på 2.080-2.130 mm og en dybde på 848 mm (dybde på 920 mm inkl. fodpedal døråbner). Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabinet i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R600a / Kølemiddel: 0,08 kg / CO2 ækvivalent: 0,24 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
286 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	24,71 EEI



HOSHIZAKI

Premier K 60 L DR



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
+2/+12°C	Euronorm 400x600 mm EN 1/1	480 l	335 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m ³	120 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	110 kg


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

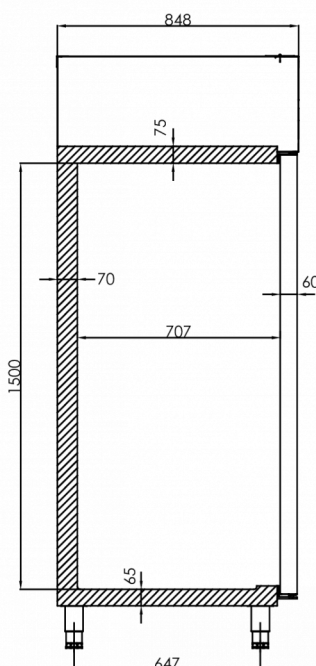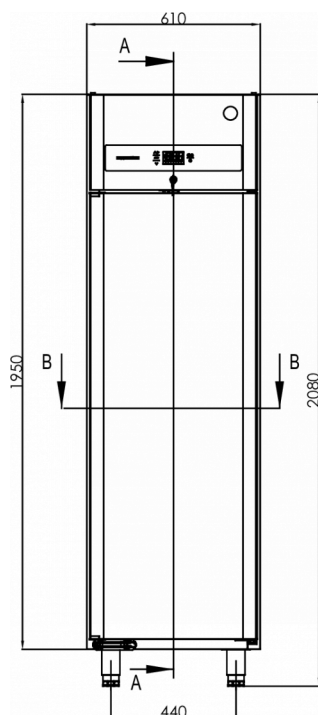

A-A



B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk