



# HOSHIZAKI


## Premier M 60 L DR Køleskab

PRODUKTSERIE: PREMIER 60  
VARENUMMER: 182601010  
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Premier M 60 L DR er et køleskab med udvidet køl velegnet til Euronorm 1/1 systemet (400 x 600 mm) med et nettoyttevolumen på 335 ltr. i energieffektivitetsklasse A. Det har en højde på 2.080-2.130 mm og en dybde på 848 mm (dybde på 920 mm inkl. fodpedal døråbner). Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølgende
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien



1/1 EN

### INKLUDERET

4 grå PE coatede trådhylder (400 x 600 mm), 4 sæt bæreskinner, Fodpedal døråbner

### TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm  
 Hjul (4 stk.), H = 125 mm  
 Trådhylder, grå PE belagt med bagkant  
 Bund trådhylder, grå PE belagt med bagkant  
 Trådhylder, rustfrit stål, med bagkant  
 Bund trådhylder, rustfrit stål med bagkant  
 Trådhyldesæt, rustfrit stål (4 stk.) med bagkant  
 Bæreskinner (1 sæt m/2 skinner), U-profil  
 Masternøgle

### GARANTIPERIODE

6 år

### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

### INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R600a / Kølemiddel: 0,08 kg / CO2 ækvivalent: 0,24 kg

### CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
286 kWh/år	A	ISO 22041: 2019	24,71 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier M 60 L DR





### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
-5/+12°C	Euronorm 400x600 mm   EN 1/1	480 l	335 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m <sup>3</sup>	120 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	110 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

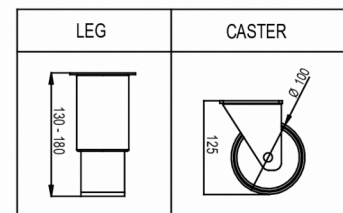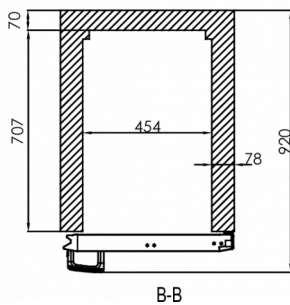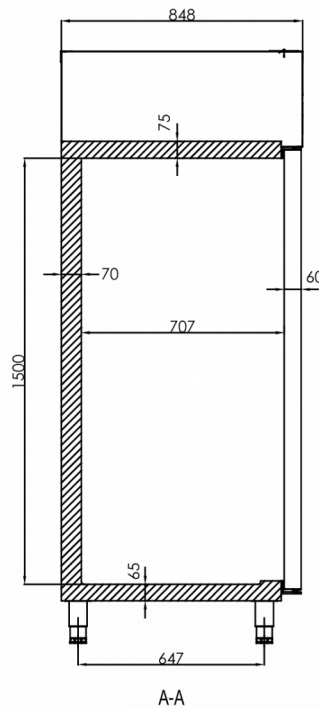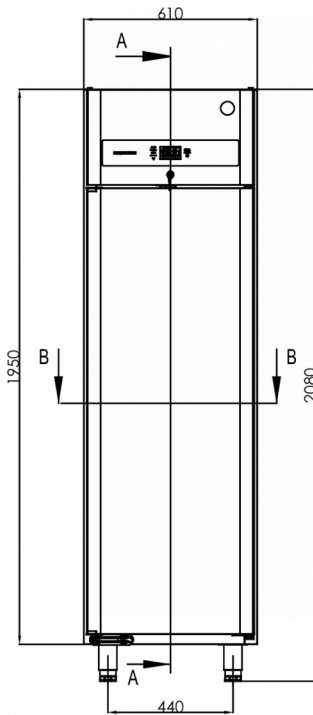

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Eksporlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)