



# HOSHIZAKI

## Premier F 70 L DR Fryseskab

PRODUKTSERIE: PREMIER 70  
VARENUMMER: 183701010  
OPRINDELSESLAND: TYRKIET



Hoshizaki Premier F 70 L DR er et 2/1 GN dyb fryseskab med et netto nyttevolumen på 475 ltr. i energieffektivitetsklasse C. Det har en højde på 2.080-2.130 mm og en dybde på 848 mm (dybde på 920 mm inkl. fodpedal døråbner). Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordampner er placeret på toppen af skabet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskiner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien



2/1 GN

### INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde, Fodpedal døråbner

### TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Hjul (4 stk.), H = 125 mm

Trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylde, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylde) med bagkant

Masternøgle

### GARANTIPERIODE

6 år

### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

### INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,115 kg / CO2 ækvivalent: 0,345 kg

### CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
1.771 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	46,45 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier F 70 L DR



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -30°C)
-25/-5°C	2/1 GN Dyb	700 l	475 l	230V, 50Hz	460 W	5	52 dB(A)	376 W


### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
750 mm	880 mm	2.150 mm	1,419 m <sup>3</sup>	135 kg	690 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	125 kg


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

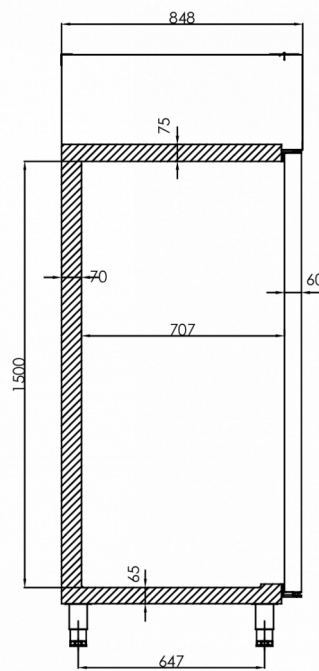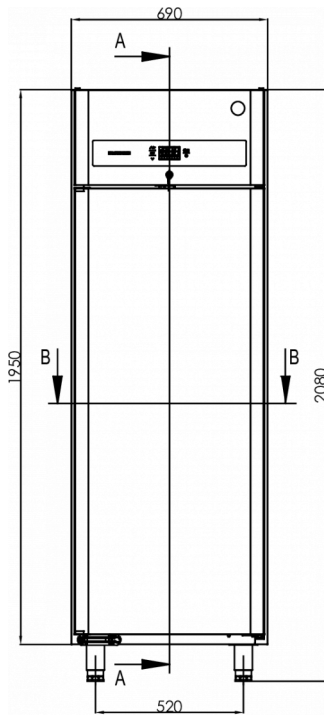

A-A

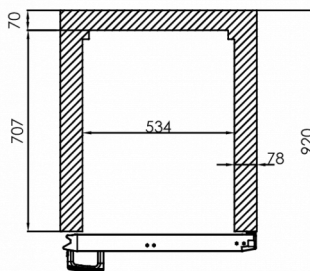

B-B

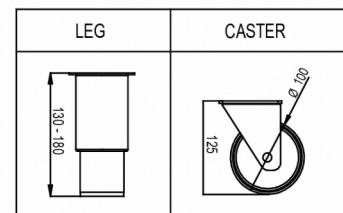

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto: salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)