



HOSHIZAKI

Premier KG 60 L DR Køleskab med glassdør



1/1 EN

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
VARENUMMER: 184601010
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier KG 60 L DR er et køleskab med glassdør velegnet til Euronorm 1/1 systemet (400 x 600 mm) med et nettoyttevolumen på 335 ltr. i energieffektivitetsklasse B. Det har en højde på 2.080-2.130 mm og en dybde på 848 mm (dybde på 920 mm inkl. fodpedal døråbner). Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 4, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +30°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølgende
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

INKLUDERET

4 grå PE coatede trådhylder (400 x 600 mm), 4 sæt bæreskinner, Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm
 Hjul (4 stk.), H = 125 mm
 Trådhyld, grå PE belagt med bagkant
 Bund trådhyld, grå PE belagt med bagkant
 Trådhyld, rustfrit stål, med bagkant
 Bund trådhyld, rustfrit stål med bagkant
 Trådhyldesæt, rustfrit stål (4 stk.) med bagkant
 Bæreskinner (1 sæt m/2 skinner), U-profil
 Masternøgle

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R600a / Kølemiddel: 0,08 kg / CO2 ækvivalent: 0,24 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
373 kWh/år	B	ISO 22041: 2019	32,2 EEI



HOSHIZAKI

Premier KG 60 L DR



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
+2/+12°C	Euronorm 400x600 mm EN 1/1	480 l	335 l	230V, 50Hz	120 W	4	46 dB(A)	206 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m ³	125 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	115 kg


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

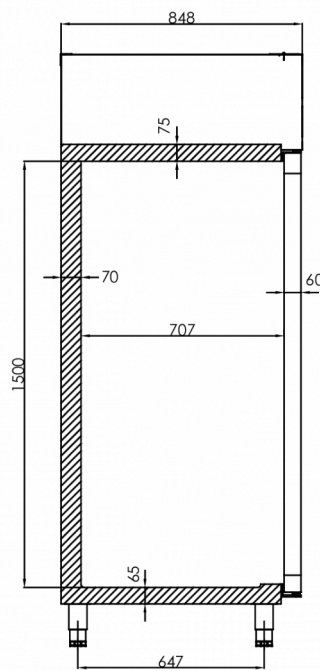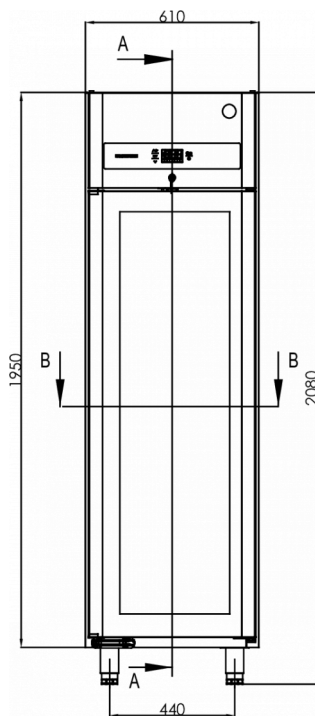

A-A

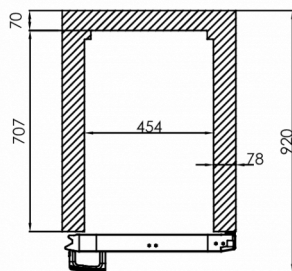

B-B

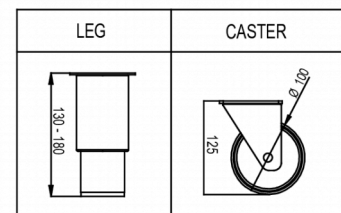

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk