



HOSHIZAKI

Premier U 140 Ru1

Køleskab/Fryseskab 'U' type med RU1-ventil for eksternt kølesystem



2/1 GN

INKLUDERET

6 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 2 bundhylder, Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm
Trådhyld, grå PE belagt med bagkant
Bund trådhyld, grå PE belagt med bagkant
Trådhyld, rustfrit stål, med bagkant
Bund trådhyld, rustfrit stål med bagkant
Trådhyldesæt, rustfrit stål (6 stk. + 2 stk. bund trådhyld) med bagkant
Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER 140

VARENUMMER: 188141071

OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier U 140 Ru1 er et 2/1 GN dyb dobbeltdørs skab med RU1-ventil for tilslutning af et eksternt kølesystem. Det er klar til installation og kompatibelt med flere forskellige kølemidler. Det robuste skab har en bruttovolumen på 1400 liter, og højden med justerbare ben er 2080-2130 mm. De justerbare ben kan indstilles fra 130-180 mm. Dybden er 848 mm uden pedal-døråbner (920 mm inkl.fodpedal døråbner).

Ultimativ fleksibilitet med 'U' type skab:

Skabet kan indstilles til at fungere enten som køleskab eller fryseskab. Indstil kontrollere til at køre som enten K-, M- eller F-skab med følgende temperaturområder:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Klar til installation med RU1-ventil
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæsere stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk og elektrisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner og formstøbte bæreskinner med anti-vip
- LED lys integreret i toppanelet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

GARANTIPERIODE

1 år på reservedele

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R448A, R449A, R452A

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier U 140 Ru1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER






Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Eltilslutning	Min. kølekapacitet K og M skabe ved -10°C	Min. kølekapacitet F skabe ved -30°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Max tilslutningseffekt	Temperaturområde (for eksternt kølesystem)	Klimaklasse
2/1 GN Dyb	1.400 l	230V, 50Hz	360 W	700 W	3,1 Ah	90 Bar	720 W	-25/+12°C	5

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.420 mm	975 mm	2.150 mm	2,977 m ³	186 kg	1.380 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	170 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette køle-/fryseskab til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

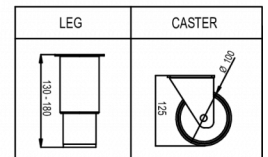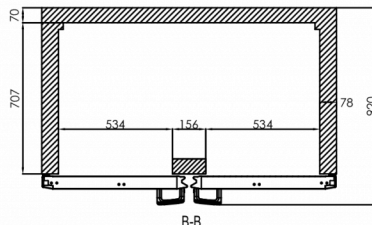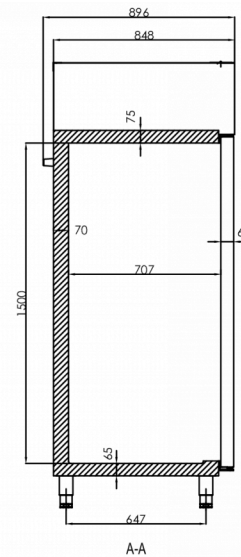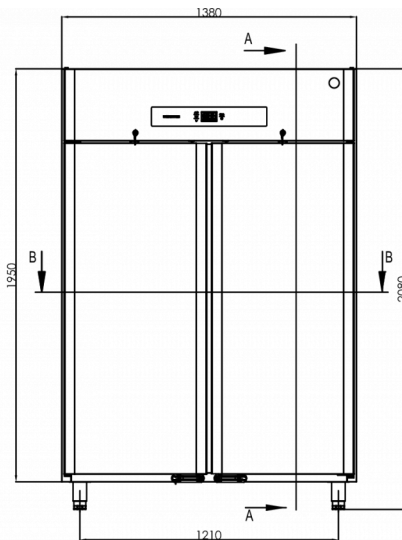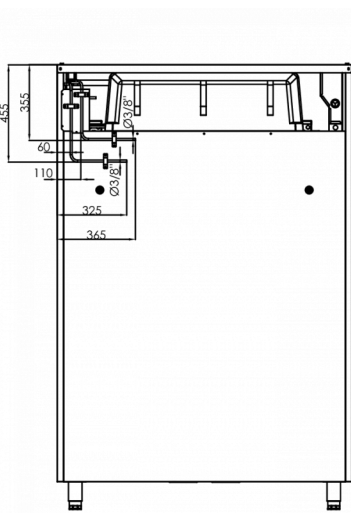

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk