



HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2 (AKCC-B)

Køleskab/Fryseskab 'U' type med Danfoss styring m/bluetooth for eksternt kølesystem



2/1 GN

INKLUDERET

6 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 2 bundhylder, Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Trådhylder, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylder, grå PE belagt med bagkant

Trådhylder, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylder, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (6 stk. + 2 stk. bund trådhylder) med bagkant

Bæreskinne venstre, U-profil

Bæreskinne højre, U-profil

Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER 140

VARENUMMER: 188141075

OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier U 140 CO2 (AKCC-B) er et 2/1 GN dyb dobbeltdørs skab med Danfoss styring med bluetooth for tilslutning af et eksternt kølesystem. Det er klar til installation og kompatibelt med R744 (CO2) kølemiddel. Det robuste skab har en bruttovolumen på 1400 liter, og højden med justerbare ben er 2080-2130 mm. De justerbare ben kan indstilles fra 130-180 mm. Dybden er 848 mm uden pedal-døråbner (920 mm inkl. fodpedal døråbner).

Ultimativ fleksibilitet med 'U' type skab:

Skabet kan indstilles til at fungere enten som køleskab eller fryseskab. Indstil kontrolløren til at køre som enten K-, M- eller F-skab med følgende temperaturområder:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Klar til installation og kompatibel med R744 (CO2) kølemiddel
- Danfoss styring AKCC 550A med bluetooth
- Danfoss styringsdisplay AK-UI55
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk og elektrisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Komplette vægskinner, bæreskinner og formstøbte bæreskinner med anti-iv
- LED lys integreret i toppanelet
- Døre med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Med strømkabel

GARANTIPERIODE

1 år på reservedele

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R744

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2 (AKCC-B)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Eltilslutning	Min. kølekapacitet K og M skabe ved -10°C	Min. kølekapacitet F skabe ved -30°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Tilslutningseffekt	Temperaturområde	Klimaklasse
2/1 GN Dyb	1.400 l	230V, 50Hz	360 W	700 W	3,1 Ah	90 Bar	720 W	-25/+12°C	5

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.420 mm	975 mm	2.150 mm	2,98 m ³	186 kg	1.380 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	170 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette køle-/fryseskab til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

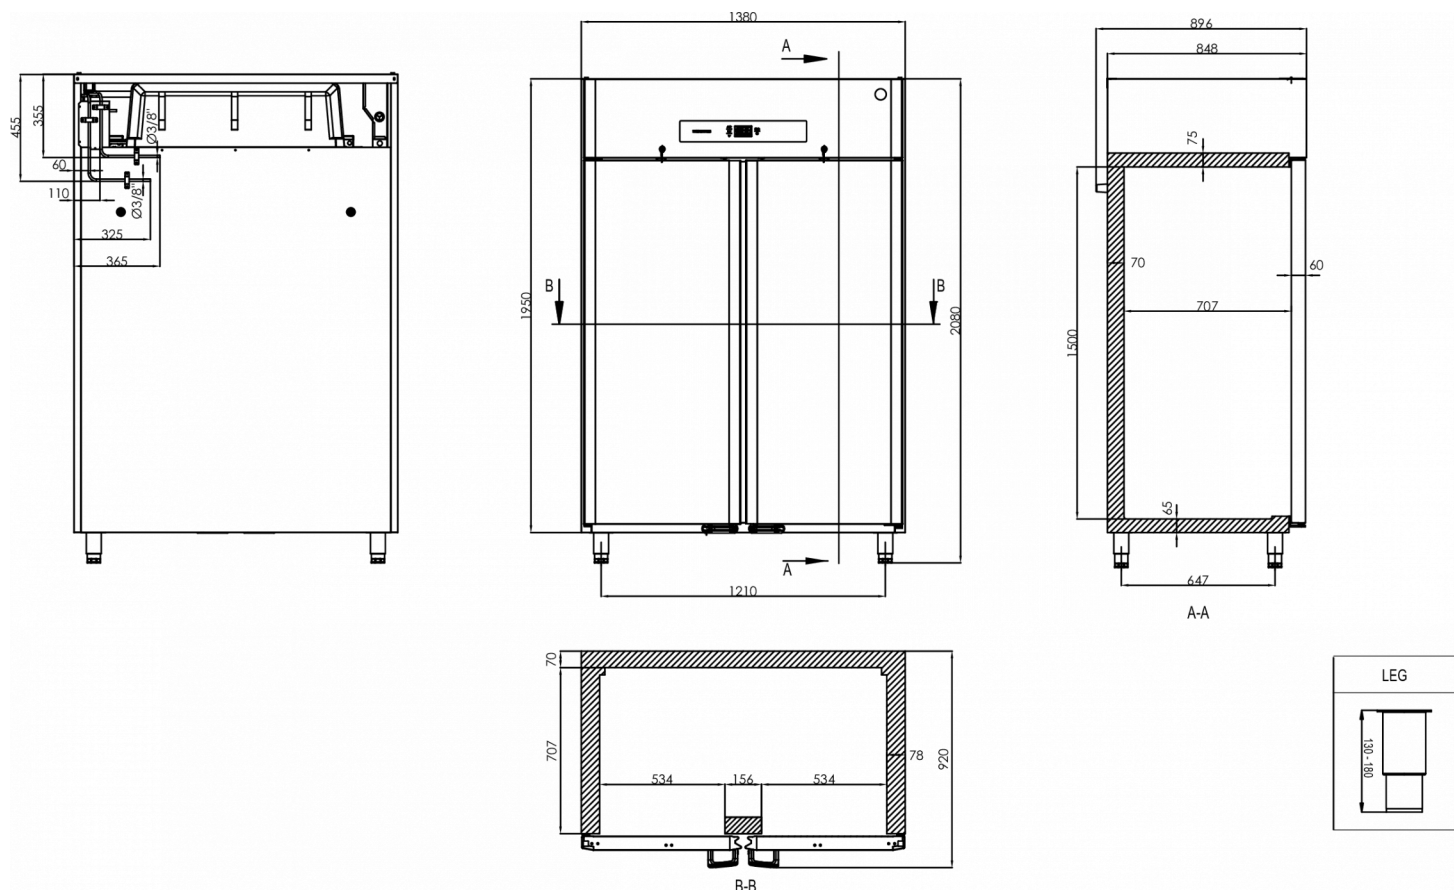

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk