



HOSHIZAKI

Premier U 70 DR CO2 (MPX) Køleskab/Fryseskab 'U' type med Carel styring for eksternt kølesystem



2/1 GN

INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde, Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm
Trådhylde, grå PE belagt med bagkant
Bund trådhylde, grå PE belagt med bagkant
Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant
Bund trådhylde, rustfrit stål med bagkant
Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylde) med bagkant
Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER 70
VARENUMMER: 188701014
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier U 70 DR CO2 (MPX) er et 2/1 GN dybt skab med Carel styring for tilslutning af et eksternt kølesystem. Det er klar til installation og kompatibelt med R744 (CO2) kølemiddel. Det robuste skab har en bruttovolumen på 700 liter, og højden med justerbare ben er 2080-2130 mm. De justerbare ben kan indstilles fra 130-180 mm. Dybden er 848 mm uden pedal-døråbner (920 mm inkl. fodpedal døråbner).

Ultimativ fleksibilitet med 'U' type skab:

Skabet kan indstilles til at fungere enten som køleskab eller fryseskab. Indstil kontrolleren til at køre som enten K-, M- eller F-skab med følgende temperaturområder:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Klar til installation og kompatibel med R744 (CO2) kølemiddel
- Carel styring MPXPro
- Carel styringsdisplay IR00OUGC300
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk og elektrisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskinner med anti-vip
- LED lys integreret i toppanelet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Med strømkabel

GARANTIPERIODE

1 år på reservedele

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R744

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier U 70 DR CO2 (MPX)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Eftilslutning	Min. kølekapacitet K og M skabe ved -10°C	Min. kølekapacitet F skabe ved -30°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Tilslutningseffekt	Temperaturområde	Klimaklasse
2/1 GN Dyb	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,5 Ah	90 Bar	580 W	-25/+12°C	5

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
750 mm	975 mm	2.150 mm	1,57 m ³	115 kg	690 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	105 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette køle-/fryseskab til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

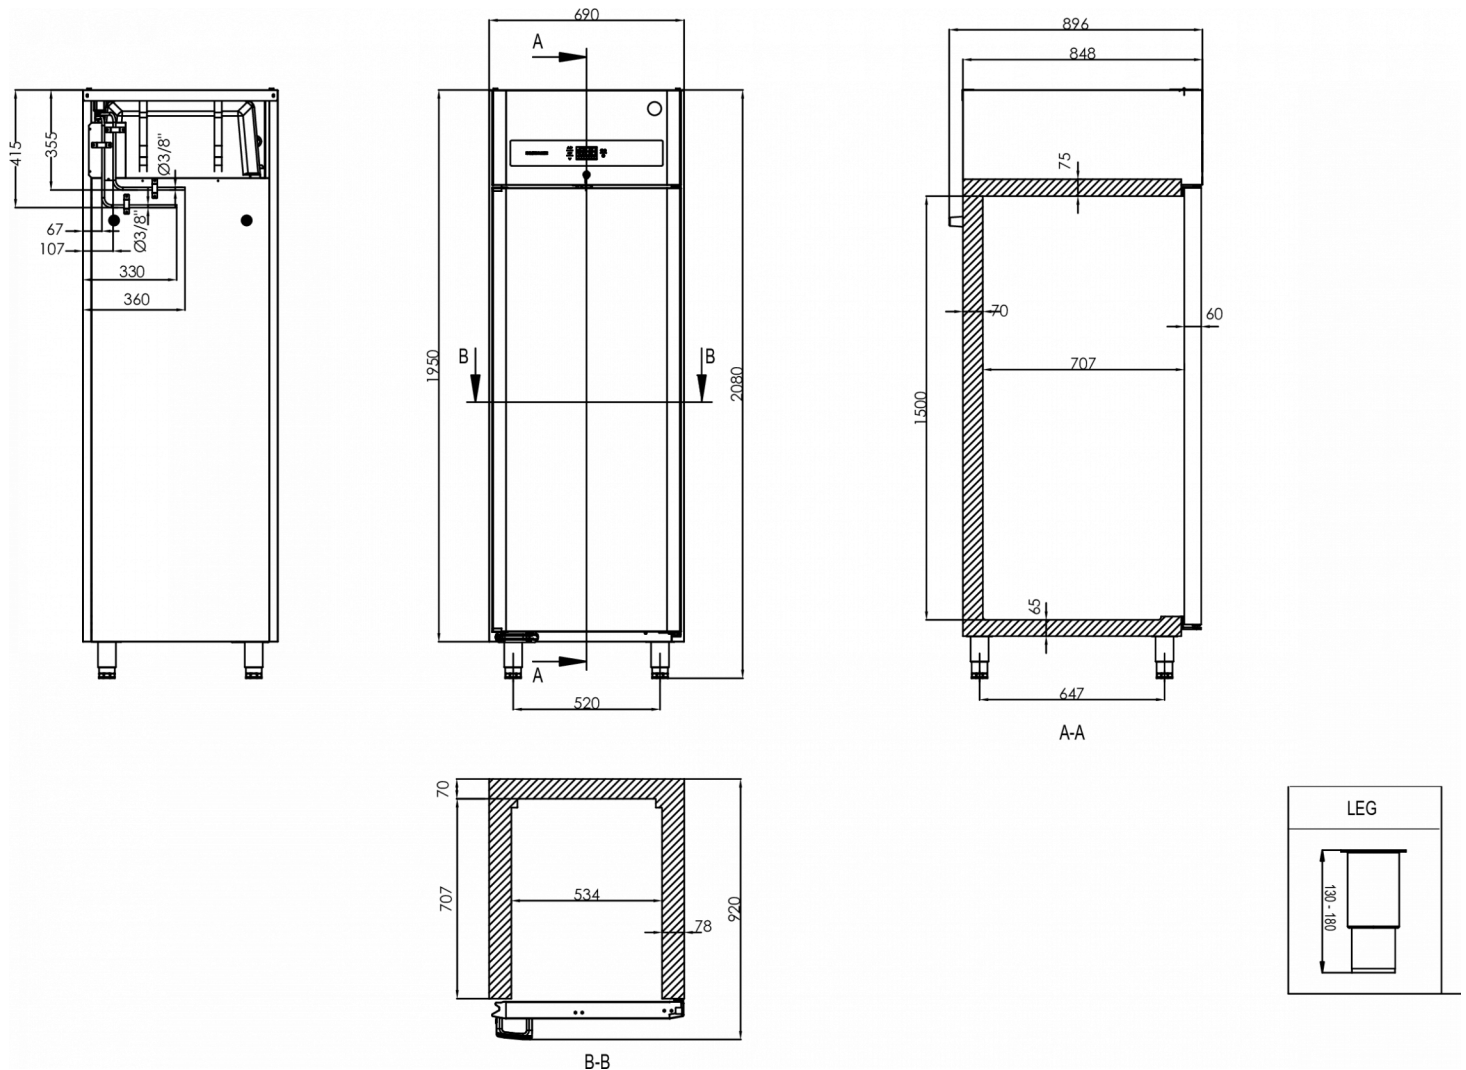

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk