



HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1 Køleskab/Fryseskab 'U' type med RU1-ventil for eksternt kølesystem



2/1 GN

INKLUDERET

Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Trådhyld, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhyld, grå PE belagt med bagkant

Trådhyld, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhyld, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhyld) med bagkant

Masternøgle

PRODUKTSERIE: PREMIER U 80

VARENUMMER: 188801011

OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier U 80 DR Ru1 er et 2/1 GN bredt skab med RU1-ventil for tilslutning af et eksternt kølesystem. Det er klar til installation og kompatibelt med flere forskellige kølemidler. Det robuste skab har en bruttovolumen på 700 liter, og højden med justerbare ben er 2080-2130 mm. De justerbare ben kan indstilles fra 130-180 mm. Dybden er 728 mm uden pedal-døråbner (800 mm inkl. fodpedal døråbner).

Ultimativ fleksibilitet med 'U' type skab:

Skabet kan indstilles til at fungere enten som køleskab eller fryseskab. Indstil kontrollere til at køre som enten K-, M- eller F-skab med følgende temperaturområder:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Klar til installation med RU1-ventil
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæsere stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk og elektrisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskiner med anti-vip
- LED lys integreret i toppanelet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

GARANTIPERIODE

1 år på reservedele

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R448A, R449A, R452A

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR Ru1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Eltilslutning	Min. kølekapacitet K og M skabe ved -10°C	Min. kølekapacitet F skabe ved -30°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Max tilslutningseffekt	Temperaturområde (for eksternt kølesystem)	Klimaklasse
2/1 GN Bred	700 l	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,6 Ah	90 Bar	600 W	-25/+12°C	5

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
870 mm	885 mm	2.250 mm	1,732 m ³	115 kg	810 mm	728 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	105 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette køle-/fryseskab til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

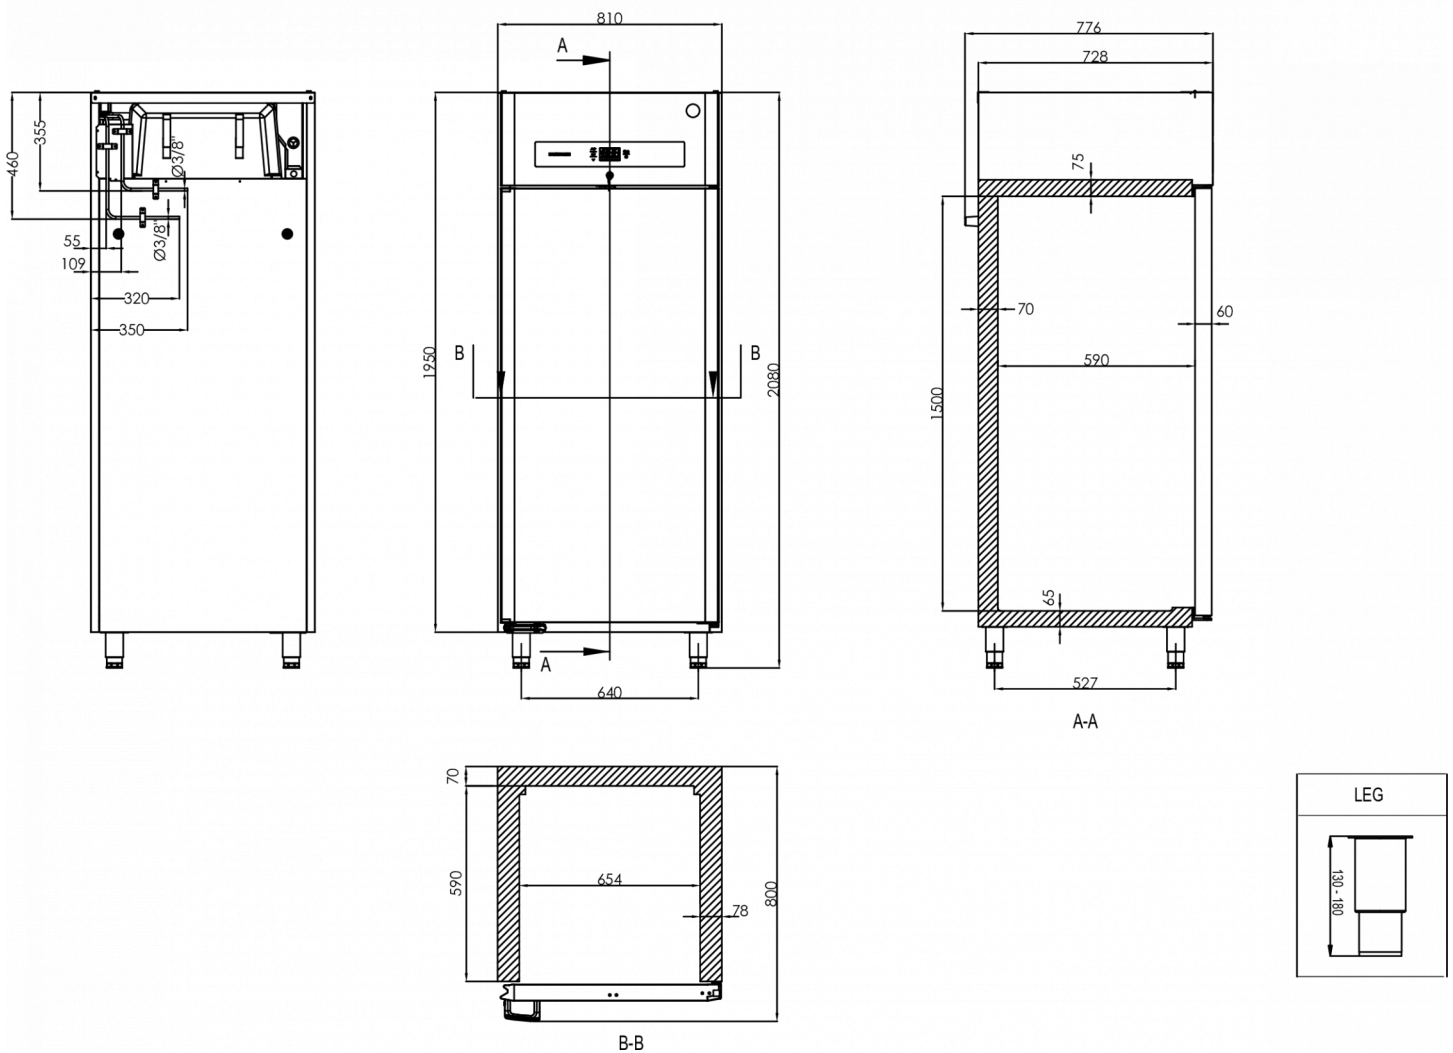

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
 Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
 Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
 Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk