



# HOSHIZAKI

## Premier K 2 PT DL DR L E Kølebord med 2 sektioner og prep-top bordplade



PRODUKTSERIE: PREMIER 270  
VARENUMMER: 21 1070012100  
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 2 PT DL DR L E er et 1/1 GN kølebord med 2 dørsektioner og prep-top bordplade med isoleret og hængslet natlåg. Det har en bruttovolumen på 301 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, H = 130-180 mm.

- Prep-toppen har plads til 7 x 1/3 GN bakker, 100 mm dybe (GN bakker medfølger ikke)
- Med isoleret og hængslet natlåg
- Ventilert køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningstæpper med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

### INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

### TILBEHØR

Ben (sæt), H = 100-150 mm  
Ben (sæt), H = 125-200 mm  
Ben (sæt), H = 130-180 mm  
Hjul (sæt), H = 125 mm  
Hjul (sæt), H = 150 mm  
Hjul (sæt), H = 200 mm  
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)  
Trådhylder, rustfrit stål, (B x D) 325 x 530 mm  
Trådhylder, (B x D) grå 325 x 530 mm  
Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)  
Dørsektion

### GARANTIPERIODE

6 år

### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

### INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,09 kg / CO2 ækvivalent: 0,27 kg

### CERTIFIKATIONER





# HOSHIZAKI

## Premier K 2 PT DL DR L E

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Klimaklasse
+2/+12°C	1/1 GN	301 l	5

Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Kuldebehov (ved -10°C)
230V, 50Hz	280 W	633 W

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.340 mm	830 mm	1.375 mm	1,529 m <sup>3</sup>	162 kg	1.314 mm	800 mm	1.060 mm	1.190 mm	1.240 mm	150 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

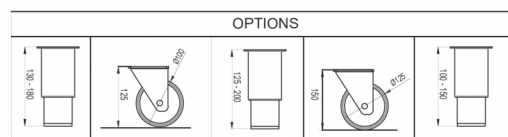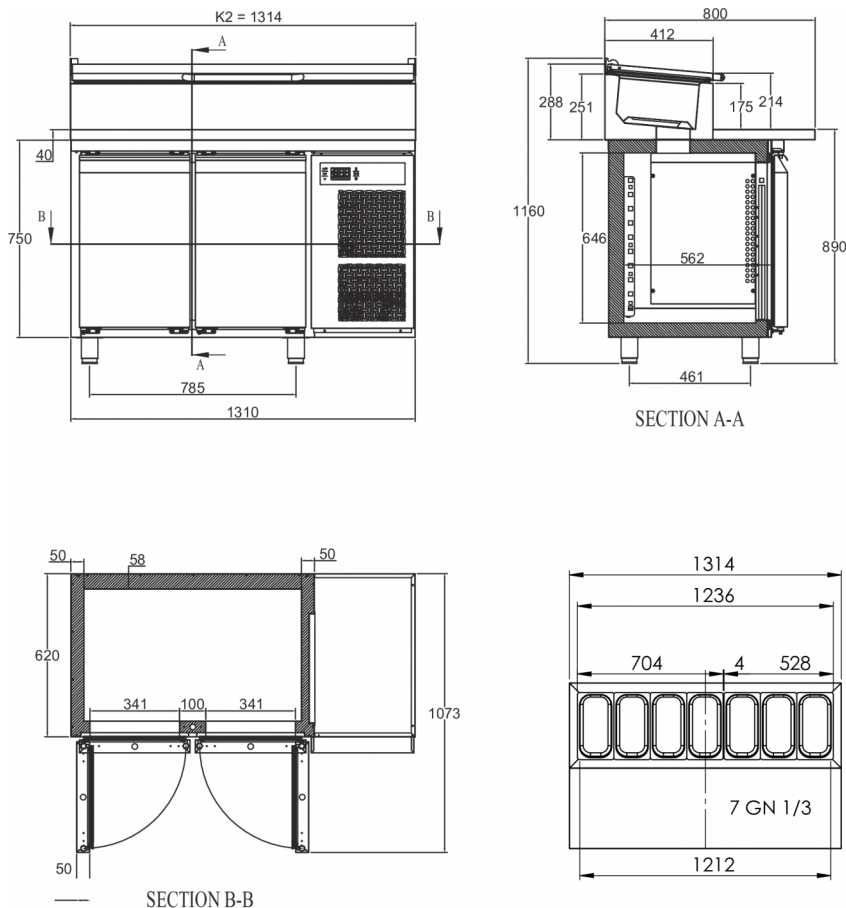

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Eksporlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)