



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2

Kølebord med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
VARENUMMER: 311030112102
OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 3 B DL DL DR L E er et 1/1 GN kølebord med 3 dørsektioner og en isoleringsbrik (ingen bordplade). Den har et nettoyttevolume på 288 ltr. Korpshøjden er 748 mm, hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1/1 GN

INKLUDERET

2 grey shelves per section

TILBEHØR

Ben (sæt), 125-200 mm
Ben (sæt), 130-180 mm
Hjul (sæt), 125 mm
Hjul (sæt), 150 mm
Hjul (sæt), 200 mm
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Trådhyld, rustfrit stål, 325 x 530 mm
Trådhyld, grå 325 x 530 mm
Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
Dørsektion
Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer
Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)
Plan bordplade
Plan bordplade med 50 mm bagkant
Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R744

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL DL DR L E CO2



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Eltilslutning	Max tilladt systemtryk	Tilslutningseffekt	Klimaklasse	Kølekapacitet - ved -10°C
+2/+12°C	1/1 GN	463 l	230V, 50Hz	90 Bar	260 W	5	250 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m3	98 kg	1.751 mm	680 mm	880 mm	930 mm	88 kg


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

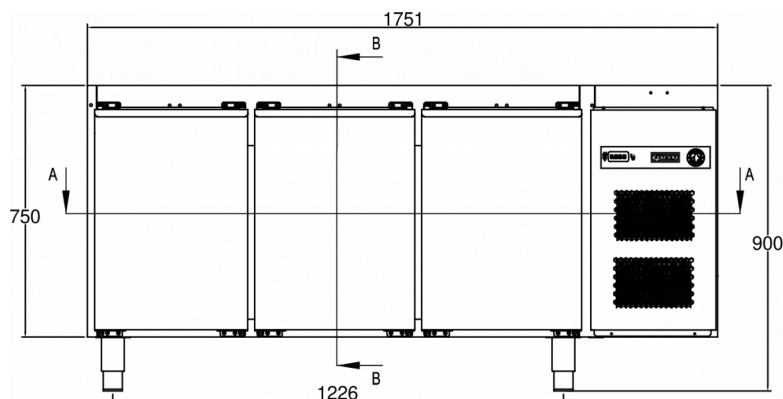

SECTION B-B

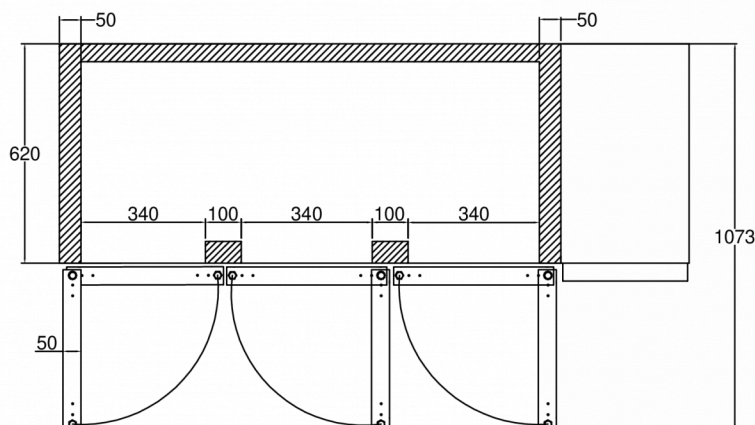

SECTION A-A



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk