



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1

Kølebord med 3 sektioner og RU1 ventil for eksternt kølesystem



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
VARENUMMER: 311030133101
OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1 er et 1/1 GN kølebord med 1 dørsektion, 2 skuffesæt med 2 x 1/2 skuffer i hver og en isoleringsbrik (ingen bordplade) for tilslutning af et eksternt kølesystem. Bordet har et bruttovolumen på 463 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- For tilslutning af et eksternt kølesystem og kompatibel med flere typer kølemidler
- Installationsklart kølebord med RU1 ventil
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Bygget til klimaklasse 5, der er lavet til brug i op til +40°C / 60%RH omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Vendbar dør
- Kipsikre hylde
- Skuffer med udtærksstop
- Aftagelige magnetiske dør- og skuffetætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), 100-150 mm

Ben (sæt), 125-200 mm

Ben (sæt), 130-180 mm

Trådhylder, rustfrit stål, 325 x 530 mm

Trådhylder, grå 325 x 530 mm

Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)

Dørsektion

Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer

Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer

Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)

Plan bordplade

Plan bordplade med 50 mm bagkant

Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTIPERIODE

1 år på reservedele

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R448A, R449A

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1

TEKNISKE SPECIFIKATIONER




GN pladestørrelse	Temperaturområde (for eksternt kølesystem)	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Klimaklasse
1/1 GN	+2/+12°C	1/1 GN	463 l	5
Eltilslutning	Min. kølekapacitet K og M skabe ved -10°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Max tilslutningseffekt
230V, 50Hz	250 W	2,7 Ah	90 Bar	620 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.835 mm	820 mm	985 mm	1,48 m ³	112 kg	1.751 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	102 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette kølebord til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

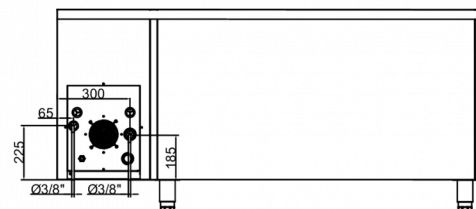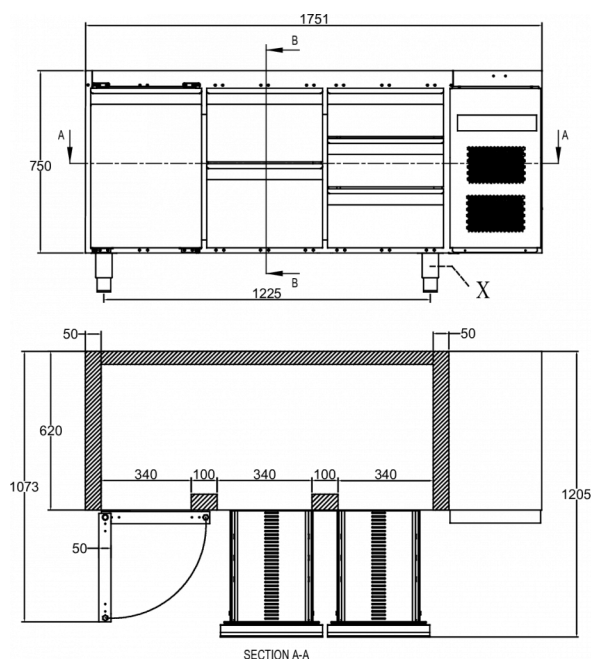

OPTIONS			
* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option * 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.			



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

Premier K 3 B DL 2D 2D L E RU1

