



HOSHIZAKI

Premier FL 3 A DL DL DR L E

Frysebord med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER 370
VARENUMMER: 323000112100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier FL 3 A DL DL DR L E er et 1/1 GN frysebord med 3 dørsektioner med lås og en plan bordplade uden bagkant. Den har et nettoyttevolume på 288 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Døre med lås
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm
Ben (sæt), H = 130-180 mm
Hjul (sæt), H = 125 mm
Hjul (sæt), H = 150 mm
Hjul (sæt), H = 200 mm
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Trådhylder, rustfrit stål, 325 x 530 mm
Trådhylder, grå 325 x 530 mm
Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
Dørsektion
Plan bordplade
Plan bordplade med 50 mm bagkant
Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTIPERIODE

6 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,055 kg / CO2 ækvivalent: 0,165 kg

CERTIFIKATIONER



Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
C	ISO 22041-2019	47,98 EEI



HOSHIZAKI

Premier FL 3 A DL DL DR L E




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Volumen, netto	Eltilslutning	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -30°C)
-25/-5°C	1/1 GN	463 l	288 l	288 l	230V, 50Hz	5	45 dB	376 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.783 mm	730 mm	1.081 mm	1,407 m ³	146 kg	1.753 mm	700 mm	794,2 mm	884,2 mm	934,2 mm	133 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

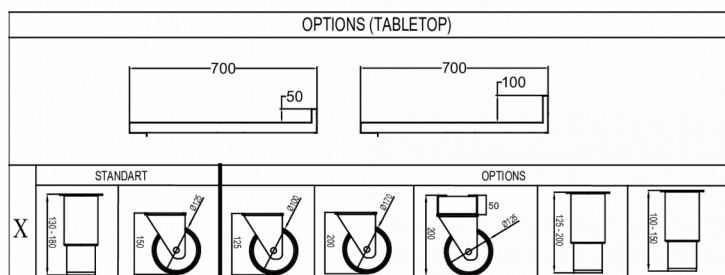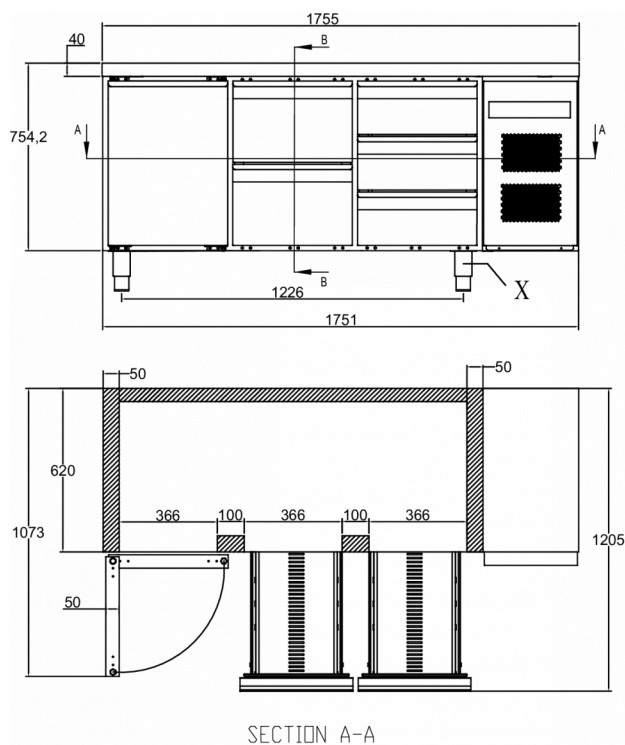

DATP



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk