




HOSHIZAKI

Premier M 4 B DL DL DR L E CO2

**Kølebord med 4 sektioner og udvidet
temperaturområde uden styring for
eksternt kølesystem**

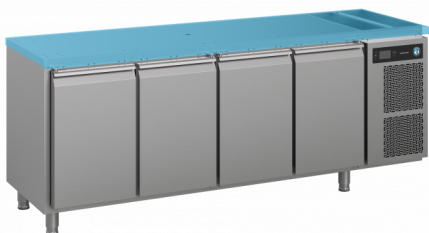

1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), 100-150 mm

Ben (sæt), 125-200 mm

Ben (sæt), 130-180 mm

Trådhylder, rustfrit stål, 325 x 530 mm

Trådhylder, grå 325 x 530 mm

Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)

Dørsektion

Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer

Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer

Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)

Plan bordplade

Plan bordplade med 50 mm bagkant

Plan bordplade med 100 mm bagkant

PRODUKTSERIE: PREMIER 470

VARENUMMER: 412031112102

OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier M 4 B DL DL DR L E CO2 er et 1/1 GN kølebord med 4 dørsektioner, udvidet temperaturområde og en isoleringsbrik (ingen bordplade) for tilslutning af et eksternt kølesystem. Det er kompatibelt med R744 (CO2) kølemiddel. Kombiner kølebordet med en styring og en tryktransmitter fra foretrukket leverandør. Bordet har et bruttovolumen på 625 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- For tilslutning af et eksternt kølesystem og kompatibel med R744 (CO2) kølemiddel
- Forberedt for let integration af installatørens foretrukne styring
- Standard udsikring for styringsdisplay, str. H29 x B71 mm
- Med ekspansionsventil
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Bygget til klimaklasse 5, der er lavet til brug i op til +40°C / 60%RH omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Vendbare døre
- Bæreskinne med anti-kip
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien

GARANTIPERIODE

1 år på reservedele

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddelkompatibilitet: R744

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

Premier M 4 B DL DL DL DR L E CO2

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde (for eksternt kølesystem)	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Klimaklasse
-5/+12°C	1/1 GN	625 l	5




Eltilslutning	Min. kølekapacitet K og M skabe ved -10°C	Maksimal strøm (ampere)	Max tilladt systemtryk	Max tilslutningseffekt
230V, 50Hz	350 W	2,7 Ah	90 Bar	650 W

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
2.280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m ³	119 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	107 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Dette kølebord til tilslutning af eksternt kølesystem er kun til specialbestilling. Vær opmærksom på længere leveringstider.

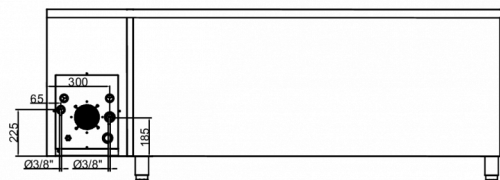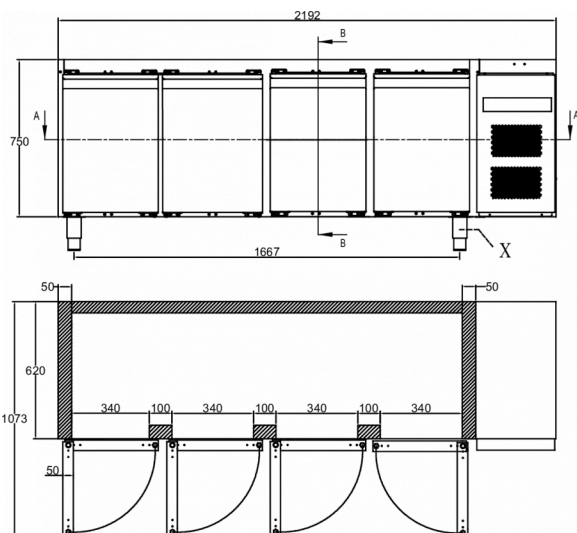

OPTIONS			
X			

* PLINTH Model measurements are reviewed without "X" option
* 3 mm MDF Plate should be consider with tabletop models.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk