



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL

Blæstkøler/fryser - Unibody luftkølet model



KOMPATIBEL MED

Ovnstativ GN1/1 eller EN60/40

INKLUDET

Ingen

TILBEHØR

Fenderlister *

Højrehængslet dør *

Trækasse-emballage *

* Tilvalg skal specificeres ved bestilling

PRODUKTSERIE: BLÆSTKØLER/FRYSER - UNIBODY LUFTKØLET MODEL

VARENUMMER: 5BCA8DCEH-20A3MC

OPRINDELSES LAND: ITALIEN

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL er en HACCP-kompatibel blæstkøler/fryser, beregnet til stikvogn GN 1/1 eller EN 60×40. Køle-/frysekapacitet på 100/78 kg. Kabinettet leveres med bund, rampe, styring, WIFI forbindelse, Ethernet-port, kerntemperaturspyd, eksternt afløbsrør for kondensvand samt USB-port med password.

- Med indbygget kompressor, kondensator og ventilator
- 7" touch-display med farvede ikoner
- Blæstkøl/frys, opbevaring, forkøling, hærkning af iscreme, frysebehandling af fisk mod parasitter, nedkøling af flasker, konditorprogram, optøning, tørring af kabinettet
- Valg mellem tidsstyret eller temperaturstyret kernespyd ift. køle-/frysecyklus
- Opvarmet kerntemperaturspyd
- Enkeltsone kaskadecykler, timercykler, quick start
- Kan forbindes til WIFI
- Ethernet-port
- USB-port til download af HACCP-data
- Kundetilpassede indstillinger
- Flere og justerbare cyklustrin
- Justerbar ventilatorhastighed
- Kølesystem i klimaklasse 5, egnet til op til +40 °C omgivelsestemperatur
- Hotgas afrimning
- Adgang til elboks fra forsiden
- Den interne ventilatorsektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Venstrehængslet dør (højrehængslet dør er tilvalg)
- Opvarmet dørkarm (Så døren ikke fryser fast)
- Indbygget rampe til stikvogn
- Fordamper med kataforesebelægning mod rust
- Afrundede indvendige hjørner
- Dørlås

GARANTIPERIODE

1 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,45 kg / CO2 ækvivalent: 1,35 kg



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Temperaturinterval	Eltilslutning	Kølekapacitet (Fordamp. -10°C / Kond. 45°C)	Max tilslutningseffekt	Sikringsstørrelse	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer)
Luftekølet	-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	4.629 W	20 Ampere	100 kg	78 kg

Klimaklasse	Lydniveau	Nettovægt	Døråbning (BxH)	Indvendige mål (B x D x H)	Dimensioner udvendig (B x D x H)
5	70,76 dB(A)	380 kg	673 x 1881,8 mm	690 mm x 817 mm x 1.881 mm	1.210 mm x 1.081 mm x 2.378 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Dimensioner pakket (B x D x H)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
1.270 mm x 1.150 mm x 2.527 mm	3,7 m ³	410 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL

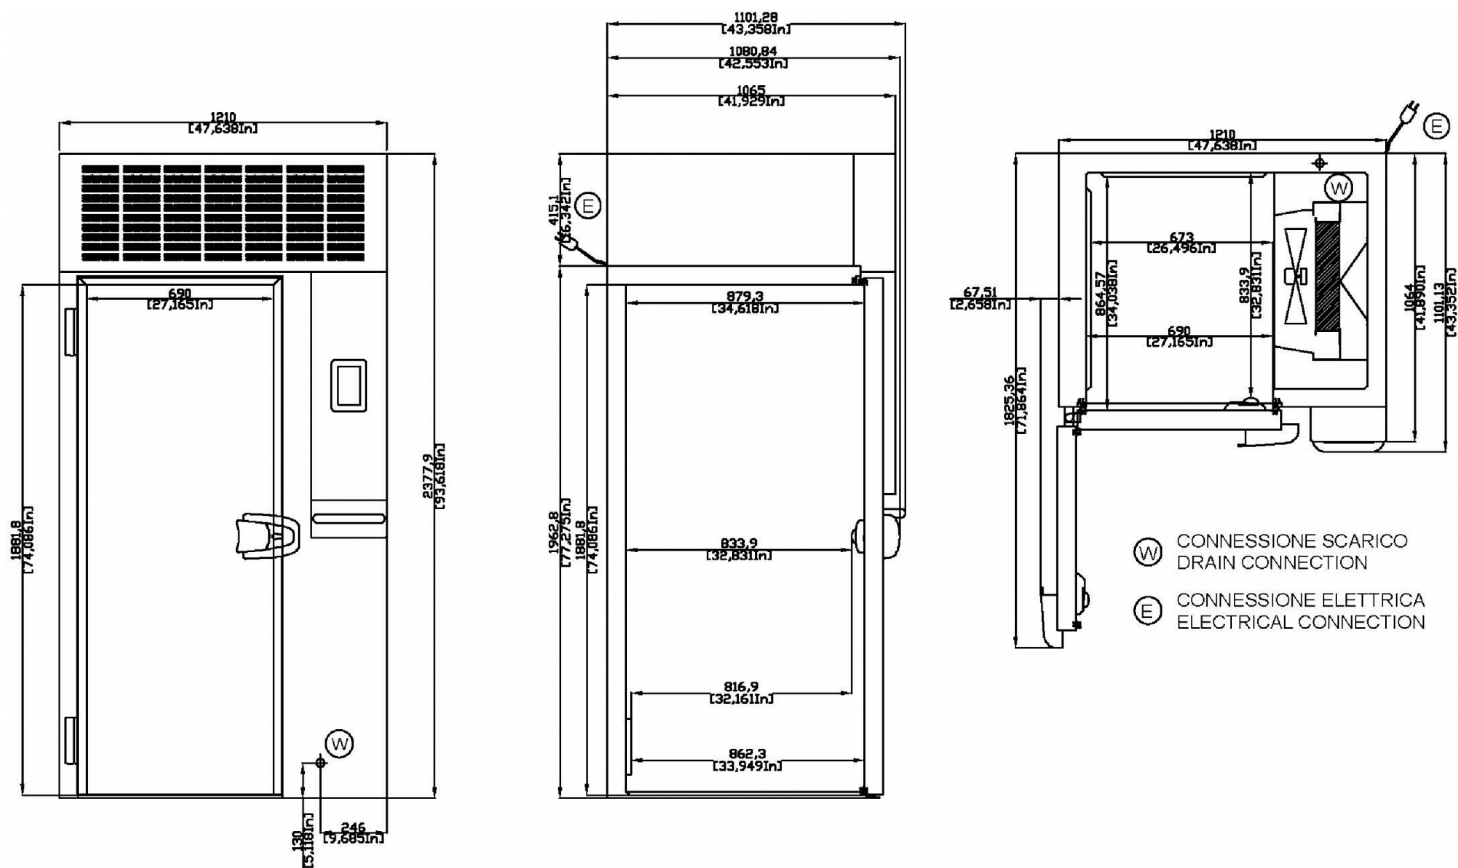

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk