




HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL

Blæstkøler/fryser - Panelopbygget. For eksternt CO2 kølesystem

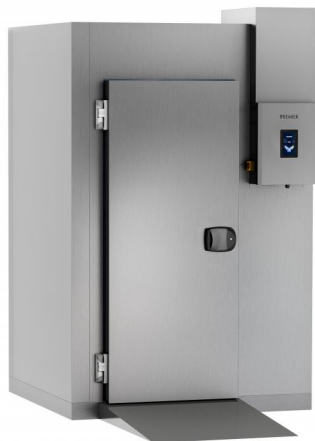

KOMPATIBEL MED

Ovnstativ 2 x GN1/1, 1 x GN2/1 eller 2 x EN60/40, 1 x EN60/80

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Fenderlister *
Malet udvendigt kabinet *
Ekstern styring *
Højrehængslet dør *
Gennemkørsel med to døre *
Kabinet uden gulv *
Kabinet med skridsikkert gulv *
Trækasse-emballage *

* Tilvalg skal specificeres ved bestilling

PRODUKTSERIE: ROLL-IN BLÆSTKØLER/FRYSER - PANELOPBYGGET

VARENUMMER: 5BMA8DCRH-F1A3MC

OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL er en HACCP-kompatibel blæstkøler/fryser, beregnet til stikvogn GN 1/1, EN 60x40 eller GN 2/1, EN 60x80. Køle-/frysekapacitet på 150/100 kg.

Kabinettet leveres med bund, rampe, styring, WIFI forbindelse, Ethernet-port, kerntemperaturspyd, eksternt afløbsrør for kondensvand samt USB-port med password.

- Leveres usamlet på paller
- 7" touch-display med farvede ikoner
- Kølefunktioner: Blæstkøl/frys, opbevaring, forkøling, hældning af iscreme, frysebehandling af fisk mod parasitter, nedkøling af flasker, konditorprogram,
- Varmefunktioner: Optøning, tørring af kabinettet
- Valg mellem tidsstyret eller temperaturstyret kernespyd ift. køle-/frysecyklus
- Opvarmet kerntemperaturspyd
- Enkeltsone kaskadecykler, timercykluser, quick start
- Kan forbindes til WIFI
- Ethernet-port
- USB-port til download af HACCP-data
- Kundetilpassede indstillinger
- Flere og justerbare cyklustrin
- Justerbar ventilatorhastighed
- Kølesystem i klimaklasse 5, egnet til op til +40 °C omgivelsestemperatur
- Hotgas afrimning
- Adgang til elboks fra forsiden
- Den interne ventilatorsektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Venstrehængslet dør (højrehængslet dør er tilvalg)
- Opvarmet dørkarm (Så døren ikke fryser fast)
- Rampe til stikvogn
- Fordamper med kataforesebelægning mod rust
- Afrundede indvendige hjørner
- Dørlås
- Hovedafbryder
- Ekstra bakke til tøvand
- Plug-and-play-stik for nem installation og sammenkobling med andre produkter i serien

Kompatibel med ovnstativer:

- Rational: Standard 6 og 10, højde justerbar 6 og 10, Combi-Duo 6 og 10, iCombi 20-11, iCP-iCC 20-11, SCC HGW, iCombi 20-21
- Retigo: VO2011R, VO2021R
- Convotherm: 12.20, 20.10 2/1 GN

GARANTIPERIODE

1 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: 3 x 0,15 kg / Kølemiddelkompatibilitet: R744



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Temperaturinterval	Eltilslutning	Nødvendig kølekapacitet	Max tilslutningseffekt	Sikringsstørrelse	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer)
For eksternt kølesystem	-40/+40°C	380-420V/1N/50Hz	18.500 W	616 W	16 Ampere	150 kg	100 kg

Klimaklasse	Nettovægt	Døråbning (B x H)	Indvendige mål (B x D x H)	Dimensioner udvendig (B x D x H)
5	500 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 1.200 mm x 1.850 mm	1.500 mm x 1.550 mm x 2.395 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Dimensioner pakket (B x D x H)	Dimensioner pakket, anden pakke (B x D x H)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
1.050 mm x 2.270 mm x 560 mm	1.500 mm x 2.250 mm x 1.050 mm	4,9 m3	550 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Leveres usamlet på paller



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com


www.hoshizaki.dk





HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL


FRONT VIEW

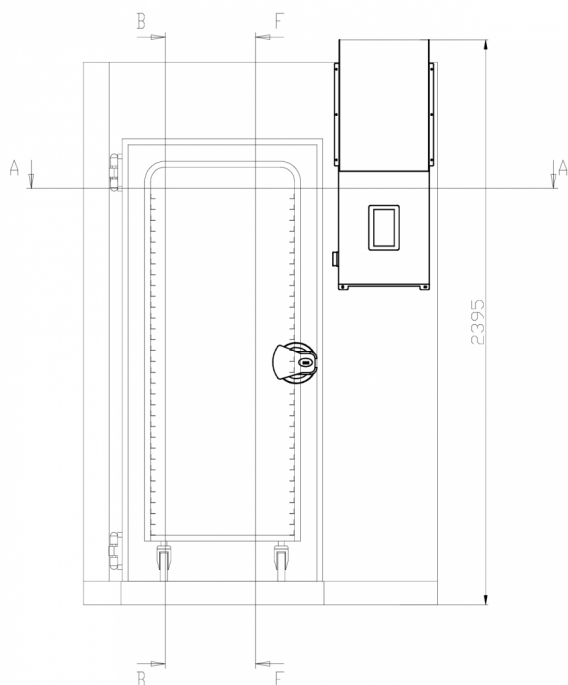

SEC B-B

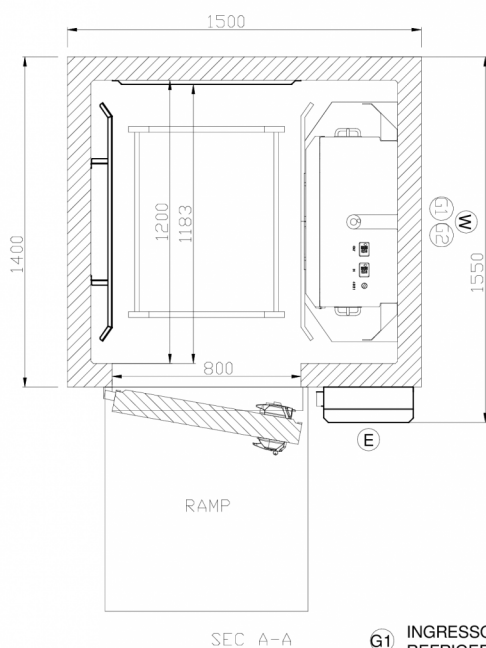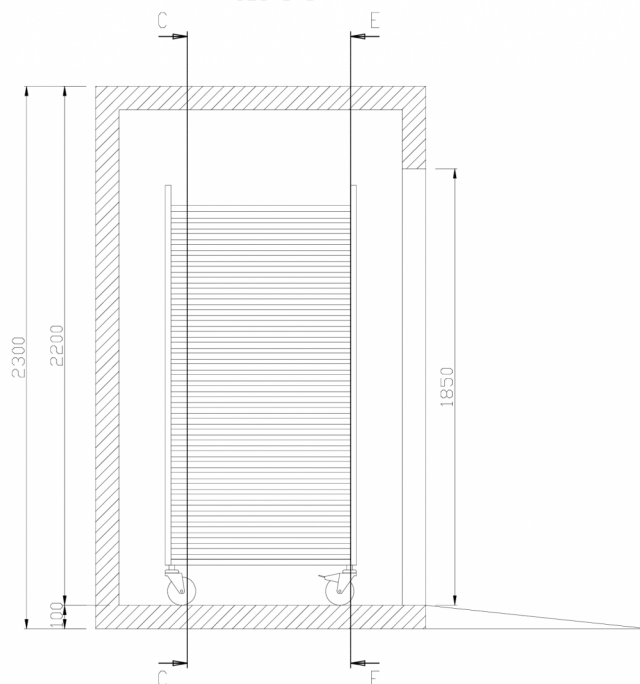

SEC C-C

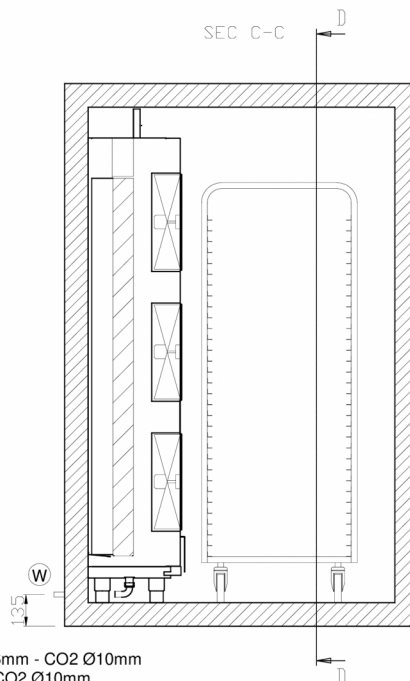

- ① INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm
- ② USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
REFRIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO Ø1"
DRAIN CONNECTION Ø1"
- ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk