



HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

Fadølsdispenser, SingleTap



INKLUDERET

Svampe til rengøring, platform

TILBEHØR

Ingen

VARENUMMER: 66AZ-D135

OPRINDELSESLAND: JAPAN

MÆRKE: HOSHIZAKI

Hoshizaki BEERMATIC SingleTap CFD-AS61A-EU er en fuldautomatisk fadølsdispenser med ølskumfunktion. Dispenseren har ikke et indbygget kølesystem og skal derfor tilsluttes et eksternt anlæg.

BEERMATIC leverer med det samme – bare begynd servering - fustagen skal ikke nedkøles. Tænd - og server med det samme – frisk fadøl uden ventetid. Den berøringsfri portionsstyring gør det muligt at servere en præcist afmålt mængde af afkølet fadøl og skum ved tryk på en knap. Forholdet mellem øl og skum kan indstilles efter øltype eller lokale præferencer.

Øllet tappes først, efterfulgt af skummet, som tappes fra en separat tud. Dette sikrer præcis portionskontrol – uden spild af hverken øl eller skum.

- Berøringsfri aftapning
- Manuel udskænkning kan aktiveres hurtigt
- En tapnings-tæller overvåger antallet af serverede glas
- Designet til steder med servering af mange øl
- Glasholderen / platformen kan manuelt hæves eller sænkes alt afhængigt af ølglaset design
- Ved at folde eller udfolde glasholderen/ platformen kan der tappes øl i to forudindstillede størrelser
- Kompatibel med kander med en indvendig diameter på 50 mm eller mere og en udvendig diameter på max 105 mm
- Glasholderen kan justeres i to højder ved at flytte de øvre og nedre platforme. Glasholderen kan desuden skydes frem eller tilbage for at passe til forskellige glastyper
- Display motiv. Udskift det eksisterende display motiv

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

ABS-front- og sidepaneler, bundplade i galvaniseret stål

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 32 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

BEERMATIC CFD-AS61A-EU

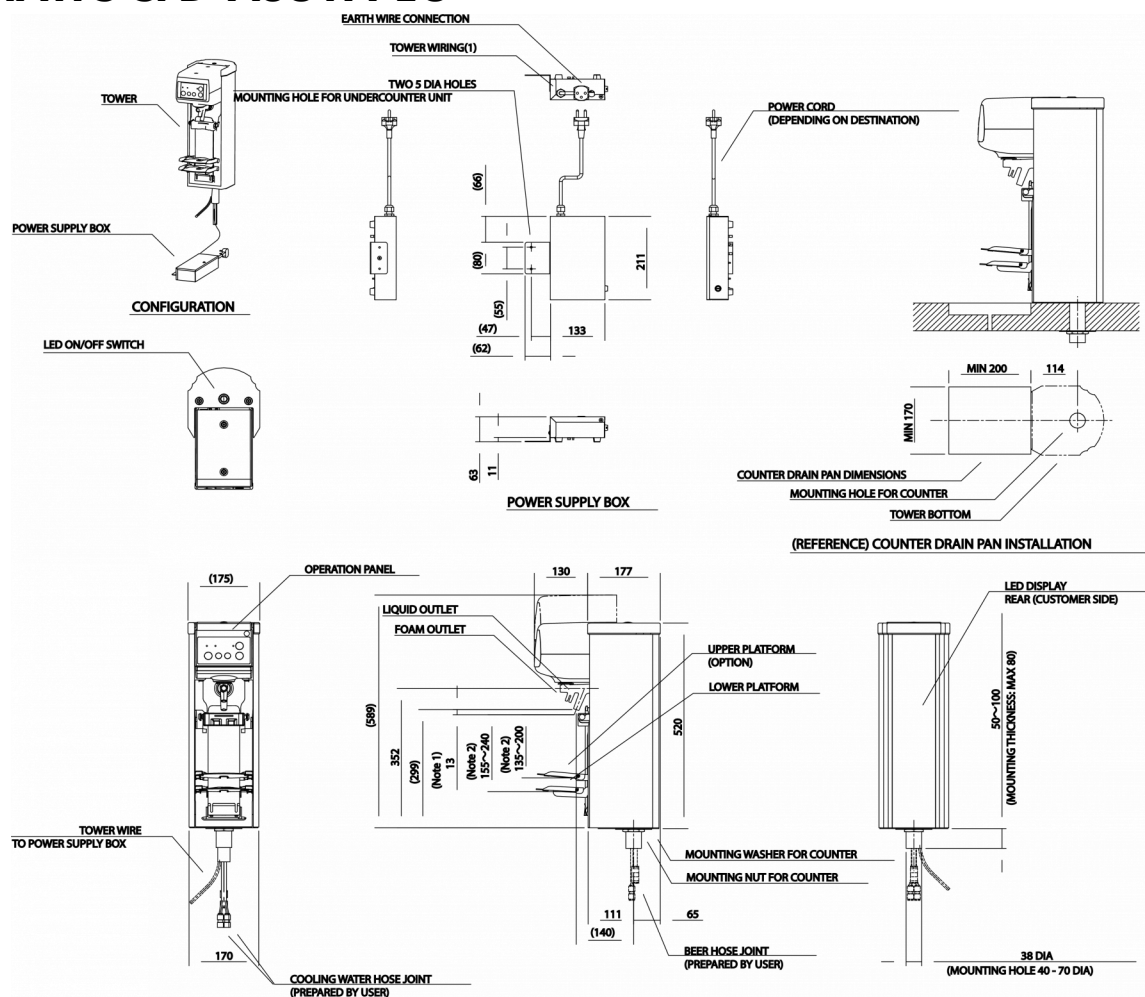

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elektrisk kredsløbsafbryderbeskyttelse	Gennemstrømning
For remote cooling system	1/220 - 240V/50Hz	2 Ampere	35 ml/s (~1.2 bar, slange 10 m)

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Nettovægt
795 mm	335 mm	410 mm	0,109 m ³	16 kg	170 mm	307 mm	520 mm	10,2 kg

Ansvarsfraskrivelse: Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Den automatiske øldispenser kan anvendes med ølglasser fra 50 mm indvendig diameter samt indtil 105 mm i udvendig diameter. Der skal minimum være 20 mm difference i højden på store ølglasser og medium ølglasser. Tjek venligst vores installations manual for oplysning om anvendelse af glas i andre størrelser.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk