




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

Blæstkøler / Blæstfryser kompatibel med Rational ovn SCC101



1 / 1 GN



600 x 400 EN

KOMPATIBEL MED

Rational oven SCC101

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

PRODUKTSERIE: PREMIER KPS 42

VARENUMMER: 875780560

OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 42 SGR er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 50/25 kg. Den er udstyret med IFR-styring og et brugervenligt 7" touch-display. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-150 mm.

- Kompatibel med Rational ovn SCC101
- 7" touch-display med farveikoner og USB port til download af HACCP data
- Kølefunktioner: Nedkøling (soft / hard), indfrysning (soft /hard), opbevaring, forkøling, kontinuerlig drift (infinity)
- Varmfunktioner: Optøning, hævning, koldhævning
- Vælg mellem IFR program, tid eller temperaturstyret køle-/frysecyklus
- Frost overfladeskader og randfrysning forebygges med IFR-blæstkøle funktionen
- Trepunktsføler (3 målepunkter)
- HACCP: Ubegrænset hændelseslog op til ét års registrering
- Lyd- og lyssignal ved HACCP-alarm ved strømafbrydelse eller temperaturoverskridelse
- Alarm: Op til 40 hændelser kan gemmes
- 10 favoritprogrammer til blæstkøling, blæstfrysning og raskning
- Op til 20 brugerdefinerede cyklusser kan gemmes
- Automatisk skift til 'opbevaringsfunktion' efter afsluttet kølecyklus
- Klimaklasse 5 – Kølesystemet fungerer ved omgivelsestemperatur op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Automatisk afrimning
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm
- Maks. antal bakker: 5
- Den indvendige ventilationssektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Højrehængslet dør
- 90° selvlukkende dør
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,3 kg / CO2 ækvivalent: 0,9 kg

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Kølesystem	GN plade-størrelse	Maksimal antal plader	Temperaturlintervall	Eltilslutning	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -25 °C)	Nedkølingskapacitet (fra +70 °C til +3 ° i 90 min.)	Indfrysningkapacitet (fra +70 °C til -18 ° i 4 timer)
Indbygget kølesystem	1/1 GN	10	-40/+45 °C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	1.900 W	50 kg	25 kg

Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne	Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Indvendige mål (B x D x H)
325/400	61 mm	74,5 mm	530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
874 mm	990 mm	2.054 mm	1,777 m ³	200 kg	801,5 mm	951 mm	1.632 mm	1.737 mm	1.782 mm	175 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

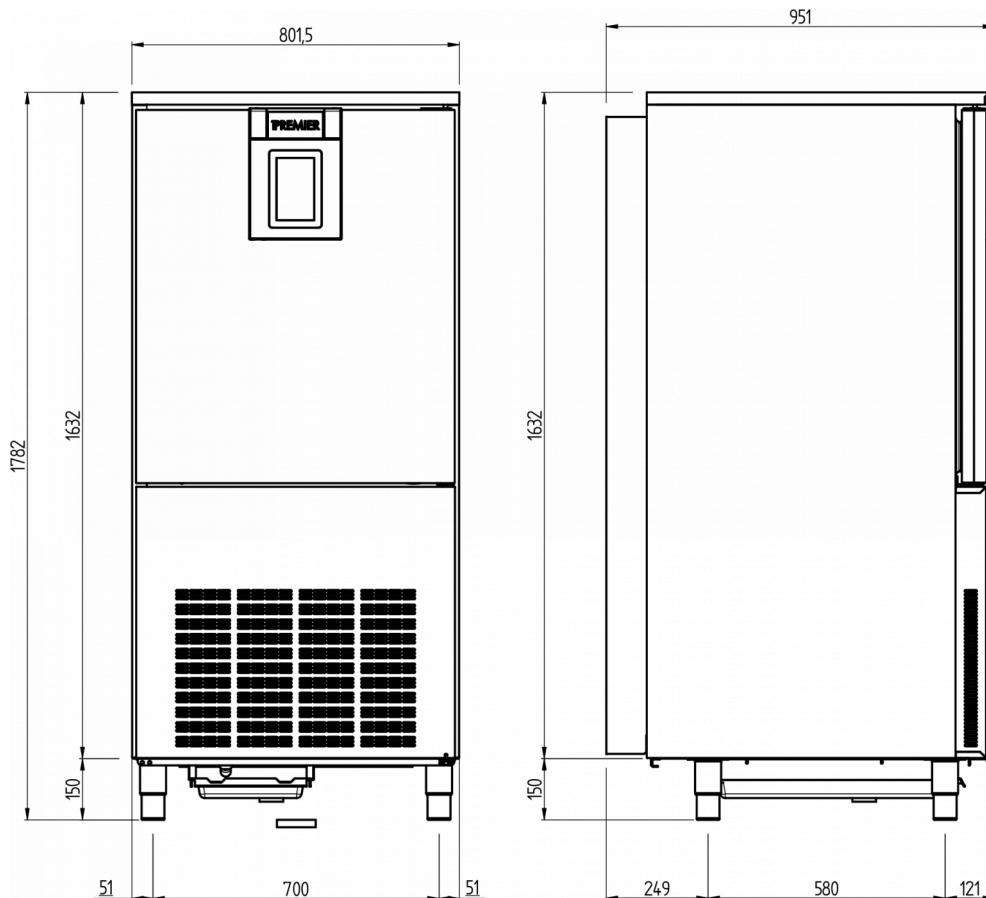

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
 Hoshizaki Norge
 Hoshizaki Sverige
 Hoshizaki UK
 Eksportlande
 Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk