




HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SF

Blæstkøler / Blæstfryser for eksternt kølesystem



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

VARENUMMER: 875809959

OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 42 SF er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser for tilslutning til eksternt kølesystem, som passer til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 50/25 kg. Den er udstyret med IFR-styring og et brugervenligt 7" touch-display. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-150 mm.

- 7" touch-display med farveikoner og USB port til download af HACCP data
- Kølefunktioner: Nedkøling (soft / hard), indfrysning (soft / hard), opbevaring, forkøling, kontinuerlig drift (infinity)
- Varmfunktioner: Optøning, hævnning, koldhævning
- Vælg mellem IFR program, tid eller temperaturstyret køle-/frysecyklus
- Frost overfladeskader og randfrysning forebygges med IFR-blæstkøle funktionen
- Trepunktsføler (3 målepunkter)
- HACCP: Ubegrænset hændelseslog op til ét års registrering
- Lyd- og lyssignal ved HACCP-alarm ved strømafbrydelse eller temperaturoverskridelse
- Alarm: Op til 40 hændelser kan gemmes
- 10 favoritprogrammer til blæstkøling, blæstfrysning og raskning
- Op til 20 brugerdefinerede cyklusser kan gemmes
- Automatisk skift til 'opbevaringsfunktion' efter afsluttet kølecyklus
- Klimaklasse 5 – Kølesystemet fungerer ved omgivelsestemperatur op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Automatisk afrimning
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm
- Maks. antal bakker: 5
- Den indvendige ventilationssektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Højrehængslet dør
- 90° selvlukkende dør
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R452A klar

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SF

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


GN pladestørrelse	Maksimal antal plader	Temperaturinterval	Eltilslutning	Klimaklasse	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° i 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° i 4 timer)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+45°C	230V 1N 50-60Hz	5	3.500 W	50 kg	25 kg

Afstand mellem bæreskiner, GN/EN	Indvendige mål (B x D x H)	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	74,5 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
874 mm	990 mm	2.054 mm	1,777 m3	180 kg	801,5 mm	852 mm	1.632 mm	1.737 mm	1.782 mm	155 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

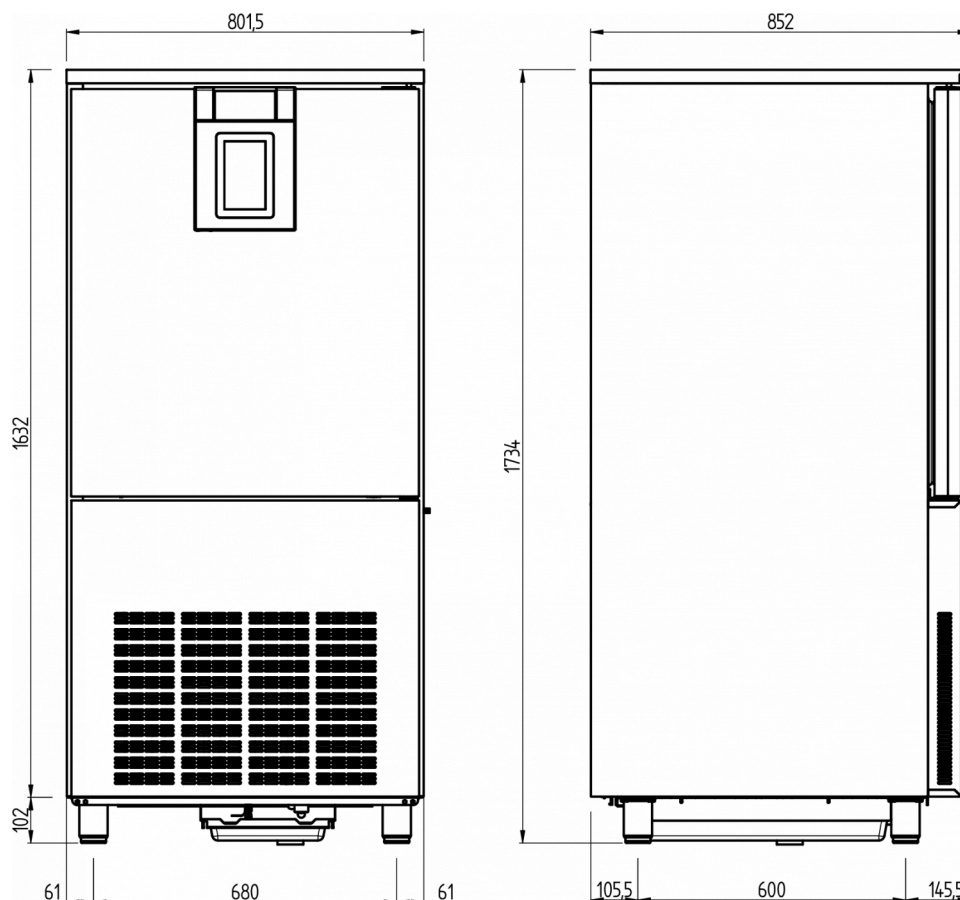

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk