



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-332-RRC-L2 Kølebord med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: ADVANCE 180
VARENUMMER: 889020858
OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki ADVANCE ACR-180DG-332-RRC-L2 er et 3-sektions 1/1 GN kølebord med to skuffesektioner med 3 x 1/3 skuffer, en skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer og en plan bordplade.

Det har et nettobrugervolumen på 160 liter. Højden ekskl. ben er 700 mm, ben = H 125 - 200 mm (L2).

- Ventileret køling
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Robust kabinet- og kompressorrumskonstruktion
- Klimaklasse 4 kølesystem, som tåler op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i nikkelfrit rustfrit stål AISI 430
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Skuffer med udtræksstop
- 2/2 skuffesæt er kompatibelt med 200 mm dyb GN-bakker
- 3/3 skuffesæt er kompatibelt med 100 mm dyb GN-bakker
- Aftagelige magnetiske tætningslister med tredobbelt isoleringsområde
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelse
- Matcher ADVANCE-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

- Ben (sæt af 4), H = 130 - 180 mm (L1)
- Ben (sæt af 4), H = 135 - 200 mm (L2)
- Hjul (sæt af 4), H = 150 mm (C1)
- Hjul (sæt af 4), H = 200 mm (C2)
- Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
- Bordplade med 100 mm bagkant
- Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
- Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer *

* 3 x 1/3 skuffesektionen kan ikke placeres ved siden af kompressorsektionen

GARANTIPERIODE

5 år

UDVENDIG

Nikkelfrit rustfrit stål

INDVENDIG

Nikkelfrit rustfrit stål

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,079 kg / CO2 ækvivalent: 0,237 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
989 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	45 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-180DG-332-RRC-L2

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Temperaturinterval	GN pladestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Klimaklasse	Lydniveau
-2/+8°C	1/1 GN	457 l	160 l	4	53 dB(A)

Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Kuldebehov (ved -10°C)
230V, 50Hz	240 W	446 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.830 mm	760 mm	1.120 mm	1,53 m ³	173 kg	1.780 mm	700 mm	700 mm	825 mm	900 mm	161 kg


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

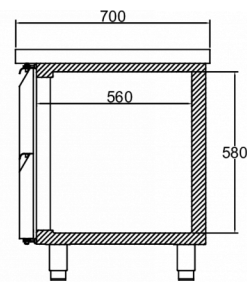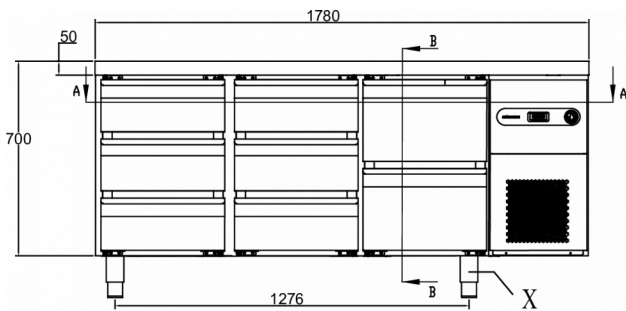

SECTION B-B

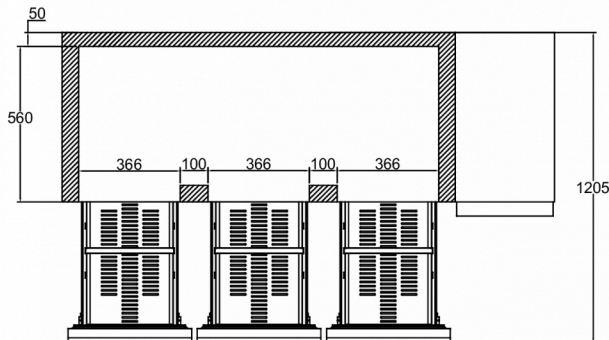

SECTION A-A

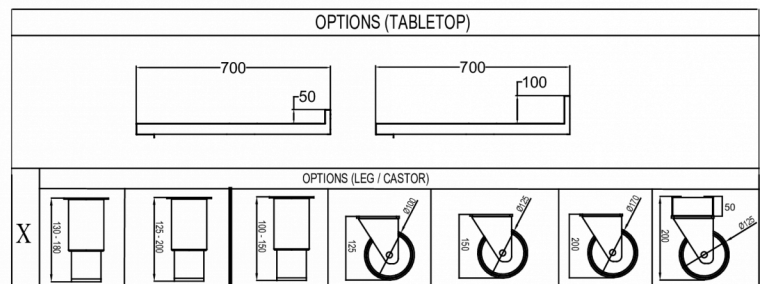

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto: salg@hoshizaki.no)
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk