


ADVANCE SBU20GLE

Blæstkøler/-fryser, indbygningsmodel uden topplade



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

VARENUMMER: 975780522

OPRINDELSESLAND: ITALIEN

ADVANCE SBU20GLE er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser (indbygningsmodel) til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm bakker (maks. 5 stk.). Køle-/frysekapacitet på 20/12 kg. Den er udstyret med et betjeningspanel med display for enkel og hurtig navigation. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 75 til 108 mm.

- Indbygningsmodel uden topplade
- USB port til download af HACCP data
- Digitalt betjeningspanel med display for enkel og hurtig betjening
- Enpunktsføler til præcis styring af kerntemperatur
- HACCP-alarm: Ved strømafbrydelse eller overskridelse af temperaturgrænser aktiveres en lyd- og lysalarm
- Klimaklasse 5 kølesystem, der fungerer ved omgivelsestemperaturer op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm
- Maks. antal bakker: 5
- Ventilationssektion indvendigt kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Drypbakke til afrimning placeret under skabet
- Højrehængslet dør (kan vendes)
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,08 kg / CO2 ækvivalent: 0,24 kg

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,26 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GLE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


GN pladestørrelse	Maksimal antal plader	Temperaturinterval	Eltilslutning	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° i 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° i 4 timer)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	60 dB	880 W	20 kg	12 kg

Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Indvendige mål (B x D x H)	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
810 mm	770 mm	1.060 mm	0,661 m3	95 kg	745 mm	700 mm	742 mm	817 mm	850 mm	85 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

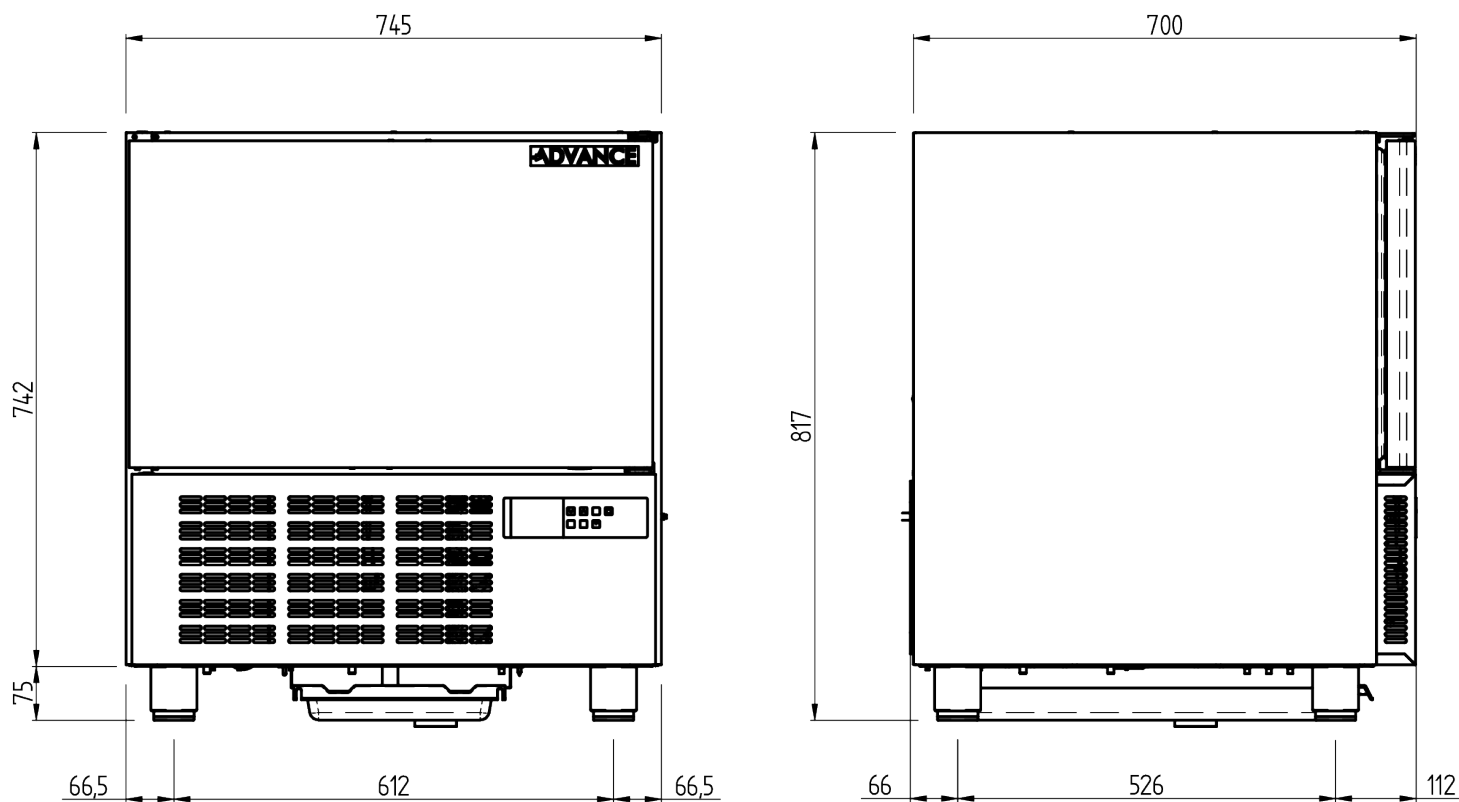

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk