

PREMIER KPS 120 SG

Blæstkøler / Blæstfryser



1 / 1 GN



2 / 1 GN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

VARENUMMER: 975780544

OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 120 SG er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN bakker (maks. 20 stk.) og/eller 2/1 GN bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 120/60 kg. Den er udstyret med IFR-styring og et brugervenligt 7" touch-display. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-150 mm.

- 7" touch-display med farveikoner og USB port til download af HACCP data
- Kølefunktioner: Nedkøling (soft / hard), indfrysning (soft / hard), opbevaring, forkøling, kontinuerlig drift (infinity)
- Varmfunktioner: Optøning, hævnning, koldhævning
- Vælg mellem IFR program, tid eller temperaturstyret køle-/frysecyklus
- Frost overfladeskader og randfrysning forebygges med IFR-blæstkøle funktionen
- Trepunktsføler (3 målepunkter)
- HACCP: Ubegrænset hændelseslog op til ét års registrering
- Lyd- og lyssignal ved HACCP-alarm ved strømafbrydelse eller temperaturoverskridelse
- Alarm: Op til 40 hændelser kan gemmes
- 10 favoritprogrammer til blæstkøling, blæstfrysning og raskning
- Op til 20 brugerdefinerede cyklusser kan gemmes
- Automatisk skift til 'opbevaringsfunktion' efter afsluttet kølecycklus
- Klimaklasse 5 – Kølesystemet fungerer ved omgivelsestemperatur op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Automatisk afrimning
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller 2/1 GN
- Maks. antal bakker: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Den indvendige ventilationssektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Højrehængslet dør
- 90° selvlukkende dør
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,3 kg / CO2 ækvivalent: 0,9 kg

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,053 kWh/kg	0,165 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 120 SG

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



GN pladestørrelse	Maksimal antal plader	Temperaturinterval	Eltilslutning	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° i 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° i 4 timer)
1/1 GN & 2/1 GN	20	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	3.130 W	120 kg	60 kg

Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Indvendige mål (B x D x H)	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne
530/600	805 mm x 877 mm x 950 mm	650/800	105 mm	105 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
1.120 mm	1.180 mm	2.190 mm	2,894 m ³	305 kg	1.041,5 mm	1.112 mm	1.788 mm	1.893 mm	1.938 mm	285 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

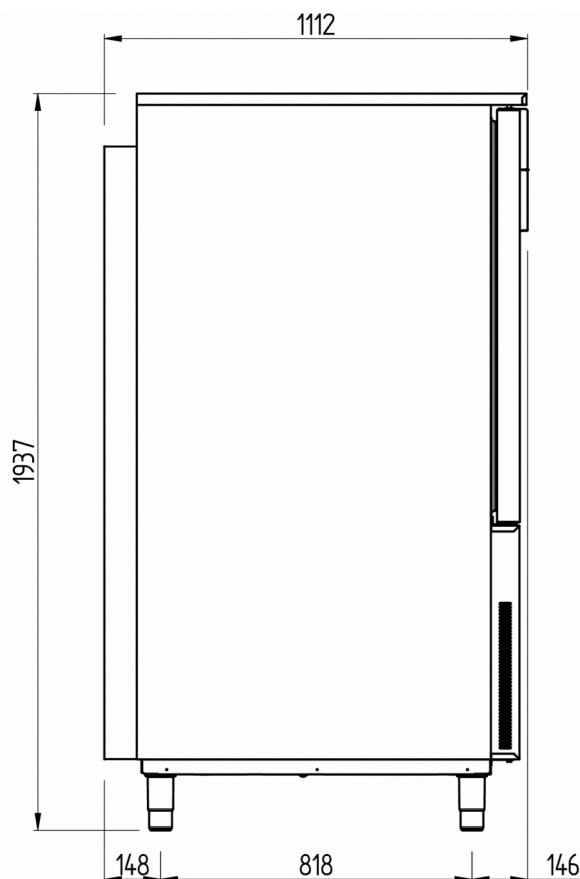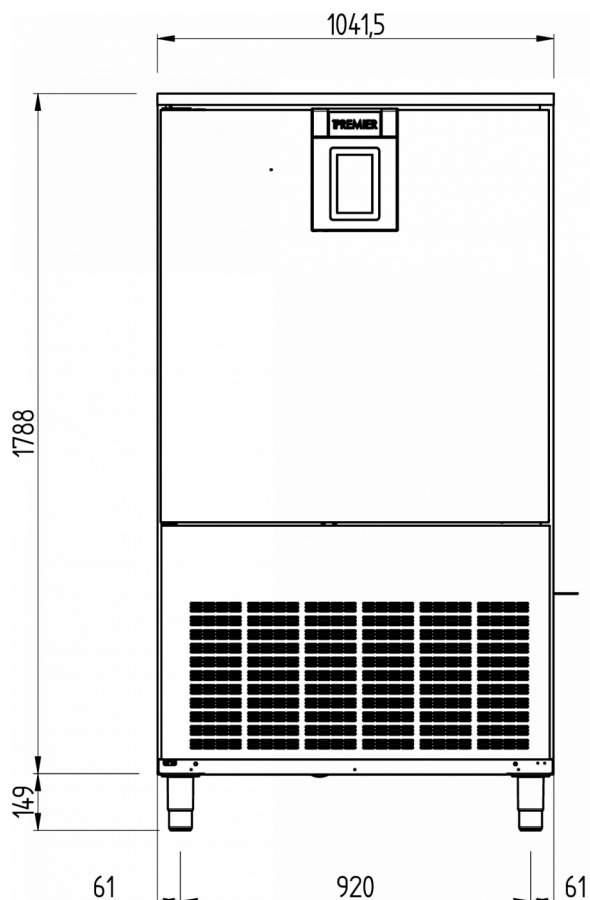

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk