



HOSHIZAKI

CM-50KE-HC

Cubelet-ismaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 55

Magasinkapacitet: 18 kg



ISTYPE: Cubelet is



INKLUDERET

Installations kit, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: CUBELET-ISMASKINE

VARENUMMER: F161-C103

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki CM-50KE-HC cubelet-isterningsmaskine med indbygget magasin producerer op til 55 kg cubelet-is per 24 timer.

- CleanCycle6 systemet renser systemet hver 6. time, det modvirker dannelsen af urenheder (minerale)
- Vandforbruget er lig med mængden af den producerede is
- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Elektronisk styring
- Det drift tidsbaserede vedligeholdelsessystem giver varsel, når det er tid til at udskifte dele
- Den indvendige snegl er lavet af dobbelt hærdet rustfrit stål
- Kulgråfitbøsninger gør, at maskinen kan arbejde uden fedt
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,05 kg / CO2 ækvivalent: 0,15 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningsstryk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vandforsyningsstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningsstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

CM-50KE-HC

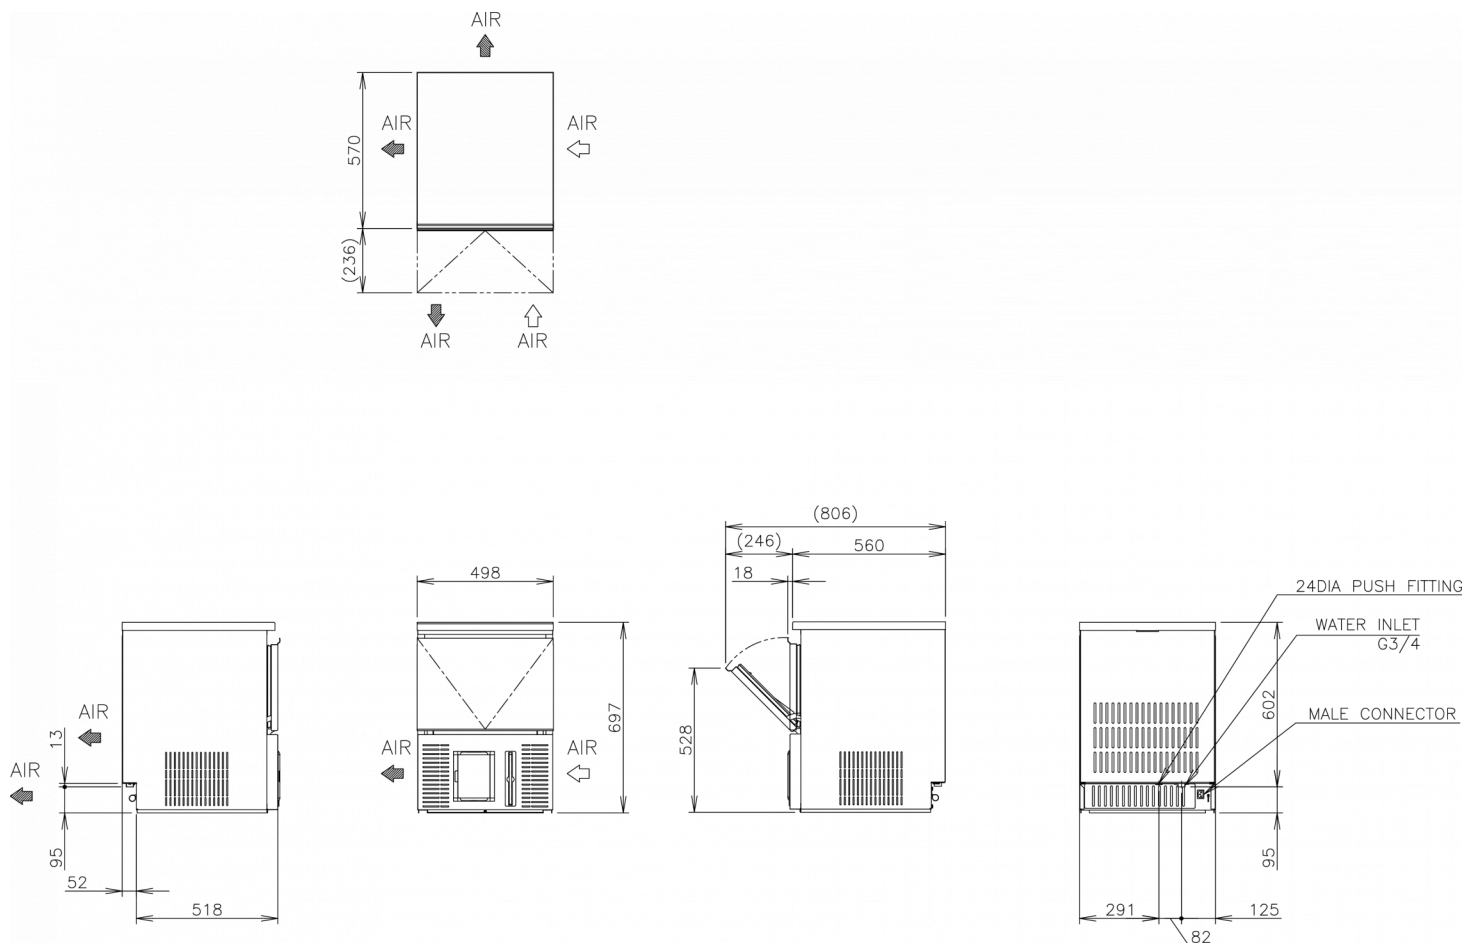

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbs- afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vandforbrug (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,27 kW	6 Ampere	0,45 kW	55	50	45	0,055

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Volumen, brutto	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Nettovægt
595 mm	680 mm	873 mm	0,353 m3	0,353 l	58 kg	498 mm	570 mm	697 mm	49 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk