



HOSHIZAKI

KM-140C-HC-W

Halvmåneis isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 138

Magasinkapacitet: 47 kg



ISTYPE: Halvmåne



INKLUDERET

Ben, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, UV-LED enhed til sterilisering af vandtanken

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: HALVMÅNE ISMASKINE

VARENUMMER: F178-C241

OPRINDELSESLAND: KINA

Hoshizaki KM-140C-HC-W halvmåne isterningsmaskine med indbygget magasin producerer op til 138 kg halvmåne-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- CycleSaver® teknologien har en dobbeltsidet fordampere i rustfrit stål, som producerer isterninger på begge sider
- Fordampere i rustfrit stål tillader brugen af kemikalier til fjernelse af mineralaflejringer, uden der opstår "afskalning" at fordampere
- EverCheck™ styringspanel med akustisk alarm og diagnostiske funktioner
- Hygiejnefunktion: Denne W-model har fulldautomatisk funktion til kemisk rengøring. Hyppigheden er justerbar fra hver 400. til 1000. cyklus.
- Hygiejnefunktion: Automatisk og manuel vandrensning - rensning af vandkredsløbet med frisk vand for hver 20 cyklusser.
- Hygiejnefunktion: Desinficeringsstilstanden renser og oprisker automatisk vandkredsløbet efter 4 timers kontinuerlig inaktivitet og for hver 20. cyklus.
- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Frisk vand hver 10., 5., 2. eller 1. cyklus (10 er fabriksstandard)
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- DC-pumpe for variabel gennemstrømning af vand.
- Vandstanden styres af svømmerafbryder (ingen vandspild)
- Elektronisk styring på udvendigt frontpanel
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (Bagside), plast (gitter)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,11 kg / CO2 ækvivalent: 0,33 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 7 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 38 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 7 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 32 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

KM-140C-HC-W

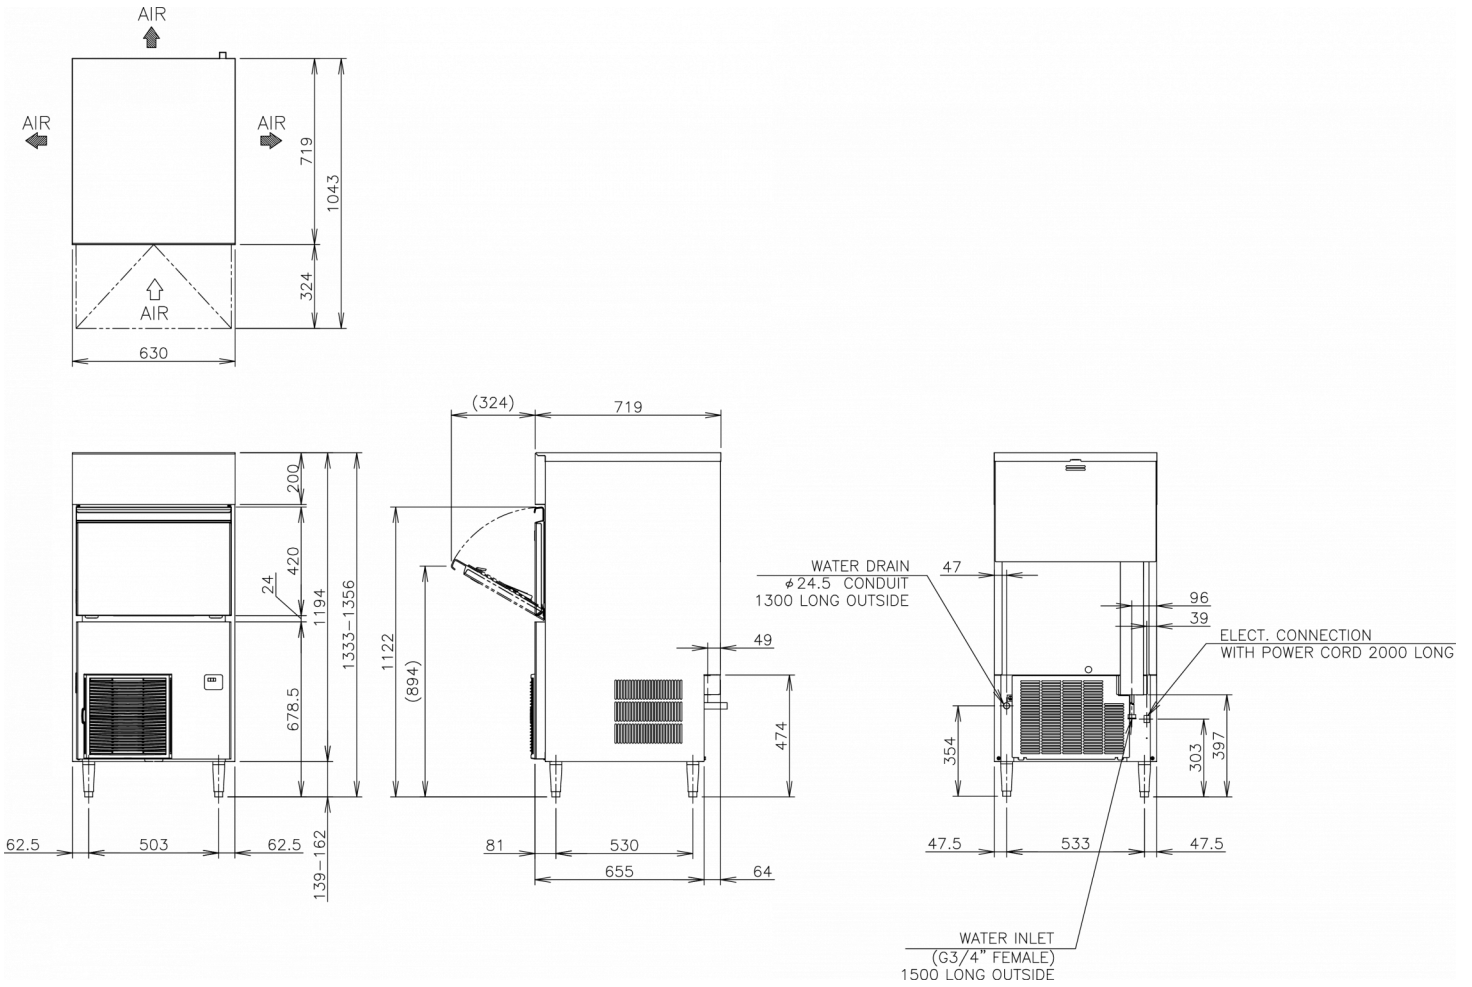

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elektrisk kredsløbsaf-bryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C	Vandforbrug (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampere	1,45 kW	138	130	115	0,45

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
725 mm	825 mm	1.357 mm	0,812 m ³	83 kg	630 mm	719 mm	1.194 mm	For ben 139-162 mm ekstra	71 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk