



HOSHIZAKI

DCM-60KE-P-HC

Is-/vanddispenser med trykknop

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 60

Magasinkapacitet: 1,9 kg



ISTYPE: Cubelet + vand

INKLUDERET

Børste, Installations kit

TILBEHØR

Ingen

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: DCM

VARENUMMER: L031

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki DCM-60KE-P-HC er en is-/vanddispenser, der producerer op til 60 kg cublet-is pr. 24 timer. Dispenseren kan indstilles til følgende kombinationer: cublet-is, cublet-is og vand, eller kun vand.

Is-/vanddispenseren egner sig til mange forskellige miljøer, f.eks. fødevarer- og restaurationsbranchen, sports- og fritidsfaciliteter samt sundhedsvæsenet.

Portionsstyring kan nemt indstilles, hvilket gør det let at regulere mængden af is.

- Ideel til selvbetjeningsmiljøer
- Kompakt design – velegnet hvor pladsen er begrænset
- Dispensersystem med betjeningsknapper
- Vandtilførslen til isproduktionen styres via flydekontakt og vandventil

Fås også med dispenserarm som alternativ til trykknop (Model: DCM-60KE-HC)

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål (sider, bagside), ABS-plast (front, top, afløbsbakke)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,085 kg / CO2 ækvivalent: 0,255 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0,05MPa (0,5bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0,78MPa (7,8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

DCM-60KE-P-HC

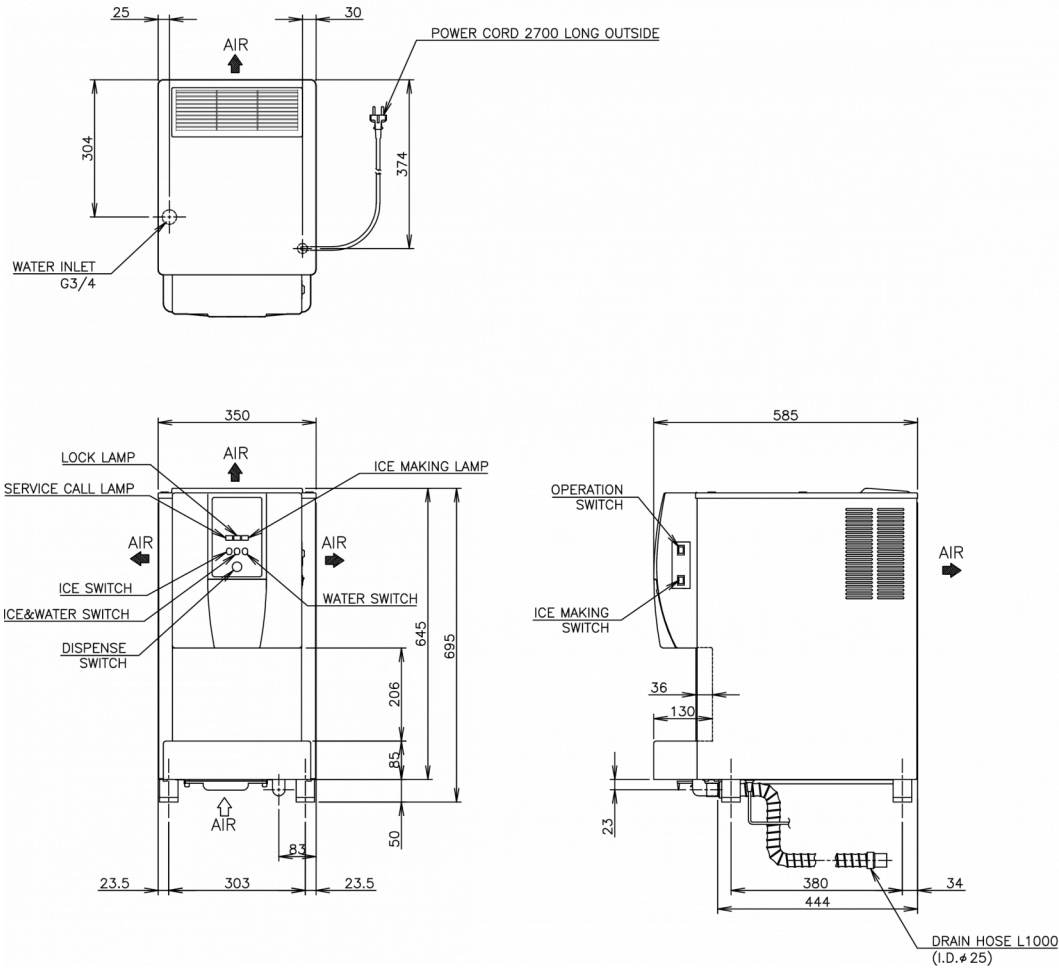

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C	Vandforbrug (m ³ /24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,265 kW	10 Ampere	0,45 kW	60	50	38	0,06

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
440 mm	655 mm	906 mm	0,261 m ³	55 kg	350 mm	585 mm	645 mm	695 mm	710 mm	46 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Fås også med dispenserarm som alternativ til trykknop (Model: DCM-60KE-HC)



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto: salg@hoshizaki.no)
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk