



HOSHIZAKI

DCM-120KE-HC

Is/vand-dispenser

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 125

Magasinkapacitet: 4 kg



ISTYPE: Cubelet + vand

INKLUDERET

Børste, Installations kit

TILBEHØR

Ingen

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

VARENUMMER: L032

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki DCM-120KE-HC er en is-/vanddispenser, der producerer op til 125 kg cublet-is pr. 24 timer. Dispenseren kan indstilles til følgende kombinationer: cublet-is, cublet-is og vand, eller kun vand.

Is-/vanddispenseren egner sig til mange forskellige miljøer, f.eks. fødevarer- og restaurationsbranchen, sports- og fritidsfaciliteter samt sundhedsvæsenet.

Portionsstyring kan nemt indstilles, hvilket gør det let at regulere mængden af is.

- Ideel til selvbetjeningsmiljøer
- Kompakt design – velegnet hvor pladsen er begrænset
- Dispensersystem med både dispenserarm og betjeningsknapper
- Dispenserarmens design forhindrer kontakt med glassets kant og minimerer dermed risikoen for bakterieoverførsel
- Vandtilførslen til isproduktionen styres via flydekontakt og vandventil

Fås også med trykknopbetjening som alternativ til dispenserarm (Model: DCM-120KE-P-HC)

GARANTIPERIODE

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål (sider, bagside), ABS-plast (front, top, afløbsbakke)

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,095 kg / CO2 ækvivalent: 0,285 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 5 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0,05MPa (0,5bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0,78MPa (7,8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningsstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

DCM-120KE-HC

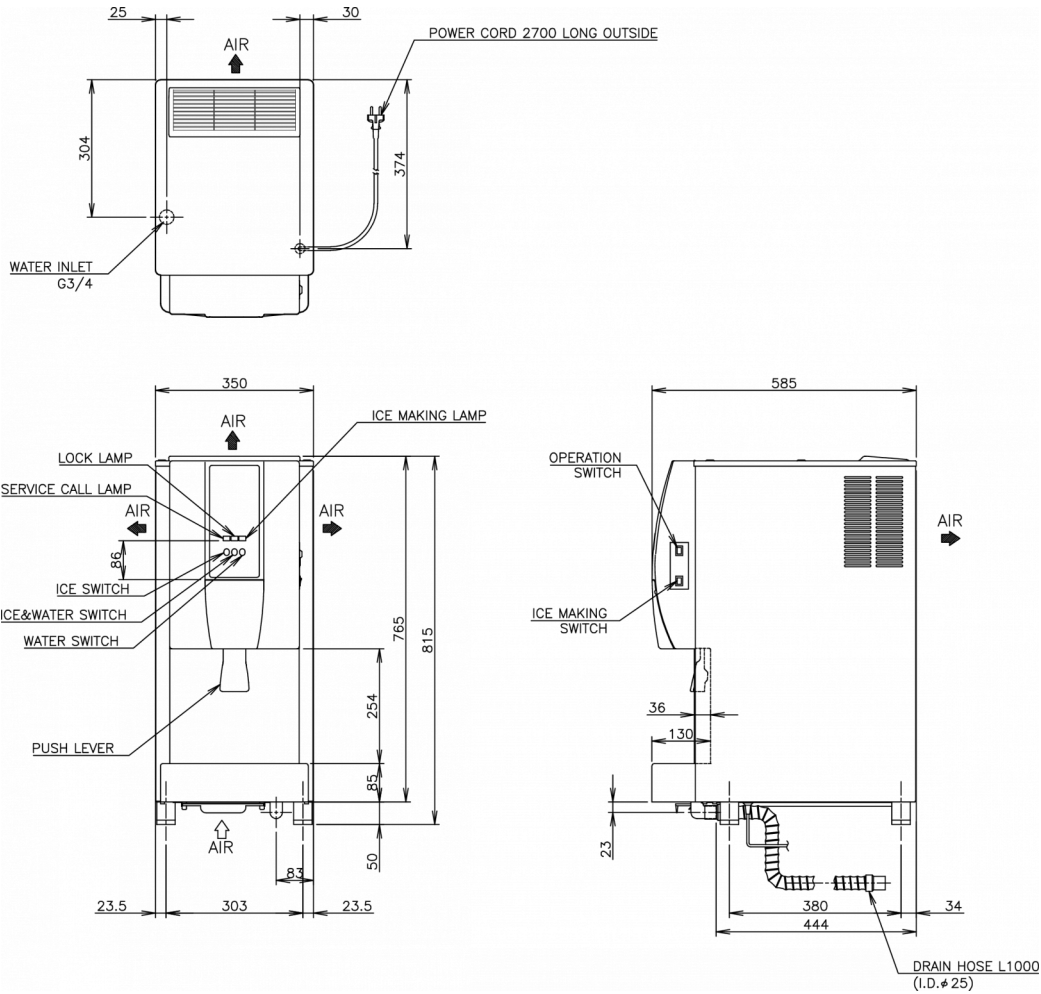

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C	Produktions-kapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C	Vandforbrug (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Luftkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,45 kW	10 Ampere	0,78 kW	125	105	85	0,125

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m3	65 kg	350 mm	585 mm	765 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Fås også med trykknop som alternativ til dispenserarm (DCM-120KE-P-HC)



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk