



HOSHIZAKI

IM-21CPE

Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 30

Magasinkapacitet: 11,5 kg



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERET

Installations kit, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, ben

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: CUBE-ISMASKINE

VARENUMMER: M109

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-21CPE Cube isterningmaskine med indbygget magasin, producerer op til 30 kg terning-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,055 kg / CO2 ækvivalent: 0,165 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-21CPE

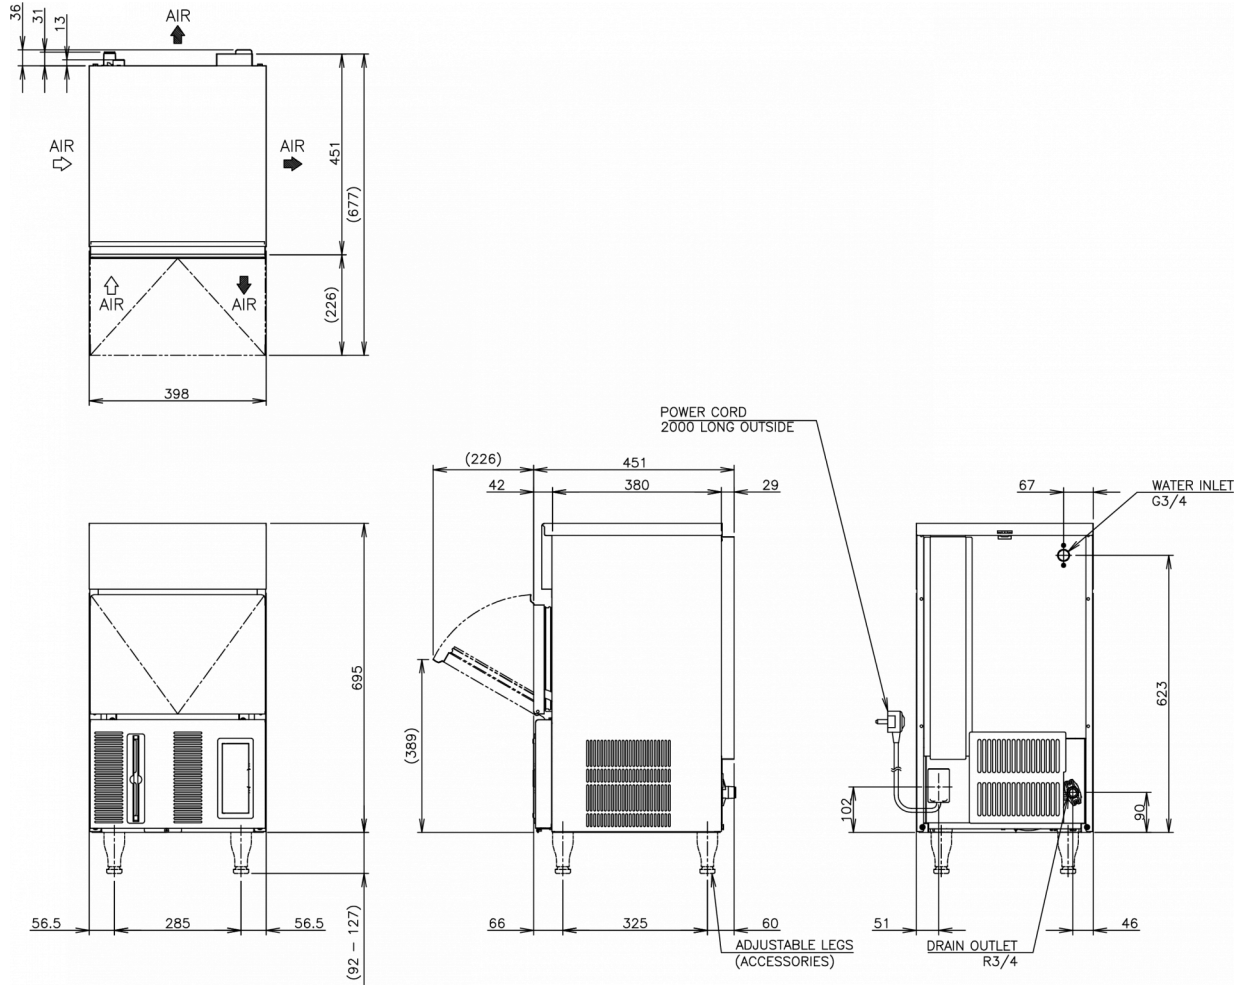

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Lydniveau	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløb safbryderbe- skyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktions- kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vandforbrug (m ³ /24h) - OT 10°C, VT 10°C
Luftkølet	51,1 dB(A)	1/220 - 240V/50Hz	0,21 kW	5 Ampere	0,56 kW	30	27	23	0,11

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 m ³	38 kg	398 mm	451 mm	695 mm	For ben 92-127 mm ekstra	33 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Ben sælges separat - kontakt os for pris



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk