

IM-65WPE-U-Q


Kugle-isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C: 62

Magasinkapacitet: 26 kg



ISTYPE: Kugle



Ice type: Ball
Weight: 45 g

INKLUDERET

Is-sliske, Installations kit, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, intern afløbspumpe (pumpemotor-sæt og beslag)

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM 65

VARENUMMER: M113-D215

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-65WPE-U-Q UltraCube vandkølet isterningmaskine med UV-C desinfektionsfunktion og indbygget magasin, producerer op til 62 kg kugle-is per 24 timer.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter at tilslutte disse enheder til vandforsyningen. Vi anbefaler derfor at kontakte de lokale myndigheder, inden installationen gennemføres.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-desinfektionsfunktion, der renser luft og vand (UV-C bestråling)
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål
(bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,11 kg / CO2 ækvivalent: 0,33 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C

CERTIFIKATIONER






Certified Product to
NSF REG4 93



HOSHIZAKI

IM-65WPE-U-Q

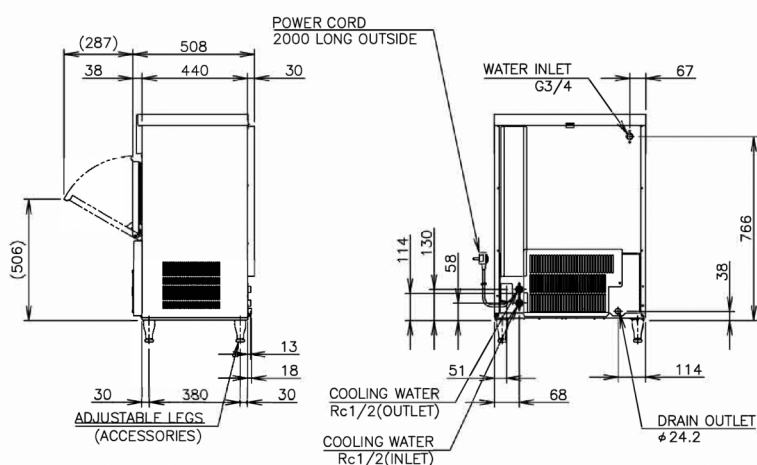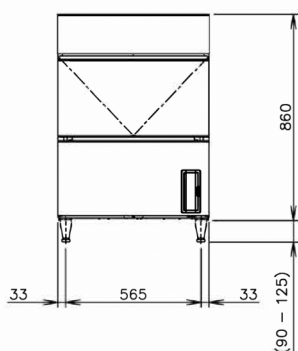

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elektrisk kredsløbsafbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 10°C, WT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 21°C, WT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - AT 32°C, WT 21°C
Vandkølet	1/220 - 240V/50Hz	5 Ampere	0,43 kW	62	60	56

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
735 mm	570 mm	1.012 mm	0,424 m ³	63 kg	633 mm	506 mm	860 mm	For ben 90-125 mm ekstra	53 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Denne type isterningsmaskine er specialordre, tag derfor venligst længere leveringstider i betragtning.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk