



HOSHIZAKI

IM-240PE-23


Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 180

Magasinkapacitet: 110 kg



ISTYPE: Isterning M - 23



PRODUKTSERIE: CUBE-ISMASKINE
VARENUMMER: M118-D001
OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240PE-23 Cube isterningmaskine med indbygget magasin, producerer op til 180 kg terning-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skylleciklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luffilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,147 kg / CO2 ækvivalent: 0,441 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240PE-23

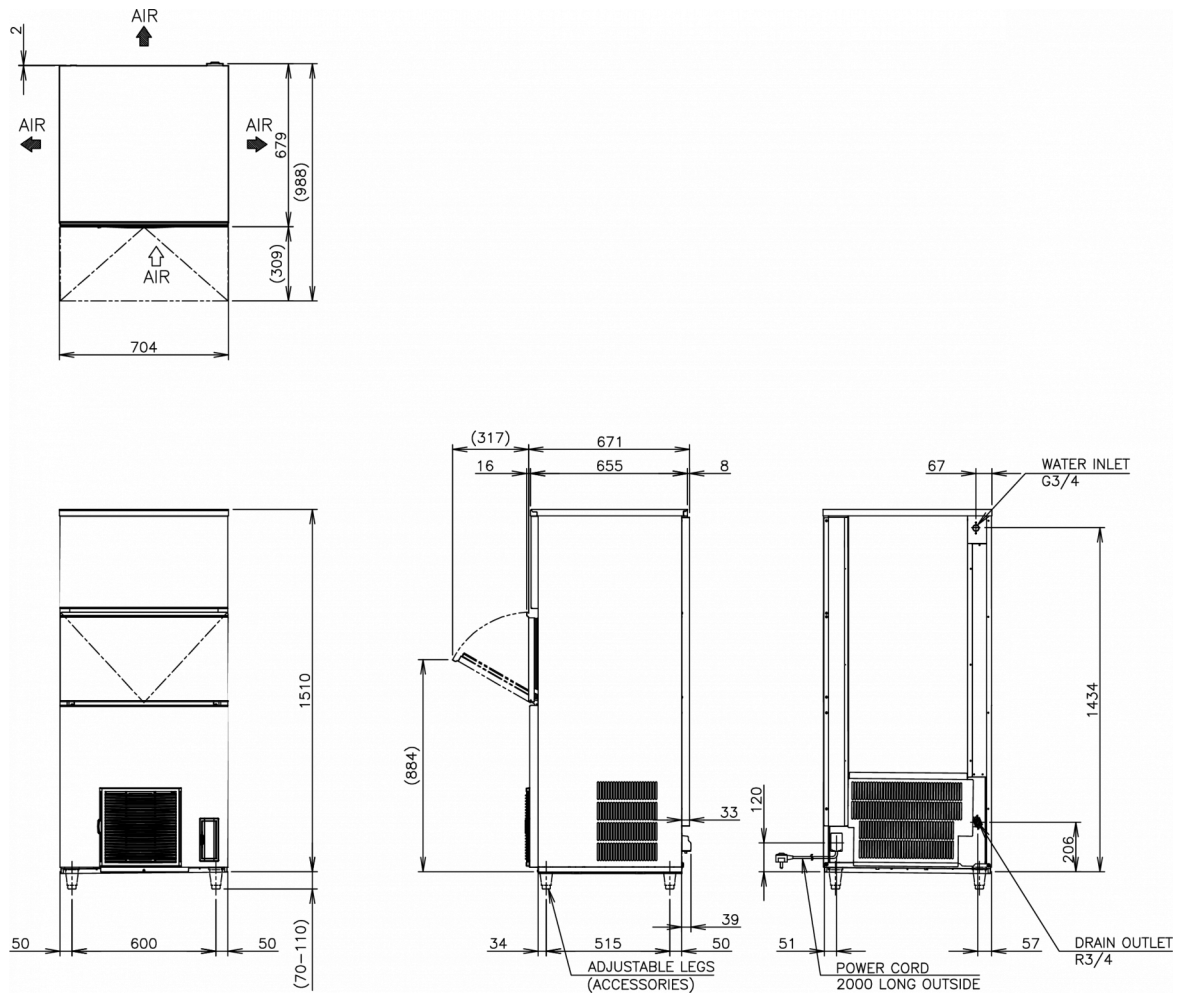

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Kølesystem | Eltilslutning | Elforbrug | Elektrisk kredsløbs-afbryderbeskyttelse | Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C) | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C | Produktions-kapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C | Vandforbrug (m ³ /24h) - OT 10°C, VT 10°C |
|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Luftkølet | 1/220 - 240V/50Hz | 0,87 kW | 5 Ampere | 2,58 kW | 180 | 175 | 145 | 0,68 |

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Bredde (pakket) | Dybde (pakket) | Højde (pakket) | Volumen (pakket) | Bruttovægt | Bredde | Dybde | Højde | Dimensioner ben | Nettovægt |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|--------|--------|----------|--------------------------|-----------|
| 805 mm | 760 mm | 1.684 mm | 1,03 m ³ | 114 kg | 704 mm | 665 mm | 1.510 mm | For ben 70-110 mm ekstra | 101 kg |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto: salg@hoshizaki.no)
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk