



# HOSHIZAKI

## IM-240WPE-23


### Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 190

Magasinkapacitet: 110 kg



ISTYPE: Isterning M - 23



PRODUKT SERIE: CUBE-ISMASKINE  
VARENUMMER: M118-D004  
OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240WPE-23 Cube vandkølet isterningmaskine med indbygget magasin, producerer op til 190 kg terning-is per 24 timer.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter at tilslutte disse enheder til vandforsyningen. Vi anbefaler derfor at kontakte de lokale myndigheder, inden installationen gennemføres.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

\* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

#### GARANTIPERIODE

3 år

#### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,147 kg / CO2 ækvivalent: 0,441 kg

#### DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C

#### INKLUDERET

Installations kit, Ben, Is-skovl

#### TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, UV-C desinfektions-sæt, intern afløbspumpe (pumpemotor-sæt og beslag)

#### TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron


#### CERTIFIKATIONER





# HOSHIZAKI

## IM-240WPE-23

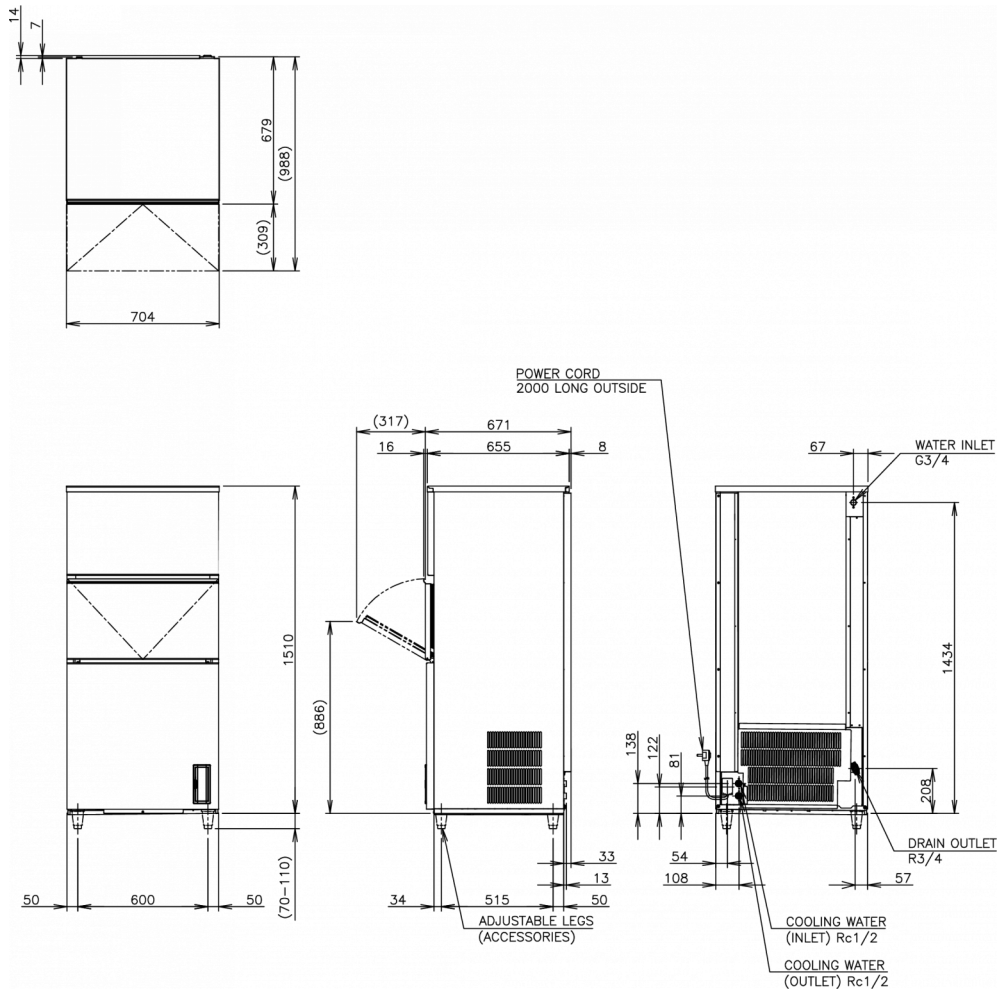

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Kølesystem | Eltilslutning     | Elforbrug | Elektrisk kredsløbsafbryderbeskyttelse | Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C) | Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C | Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C | Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C |
|------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vandkølet  | 1/220 - 240V/50Hz | 0,75 kW   | 5 Ampere                               | 1,54 kW                           | 190                                              | 175                                              | 165                                              |

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Bredde (pakket) | Dybde (pakket) | Højde (pakket) | Volumen (pakket)    | Bruttovægt | Bredde | Dybde  | Højde    | Dimensioner ben          | Nettovægt |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|--------|--------|----------|--------------------------|-----------|
| 805 mm          | 760 mm         | 1.684 mm       | 1,03 m <sup>3</sup> | 114 kg     | 704 mm | 665 mm | 1.510 mm | For ben 70-110 mm ekstra | 101 kg    |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Denne type isterningsmaskine er specialordre, tag derfor venligst længere leveringstider i betragtning.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)