



# HOSHIZAKI

## IM-240WPE-U


### Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 207

Magasinkapacitet: 110 kg



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**  
Weight: 23 g

#### INKLUDERET

Installations kit, Ben, Is-skovl

#### TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, intern afløbspumpe (pumpemotor-sæt og beslag)

#### TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: CUBE-ISMASKINE

VARENUMMER: M118-D203

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240WPE-U UltraCube vandkølet isterningmaskine med UV-C desinfektionsfunktion og indbygget magasin, producerer op til 207 kg terning-is per 24 timer.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter at tilslutte disse enheder til vandforsyningen. Vi anbefaler derfor at kontakte de lokale myndigheder, inden installationen gennemføres.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-desinfektionsfunktion, der renser luft og vand (UV-C bestråling)
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

\* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

#### GARANTIPERIODE

**3 år**

#### UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,147 kg / CO2 ækvivalent: 0,441 kg

#### DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C


#### CERTIFIKATIONER





# HOSHIZAKI

## IM-240WPE-U

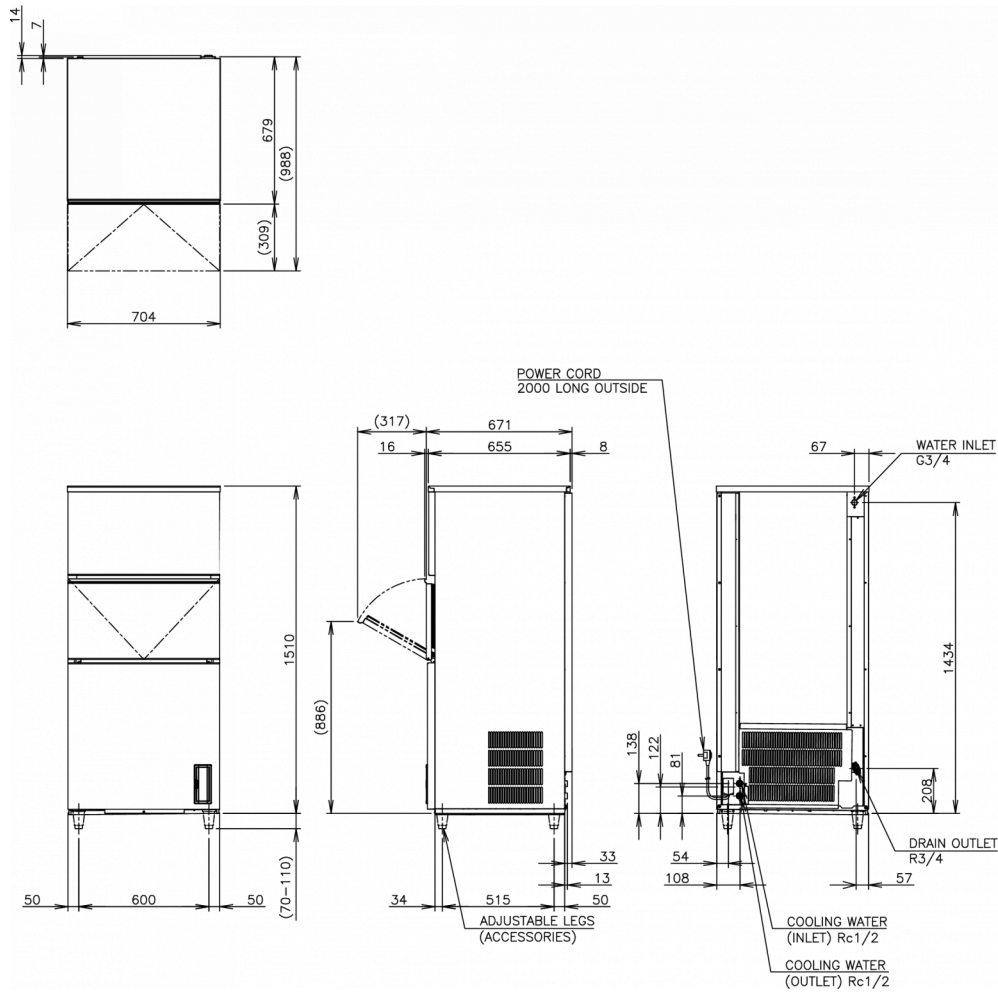

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbsafbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C
Vandkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,75 kW	5 Ampere	1,54 kW	207	193	178

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
805 mm	760 mm	1.684 mm	1,03 m <sup>3</sup>	123 kg	704 mm	665 mm	1.510 mm	For ben 70-110 mm ekstra	108 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Denne type isterningsmaskine er specialordre, tag derfor venligst længere leveringstider i betragtning.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto: salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [order@hoshizaki.se](mailto:order@hoshizaki.se)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)