



HOSHIZAKI

IM-240WPE-U-23


Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 190

Magasinkapacitet: 110 kg



ISTYPE: Isterning M - 23



INKLUDERET

Installations kit, Ben, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, intern afløbspumpe (pumpemotor-sæt og beslag)

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKT SERIE: CUBE-ISMASKINE

VARENUMMER: M118-D204

OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240WPE-U-23 UltraCube vandkølet isterningmaskine med UV-C desinfektionsfunktion og indbygget magasin, producerer op til 190 kg terning-is per 24 timer.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter at tilslutte disse enheder til vandforsyningen. Vi anbefaler derfor at kontakte de lokale myndigheder, inden installationen gennemføres.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycelus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-desinfektionsfunktion, der renser luft og vand (UV-C bestråling)
- Intern afløbspumpe kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Aftagelig tætningsliste på døren
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltpe: R290 / Kølemiddel: 0,147 kg / CO2 ækvivalent: 0,441 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240WPE-U-23

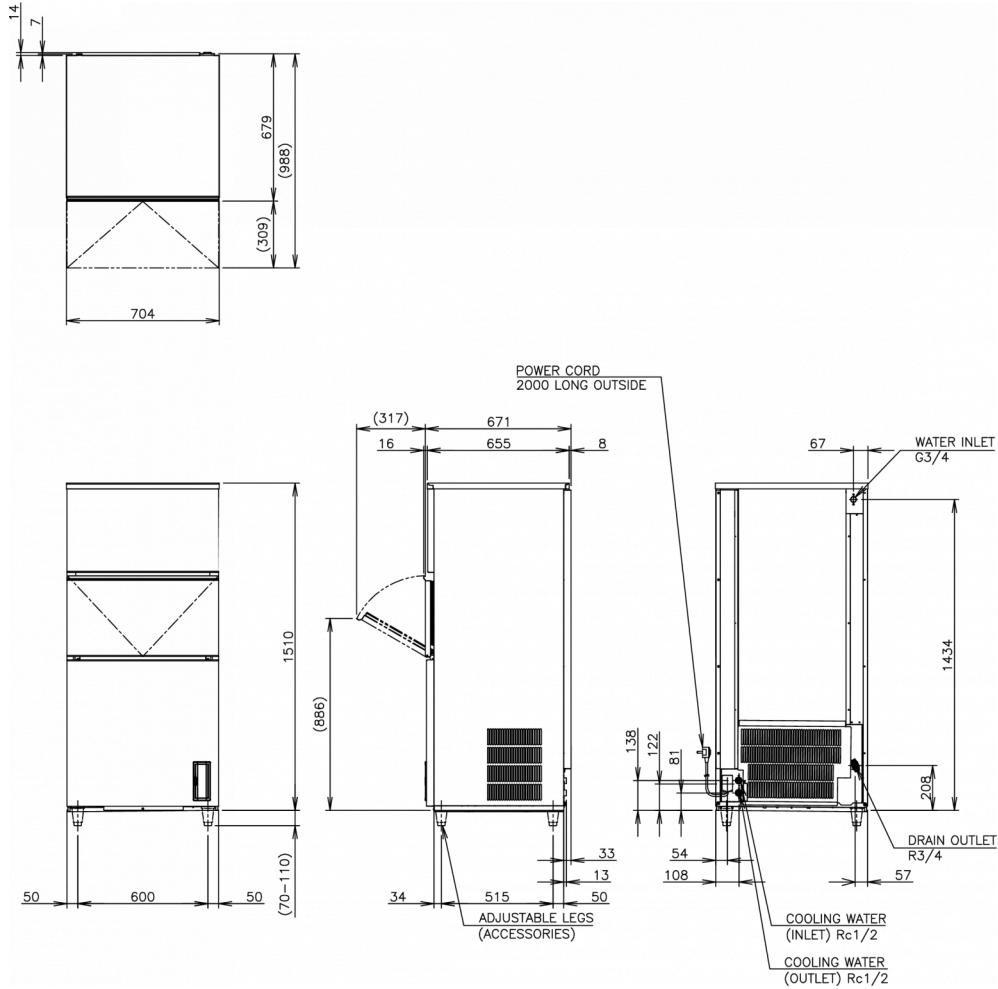

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Eltilslutning	Elforbrug	Elektrisk kredsløbsafbryderbeskyttelse	Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C
Vandkølet	1/220 - 240V/50Hz	0,75 kW	5 Ampere	1,54 kW	190	175	165

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Dimensioner ben	Nettovægt
805 mm	760 mm	1.684 mm	1,03 m ³	114 kg	704 mm	665 mm	1.510 mm	For ben 70-110 mm ekstra	101 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst bemærk: Denne type isterningsmaskine er specialordre, tag derfor venligst længere leveringstider i betragtning.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk