



HOSHIZAKI


IM-240DWPE-U-32

Isterningmaskine, modular og stabelbar

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 190



ISTYPE: Isterning XL - 32



PRODUKTSERIE: CUBE-ISMASKINE
VARENUMMER: M120-D214
OPRINDELSESLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240DWPE-U-32 UltraCube vandkølet og modular (horisontal) isterningmaskine med UV-C desinfektionsfunktion, producerer op til 190 kg terning-is per 24 timer.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter at tilslutte disse enheder til vandforsyningen. Vi anbefaler derfor at kontakte de lokale myndigheder, inden installationen gennemføres.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-desinfektionsfunktion, der renser luft og vand (UV-C bestråling)
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastigheduden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Rustfri stålramme indvendig
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,147 kg / CO2 ækvivalent: 0,441 kg

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur (minimum): 1 °C, Omgivelsestemperatur (maksimum): 40 °C, Vandforsyningstryk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Vandforsyningstryk (maksimum): 0.8MPa (8bar), Vandleveringstemperatur (minimum): 5 °C, Vandforsyningstemperatur (maksimum): 35 °C

INKLUDERET

monteringsplade til magasin, Installations kit, Is-skovl

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, tilpasningssæt til stabling af moduler i kombinationer, der inkluderer både nye og tidligere N-serie ismaskiner.

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-340SB

PASSENDE TOP KITS

TK-48 for B-340SB (valgfri, er ikke påkrævet), TK-IMD2 for B-340SB



CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240DWPE-U-32

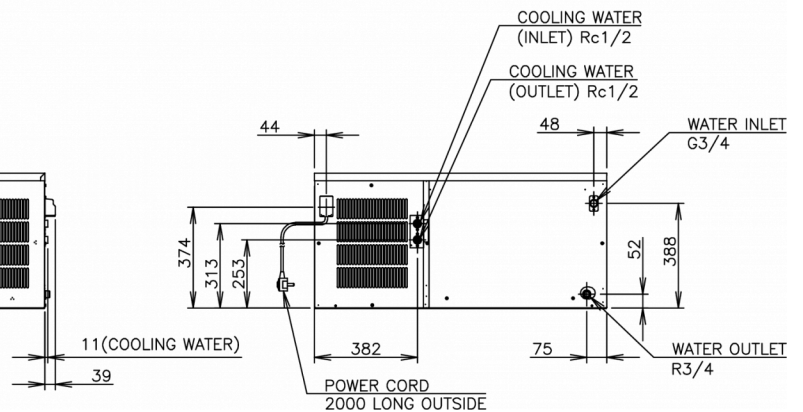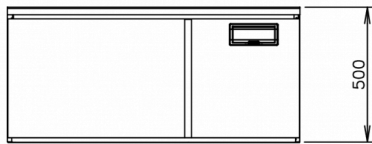

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Kølesystem | Eltilslutning | Elforbrug | Elektrisk kredsløbsaf-bryderbeskyttelse | Varmeafgivelse (OT 32°C, VT 21°C) | Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C | Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C | Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C |
|------------|-------------------|-----------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Vandkølet | 1/220 - 240V/50Hz | 0,785 kW | 5 Ampere | 1,47 kW | 190 | 175 | 160 |

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Bredde (pakket) | Dybde (pakket) | Højde (pakket) | Volumen (pakket) | Bruttovægt | Bredde | Dybde | Højde | Nettovægt |
|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------------|----------|--------|--------|-----------|
| 1.196 mm | 825 mm | 640 mm | 0,632 m ³ | 90 kg | 1.084 mm | 700 mm | 500 mm | 74 kg |

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk