Advance K 140-4 L

Doppeltür Kühlschrank

PRODUKTSERIE: ADVANCE 140
ARTIKELNUMMER: 131141070

Der Hoshizaki Advance K 140 L ist ein Doppeltür Umluft-Kühlschrank, passend für 2/1 GN tief, mit einem Nettonutzvolumen von 797 Ltr. und der Energieeffizienzklasse C. Er hat eine Schrankhöhe von 1980-2030 mm und eine Tiefe von 830 mm. Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 530 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Durchdachtes Innenraum Design für maximale Lagerkapazität und einfache Wartung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Wandschienen und Auflagewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Schutzklasse IP2X
- Einheitliches Design bei den Advance-Schränken und -Kühltischen

2/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

6 graue Roste (B530 x T650 mm) + 2 Bodenroste

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
Generalschlüssel
Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

GARANTIEZEIT
5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

INNENRAUM
Edelstahl

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,085 kg / CO2-Äquivalent: 0,255 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

HOSHIZAKI • ISO 9001
HOSHIZAKI • ISO 14001

Energieverbrauch	Energieeffizienz-klasse	Energieeffizienz-klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
870 kWh/Jahr	C	ISO 22041-2019	45,33 EEI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

Advance K 140-4 L

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
0/+10°C	2/1 GN Längs	1.200 L	797 L	230V, 50Hz	270 W	5	52 dB	634 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.435 mm	920 mm	2.090 mm	2,76 m3	184 kg	1.344 mm	830 mm	1.980 mm	2.030 mm	172 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

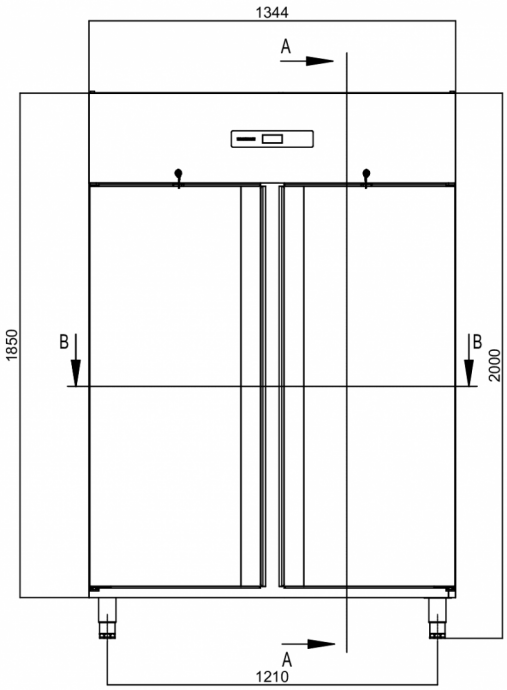

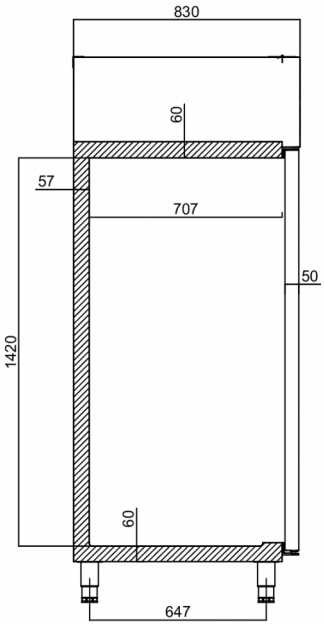

A-A

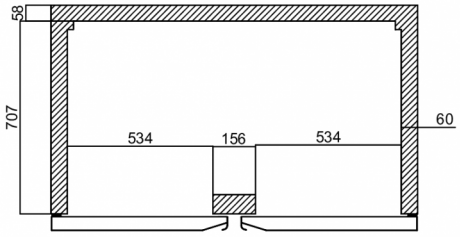

B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com