



# HOSHIZAKI

## Baker SF 550 C DR Schnellfroster/ Schnellkühler



PRODUKTSERIE: BAKER 550  
ARTIKELNUMMER: 147552010

Der Hoshizaki BAKER SF 550 L DR ist ein Schnellfroster/ Schnellkühler, der auch als Lagerkühler oder Lagerfroster sowie als kontrollierter Auftauschrack nach HACCP eingesetzt werden kann. Der Schrank ist passend für das Blechmaß 400 x 600 mm, hat ein Bruttovolumen von 480 ltr und eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm. Die Beine sind zwischen 130-180 mm höhenverstellbar.

- Einsetzbar als Schnellkühler/Schnellfroster, Lagerkühler/Lagerfroster oder als kontrollierter Auftauschrack nach HACCP
- Trockenkühlung
- Umlaufsystem
- Automatische Lüfterabschaltung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierfläche
- LED-Beleuchtung
- 25 Paar Auflagewinkel
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Tropfwassergeschütztes Display (IP21)

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

25 Paar Auflagewinkel

### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130-180mm  
Satz Rollen Ø100 mm  
Grauer Rost mit Aufkantung  
Edelstahl-Rost mit Aufkantung  
Edelstahl-Rost mit Aufkantung, 4 Stück  
Auflagewinkel, 2 Stück  
Generalschlüssel

### GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,149 kg / CO2-Äquivalent: 0,447 kg

### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Baker SF 550 C DR


### SPEZIFIKATIONEN

Bäckereirost Maße (mm)	Temperaturbereich	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -30°C
400 x 600	-30/+10°C	480 L	230V, 50Hz	680 W	5	882 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
700 mm	980 mm	2.270 mm	1,56 m³	140 kg	610 mm	895 mm	2.075 mm	124 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

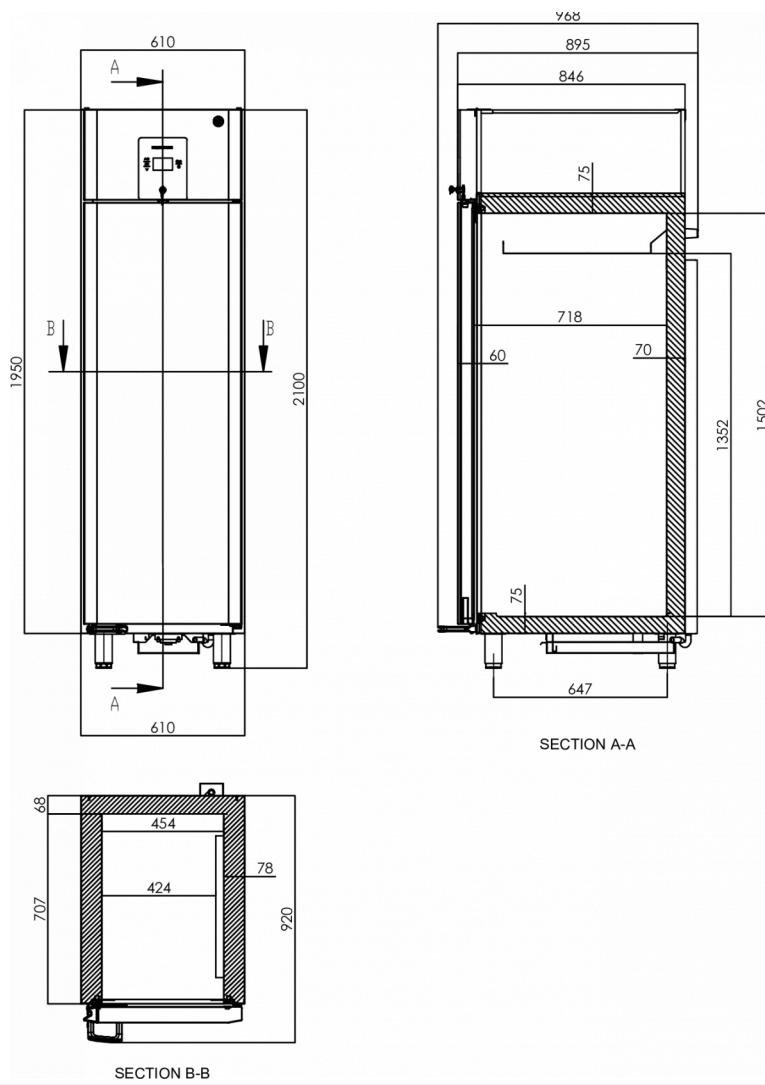

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)