



HOSHIZAKI

Baker SF 950 L DR Schnellfroster/ Schnellkühler



PRODUKTSERIE: BAKER 950
ARTIKELNUMMER: 147951010

Der Hoshizaki BAKER SF 950 L DR ist ein Schnellfroster/ Schnellkühler, der auch als Lagerkühler oder Lagerfroster sowie als kontrollierter Auftauschrank nach HACCP eingesetzt werden kann. Er ist passend für das Blechmaß 800 x 600 / 600 x 400 mm, hat ein Bruttovolumen von 950 ltr und eine Schrankhöhe von 2205-2255 mm. Die Beine sind zwischen 130-180 mm höhenverstellbar.

- Einsetzbar als Schnellkühler/Schnellfroster, Lagerkühler/Lagerfroster oder als kontrollierter Auftauschrank nach HACCP
- Trockenkühlfunktion
- Umluftsystem
- Automatische Lüfterabschaltung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierfläche
- LED-Beleuchtung
- 25 Paar Auflagewinkel
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Tropfwassergeschütztes Display (IP21)

ENTHALTENES ZUBEHÖR

25 Paar Auflagewinkel

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130-180mm

Satz Rollen Ø100 mm

Grauer Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung

Edelstahl-Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung

Edelstahl-Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung, 4 Stück

Set aus Wandschienen (4) und Auflagewinkeln (4) für bis zu 27 Backbleche

Auflagewinkel, 2 Stück

Generalschlüssel

GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile
und Lohn**

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / GWP: 3 GWP / Kältemittel: 0,46 kg /
CO2-Äquivalent: 1,38 kg

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Baker SF 950 L DR



SPEZIFIKATIONEN

Bäckereirost Maße (mm)	Temperaturbereich	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung (bei -30°C)
600 x 800 / 600 x 400	-30/+10°C	950 L	230V, 50Hz	1.700 W	5	1.348 W


VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
920 mm	1.190 mm	2.390 mm	2,62 m ³	190 kg	830 mm	1.087 mm	1.950 mm	2.205 mm	2.255 mm	173 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

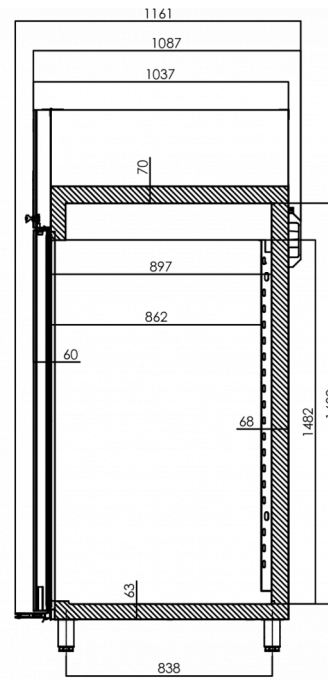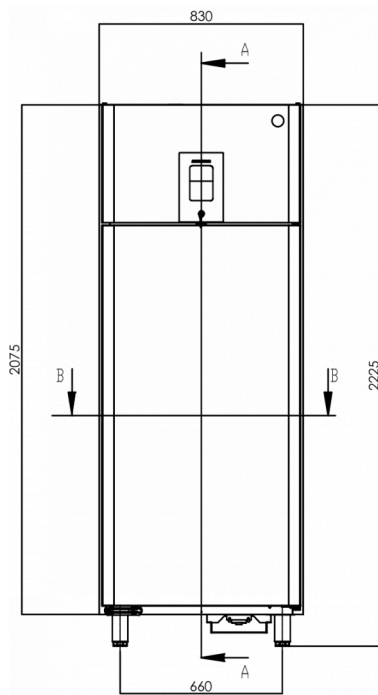

SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com