

### Baker SF 950 C DR

## Schnellfroster/Schnellkühler



### **ENTHALTENES ZUBEHÖR**

25 Paar Auflagewinkel

### **OPTIONALE EXTRAS**

Satz Beine 130-180mm
Satz Rollen Ø100 mm
Grauer Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung
Edelstahl-Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung
Edelstahl-Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung
Edelstahl-Rost 800 x 600 mm mit Aufkantung, 4 Stück
Set aus Wandschienen (4) und Auflagewinkeln (4) für bis zu 27 Backbleche
Auflagewinkel, 2 Stück
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: BAKER 950 ARTIKELNUMMER: 147952010

Der Hoshizaki BAKER SF 950 L DR ist ein Schnellfroster/ Schnellkühler, der auch als Lagerkühler oder Lagerfroster sowie als kontrollierter Auftauschrank nach HACCP eingesetzt werden kann. Er ist passend für das Blechmaß 800 x 600 / 600 x 400 mm, hat ein Bruttovolumen von 950 ltr und eine Schrankhöhe von 2205-2255 mm. Die Beine sind zwischen 130-180 mm höhenverstellbar.

- Einsetzbar als Schnellkühler/Schnellfroster, Lagerkühler/Lagerfroster oder als kontrollierter Auftauschrank nach HACCP
- Trockenkühlfunktion
- Umluftsystem
- Automatische Lüfterabschaltung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Umschlagbare und selbstschließende Tür mit Schloss
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierfläche
- LED-Beleuchtung
- 25 Paar Auflagewinkel
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Tropfwassergeschützes Display (IP21)

# GARANTIEZEIT 6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,46 kg / CO2-Äquivalent: 1,38 kg

ZERTIFIZIERUNGEN









## Baker SF 950 C DR


### **SPEZIFIKATIONEN**

Bäckereirost Maße (mm)	Temperaturbereich	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -30°C
800 x 800 / 600 x 400	-30/+10°C	950 L	230V, 50Hz	1.700 W	5	1.348 W

### **VERSANDANGABEN**

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
920 mm	1.190 mm	2.390 mm	2,62 m3	190 kg	830 mm	1.08 <i>7</i> mm	2.200 mm	1 <i>7</i> 3 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

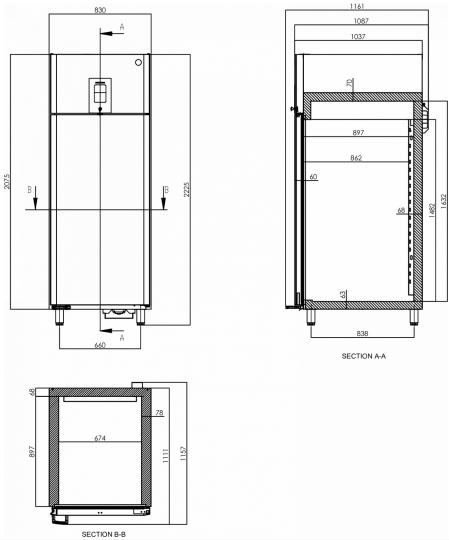



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl salg@hoshizaki.no orderSE@hoshizaki.dk uksales@hoshizaki.uk sales.ex@hoshizaki-europe.com sales.ex@hoshizaki-europe.com