



# HOSHIZAKI

## Premier K BW80 DR Kühlschrank



2/1 GN

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B650 x T530 mm)

### OPTIONALE EXTRAS

Graver Rost mit Aufkantung  
Graver Rost (unten) mit Aufkantung  
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung  
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung  
Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung  
Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form  
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER BW80  
ARTIKELNUMMER: 181800010

Der Hoshizaki Premier K BW80 DR ist ein Umluft-Kühlschrank, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nettonutzvolumen von 457 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 1970 mm und eine Tiefe von 770 mm. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Aufлагewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühltischen

#### GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile  
und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,07 kg / CO2-Äquivalent: 0,21 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
A	ISO 22041-2019	24,45 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier K BW80 DR





### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	2/1 GN Quer	610 L	457 L	457 L	230V, 50Hz	5	46 dB	206 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,487 m3	145 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

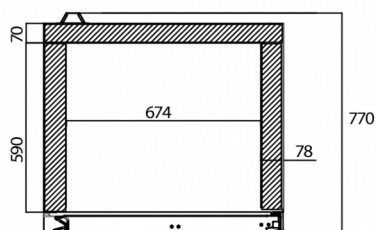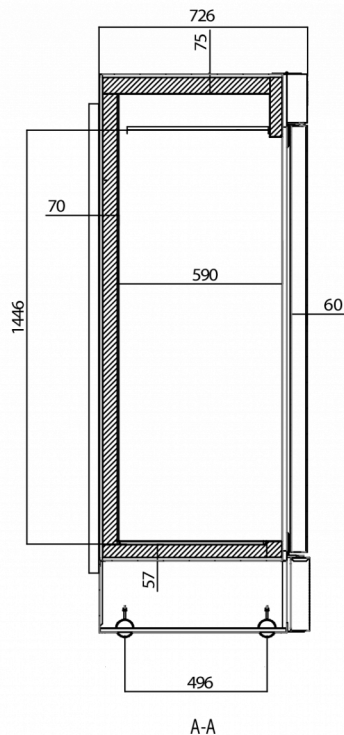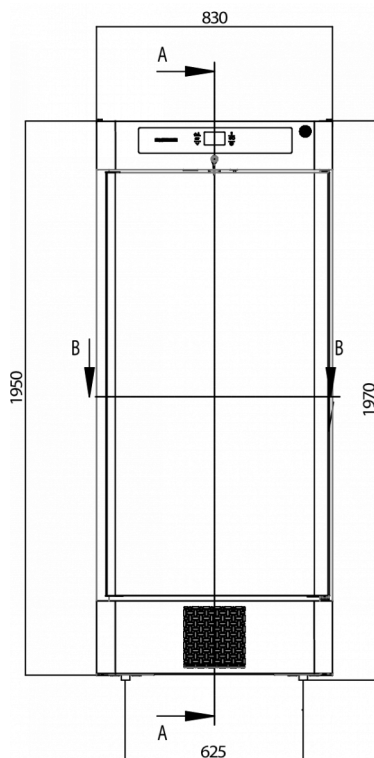

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Exportländer  
Andere Länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)