

## **Premier M BW80 DR**

### Kühlschrank







### **ENTHALTENES ZUBEHÖR**

4 graue Roste

### **OPTIONALE EXTRAS**

Grauer Rost mit Aufkantung Grauer Rost (unten) mit Aufkantung Rost aus Edelstahl mit Aufkantung Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form Generalschlüssel

Energieeffizienzklasse Standard Energieeffizienzindex (EEI)

A ISO 22041-2019 24,45 EEI

PRODUKTSERIE: PREMIER BW80 ARTIKELNUMMER: 182800010 HERKUNFTSLAND: TÜRKEI

Der Hoshizaki Premier M BW80 DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit erweiterter Kühlung, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nettonutzvolumen von 457 Ltr. und der Energieeffizienzklasse A.

Er hat eine Schrankhöhe von 1970 mm und eine Tiefe von 770 mm. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflagewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühltischen

# GARANTIEZEIT 6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,07 kg / CO2-Äquivalent: 0,21 kg

### ZERTIFIZIERUNGEN









## **Premier M BW80 DR**


### **SPEZIFIKATIONEN**

| Temperaturbereich | Rostmaß     | Volumen, brutto | Nettonutzinhalt | Volumen, netto | Elektrischer<br>Anschluss | Klimaklasse | Geräuschniveau | Kälteleistung - bei<br>-10°C |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| -5/+12°C          | 2/1 GN Quer | 610 L           | 457 L           | 457 L          | 230V, 50Hz                | 5           | 46 dB          | 206 W                        |

### **VERSANDANGABEN**

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe  | Höhe     | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|--------|----------|--------------|
| 870 mm            | 795 mm           | 2.150 mm        | 1,487 m3           | 145 kg        | 830 mm | 770 mm | 1.970 mm | 135 kg       |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

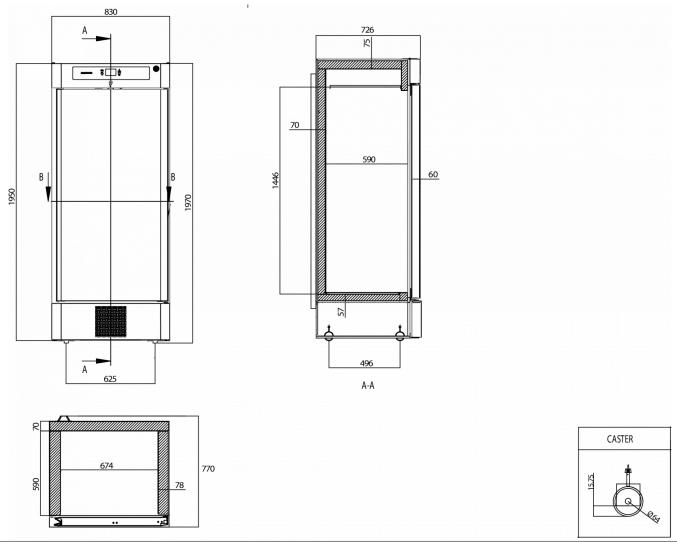



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com