
Premier F 60 L DR

Tiefkühlschrank







1/1 EN

PRODUKTSERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 183601010

Der Hoshizaki Premier F 60 L DR ist ein Tühlschrank, passend für das Euronorm 1/1 System (400 x 600 mm), mit einem Nettonutzvolumen von 335 Ltr. und der Energieeffizienzklasse C.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 848 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 920 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflagewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühltischen

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B400 x T600 mm), 4 Paar Auflagewinkel, Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
Satz Rollen 125 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung
Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form
Generalschlüssel

GARANTIEZEIT	AUSSEN
6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn	**Edelstahl AISI 304**

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,085 kg / CO2-Äquivalent: 0,255 kg

ZERTIFIZIERUNGEN

Energieverbrauch	Energieeffizienz-klasse	Energieeffizienz-klasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
1.506 kWh/Jahr	C	ISO 22041: 2019	48,23 EEI

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

vertrieb@hoshizaki.de
www.hoshizaki-europe.com

Premier F 60 L DR


SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -30°C)
-25/-5°C	EURONORM für Roste 400x600 mm	480 L	335 L	230V, 50Hz	520 W	5	50 dB(A)	376 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m3	120 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	110 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

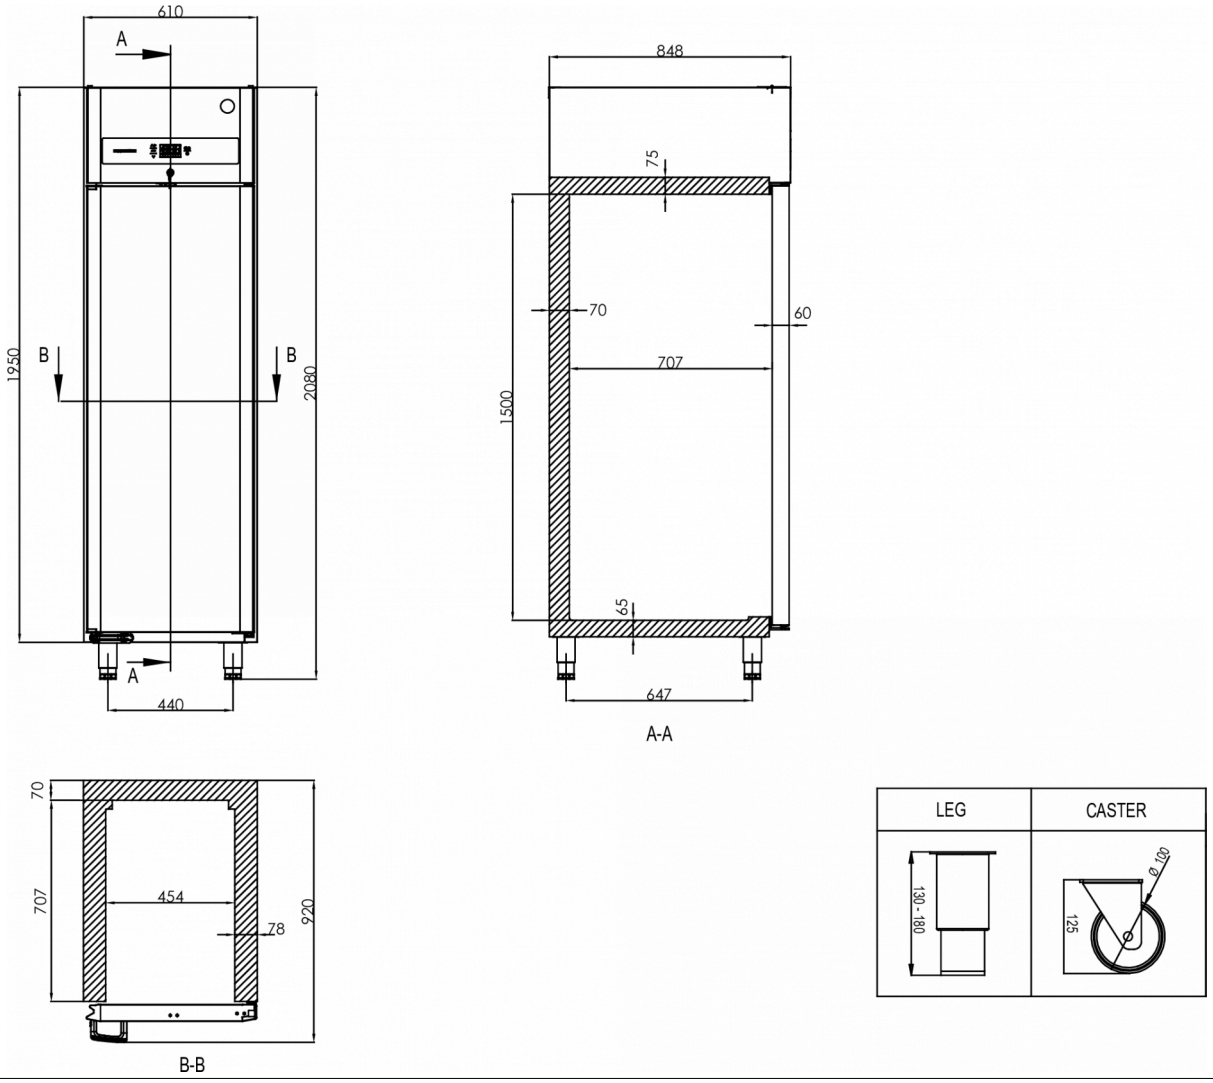

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere Länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com