



HOSHIZAKI

Premier KG BW80 DR Kühlschrank mit Glastür



2 / 1 GN

PRODUKTSERIE: PREMIER BW80
ARTIKELNUMMER: 184800010

Der Hoshizaki Premier KG BW80 DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit Glastür, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nettotonnutzvolumen von 457 Ltr. und der Energieeffizienzklasse B.

Er hat eine Schrankhöhe von 1970 mm und eine Tiefe von 770 mm. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 4 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +30°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Aufлагewinkel
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen
- Anzahl Auflageschienen: 4 Paar

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste

OPTIONALE EXTRAS

- Graver Rost mit Aufkantung
- Graver Rost (unten) mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
- Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
- Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung
- Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form
- Generalschlüssel

GARANTIEZEIT
6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,07 kg / CO₂-Äquivalent: 0,21 kg

ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
432 kWh/Jahr	B	ISO 22041: 2019	31,77 EEI



HOSHIZAKI

Premier KG BW80 DR


SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung (bei -10°C)
+2/+12°C	2/1 GN Quer	610 L	457 L	230V, 50Hz	120 W	4	46 dB(A)	206 W

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Nettogewicht
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,487 m ³	150 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

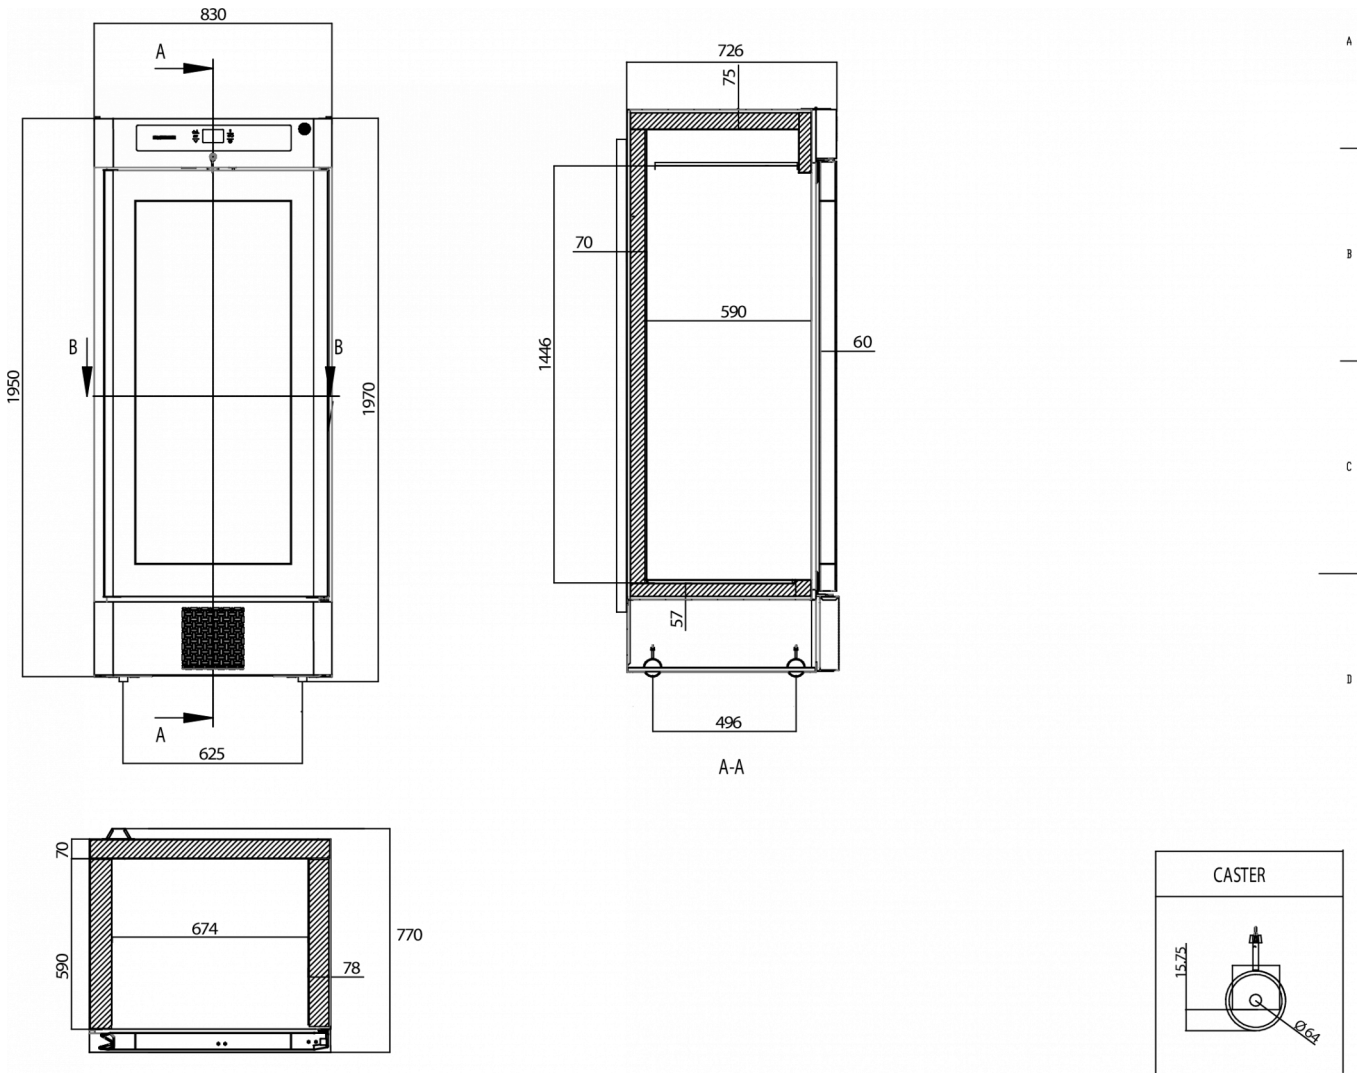

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com