

### Premier U 140 Rul

# Kühl-/Tiefkühlschrank Typ 'U' mit RU1-Ventil für Zentralkälte







2/1 GN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

6 graue Roste (B530 x T650 mm) + 2 Bodenroste, Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

#### **OPTIONALE EXTRAS**

Satz Beine 130 - 180 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
Schrankschiene links und rechts
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER 140 ARTIKELNUMMER: 188141071

Hoshizaki Premier U 140 Ru1 ist ein 2/1 GN tiefer Doppeltür-Schrank mit RU1-Ventil für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist einbaufertig und mit mehreren Kältemitteln kompatibel. Dieser strapazierfähige Schrank hat ein Bruttovolumen von 1400 Litern und die Höhe des Schrankes mit verstellbaren Füßen beträgt 2080-2130 mm. Die verstellbaren Füße weisen eine Höhe von 130-180 mm auf. Die Tiefe beträgt 848 mm ohne Pedal-Türöffner (920 mm mit Pedal-Türöffner).

Ultimative Flexibilität mit dem "U"-Schrank:

Der Schrank kann sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühlschrank betrieben werden. Stellen Sie die Steuerung so ein, dass sie entweder als K-, M- oder F-Kühlschrank mit den folgenden Temperaturbereichen läuft:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Einbaufertiger Schrank mit RU1-Ventil
- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- ullet Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Wandschienen und Auflagewinkel
- Mit LED-Beleuchtung an der oberen Blende
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür mit Schloss
- Herausnehmbare, magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühltischen

#### GARANTIEZEIT

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn (nur Schrank) AUSSEN

**Edelstahl AISI 304** 

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R448A, R449A, R452A

ZERTIFIZIERUNGEN









## Premier U 140 Ru1

#### **SPEZIFIKATIONEN**


Min. cooling capacity	Rostmaß	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Temperature Range Span	Klimaklasse	
700 W	2/1 GN Längs	1.400 L	230V, 50Hz	-25/+12°C	5	

#### **VERSANDANGABEN**

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe ein- schließlich Füße (mindestens)	Höhe ein- schließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
1.420 mm	975 mm	2.150 mm	2,977 m3	186 kg	1.380 mm	848 mm	2.080 mm	2.130 mm	170 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Schrank zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.

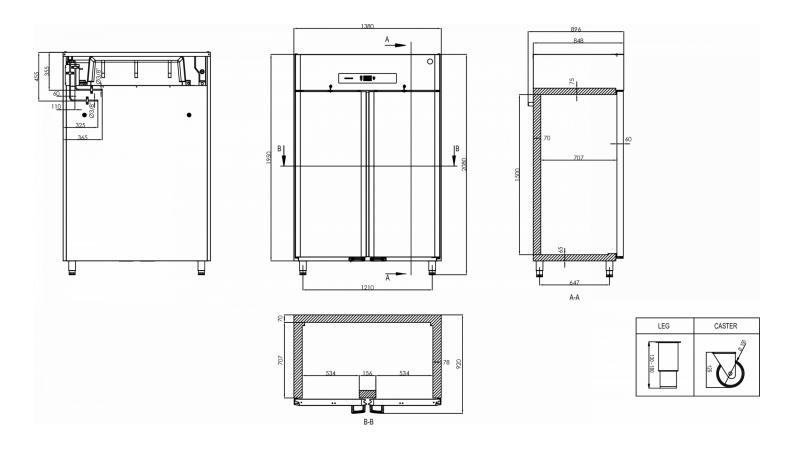



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki.europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com