



HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2

Kühl-/Tiefkühlschrank Typ 'U' ohne Steuerung (Knockdown) für Zentralkälte



2/1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

6 graue Roste (B530 x T650 mm) + 2 Bodenroste, Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER 140
ARTIKELNUMMER: 188141072

Hoshizaki Premier U 140 CO2 ist ein 2/1 GN tiefer Doppeltür Umluft-Schrank für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist kompatibel mit R744 (CO2). Das Gerät ist mit alternativen Controllern kompatibel. Kältemittel. Dieser strapazierfähige Schrank hat ein Bruttovolumen von 1400 Litern und die Höhe des Schrankes mit verstellbaren Beinen beträgt 2080-2130 mm. Die verstellbaren Beine weisen eine Höhe von 130-180 mm auf. Die Tiefe beträgt 848 mm ohne Pedal-Türöffner (920 mm mit Pedal-Türöffner).

Ultimative Flexibilität mit dem „U“-Schrank:

Der Schrank kann sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühlschrank betrieben werden. Stellen Sie die Steuerung so ein, dass sie entweder als K-, M- oder F-Kühlschrank mit den folgenden Temperaturbereichen läuft:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Zum Anschluss an ein externes Kältesystem (kompatibel mit dem Kältemittel R744 (CO2))
- Vorbereitet für die einfache Integration eines alternativen Controllers
- Standard-Ausschnitt für Controller der Größe H29 x B71 mm
- Enthält einen Drucktransmitter, der alternativ ersetzt werden kann
- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Wandschienen und Auflegewinkel
- Mit LED-Beleuchtung an der oberen Blende
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Türschloss
- Automatisch schließende Tür mit herausnehmbaren, magnetischen Türdichtungen und Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Schutzklasse IP21

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R744

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2

SPEZIFIKATIONEN






| Rostmaß | Volumen, brutto | Elektrischer Anschluss | Min. Kühlkapazität K- und M-Schränke bei -10°C | Min. Kühlkapazität F-Schränke bei -30°C | Maximale Stromstärke | Maximaler Systemdruck | Anschlussleistung | Temperaturbereich | Klimaklasse |
|--------------|-----------------|------------------------|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2/1 GN Längs | 1.400 L | 230V, 50Hz | 360 W | 700 W | 3,1 Ah | 90 Bar | 720 W | -25/+12°C | 5 |

VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.420 mm | 975 mm | 2.150 mm | 2,98 m3 | 186 kg | 1.380 mm | 848 mm | 1.950 mm | 2.080 mm | 2.130 mm | 170 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Schrank zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.

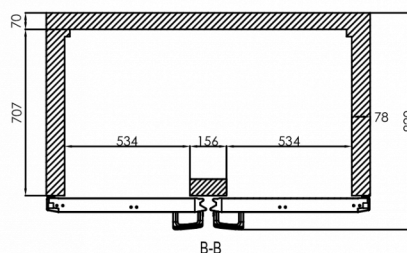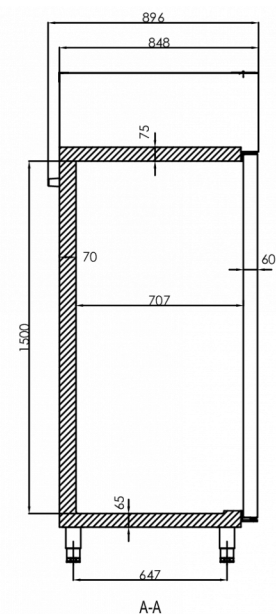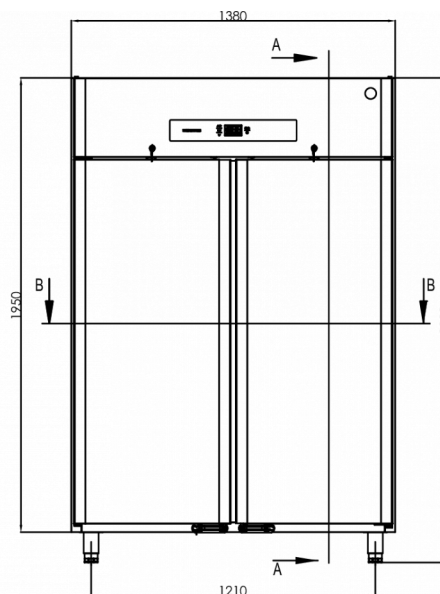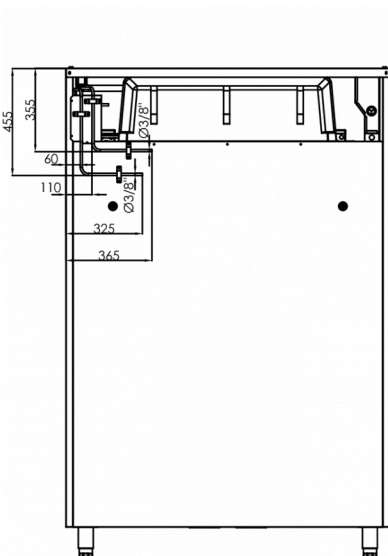

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com