



HOSHIZAKI

Premier U 60 DR Ru1

Kühl-/Tiefkühlschrank Typ 'U' mit RU1-Ventil für Zentralkälte



1/1 EN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B400 x T600 mm), Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm

Grauer Rost mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl mit Aufkantung

Einlegebodenset (4) aus Edelstahl mit Aufkantung

Set bestehend aus 2 Schienen, U-Form

Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER 60

ARTIKELNUMMER: 188601011

Hoshizaki Premier U 60 DR Ru1 ist passend für das Euronorm 1/1 System (400 x 600 mm) mit RU1-Ventil für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist einbaufertig und mit mehreren Kältemitteln kompatibel. Dieser strapazierfähige Schrank hat ein Bruttovolumen von 480 Litern und die Höhe des Schrankes mit verstellbaren Füßen beträgt 2080-2130 mm. Die verstellbaren Füße weisen eine Höhe von 130-180 mm auf. Die Tiefe beträgt 848 mm ohne Pedal-Türöffner (920 mm mit Pedal-Türöffner).

Ultimative Flexibilität mit dem „U“-Schrank:

Der Schrank kann sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühlschrank betrieben werden. Stellen Sie die Steuerung so ein, dass sie entweder als K-, M- oder F-Kühlschrank mit den folgenden Temperaturbereichen läuft:
K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Einbaufertiger Schrank mit RU1-Ventil
- Effizientes Lufitleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflagewinkel
- Mit LED-Beleuchtung an der oberen Blende
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühltischen

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R448A, R449A, R455A

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier U 60 DR Ru1

SPEZIFIKATIONEN


Rostmaß	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Min. cooling capacity K and M cabinets at -10°C	Temperature Range Span	Klimaklasse
EURONORM für Roste 400x600 mm	480 L	230V, 50Hz	300 W	-25/+12°C	5

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
670 mm	975 mm	2.150 mm	1.404 m3	100 kg	610 mm	848 mm	2.080 mm	2.130 mm	90 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Schrank zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.

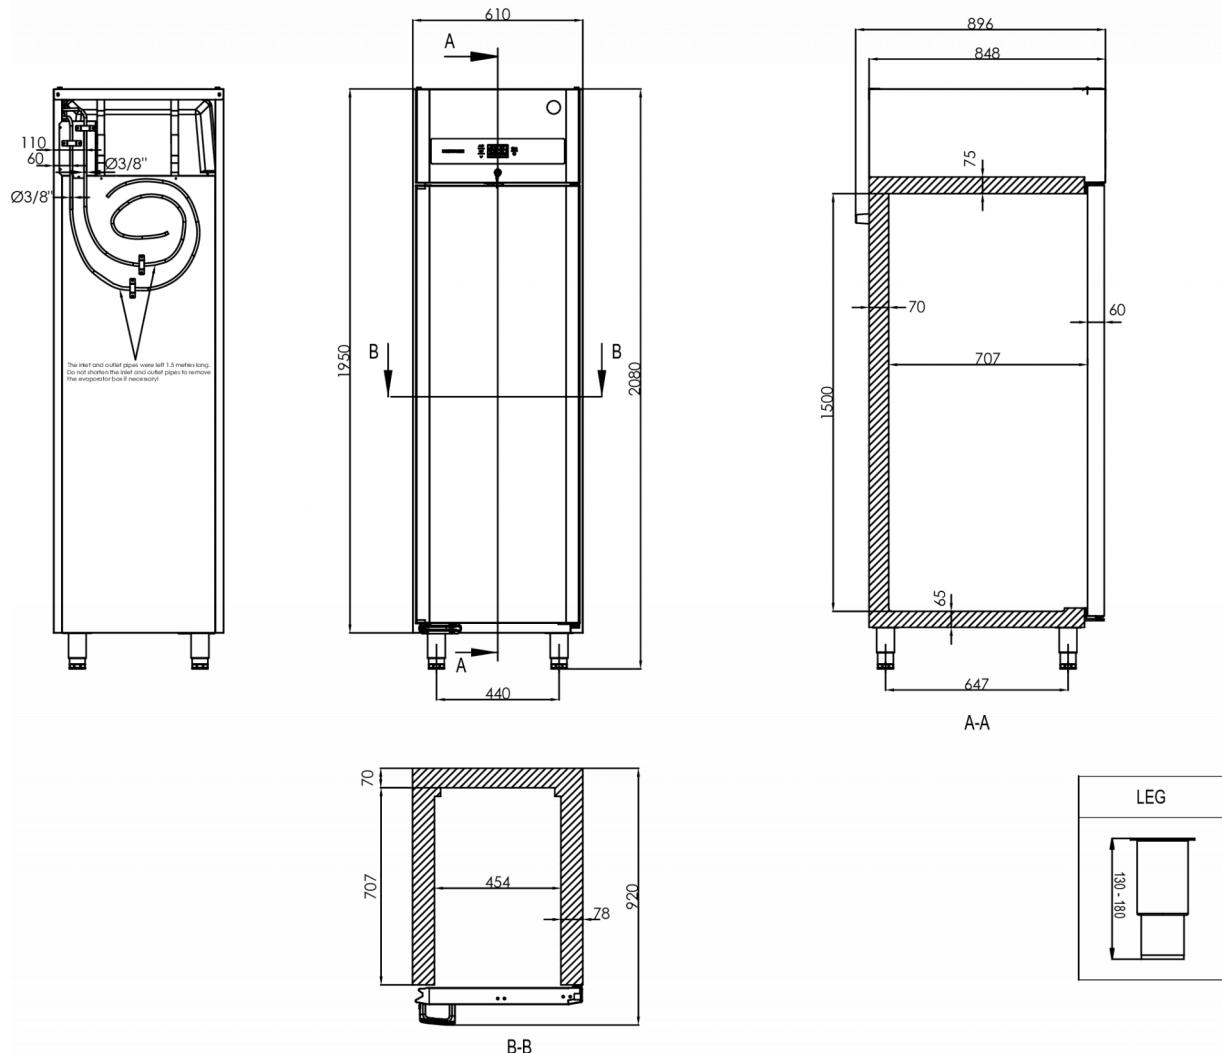

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com