




# HOSHIZAKI

## Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B)

**Kühl-/Tiefkühlschrank Typ 'U' mit Danfoss Steuerung und Bluetooth für Zentralkälte**



1/1 EN

### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B400 x T600 mm), Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm

Grauer Rost mit Aufkantung

Grauer Rost (unten) mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung

Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung

Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER 60

ARTIKELNUMMER: 188601015

Hoshizaki Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B) ist ein Umluft-Schrank mit Danfoss Steuerung mit Bluetooth, passend für das Euronorm 1/1 System (400 x 600 mm), für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist einbaufertig und kompatibel mit R744 (CO2) Kältemittel. Dieser strapazierfähige Schrank hat ein Bruttovolumen von 480 Litern und die Höhe des Schrankes mit verstellbaren Beinen beträgt 2080-2130 mm. Die verstellbaren Beine weisen eine Höhe von 130-180 mm auf. Die Tiefe beträgt 848 mm ohne Pedal-Türöffner (920 mm mit Pedal-Türöffner).

Ultimative Flexibilität mit dem „U“-Schrank:

Der Schrank kann sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühlschrank betrieben werden. Stellen Sie die Steuerung so ein, dass sie entweder als K-, M- oder F-Kühlschrank mit den folgenden Temperaturbereichen läuft:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Vorbereitet zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, kompatibel mit dem Kältemittel R744 [CO2]
- Danfoss Steuerung AKCC 550A mit Display AK-UI55 und Bluetooth
- Effizientes Lüftungssystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Wandschienen und Auflagegewinkel
- Mit LED-Beleuchtung an der oberen Blende
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Türschloss
- Automatisch schließende Tür
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Schutzklasse IP21

### GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile

### AUSSEN

Edelstahl AISI 304

### INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R744

### ZERTIFIZIERUNGEN





# HOSHIZAKI

## Premier U 60 DR CO2 (AKCC-B)

### SPEZIFIKATIONEN


Rostmaß	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Min. Kühlkapazität K- und M-Schränke bei -10°C	Min. Kühlkapazität F-Schränke bei -30°C	Maximale Stromstärke	Maximaler Systemdruck	Anschlussleistung	Temperaturbereich	Klimaklasse
EURONORM für Roste 400x600 mm	480 L	230V, 50Hz	300 W	376 W	2,5 Ah	90 Bar	570 W	-25/+12°C	5

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
670 mm	975 mm	2.150 mm	1,4 m3	100 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	90 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Schrank zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.

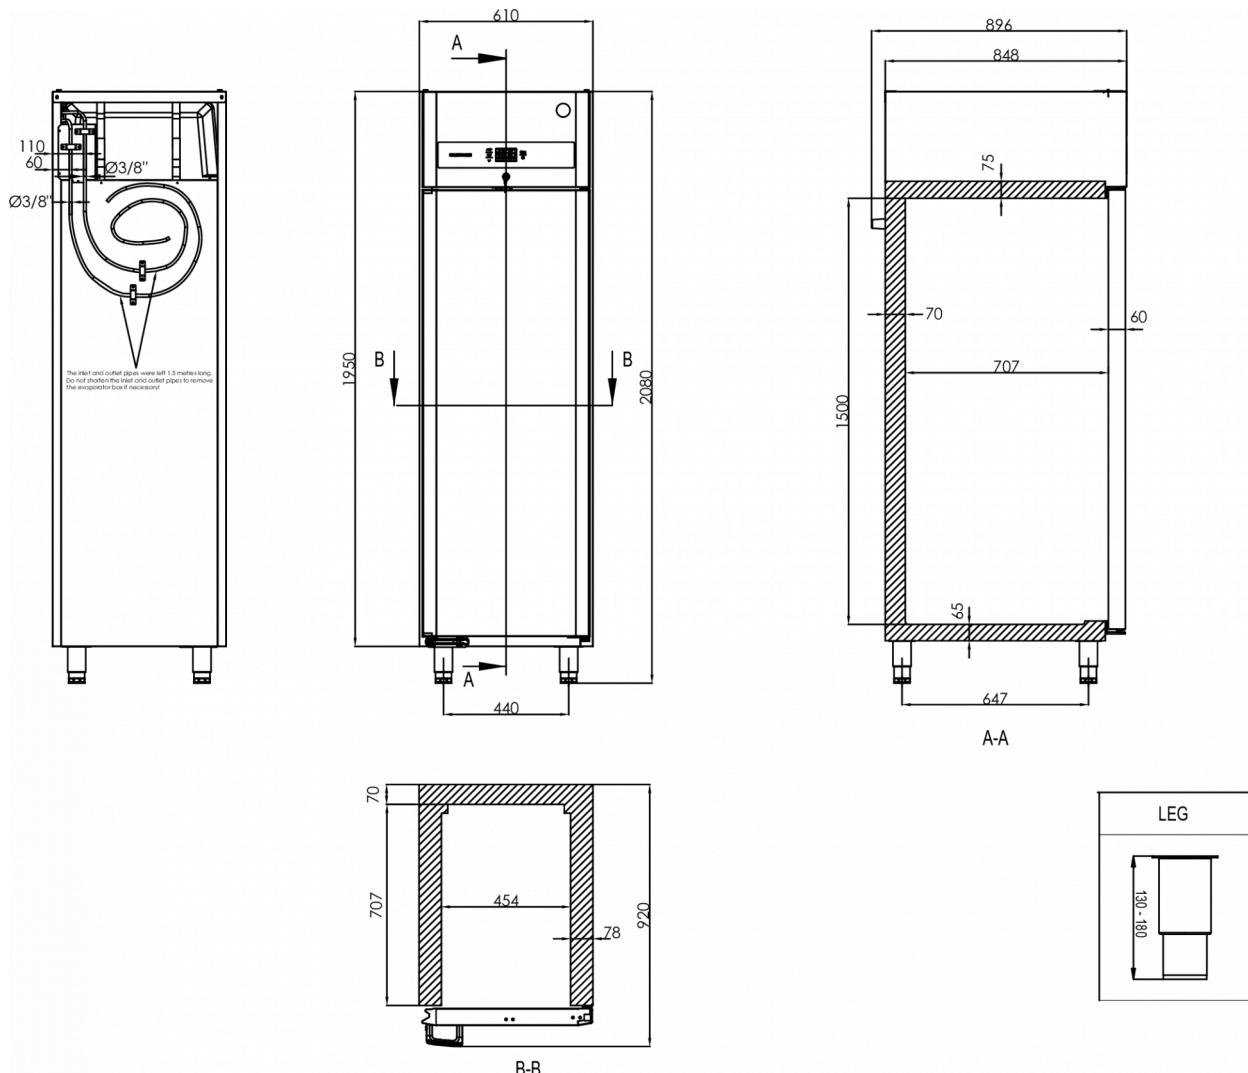

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Exportländer  
 Andere Länder  
[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)