

Premier U 80 DR Ru1

Kühl-/Tiefkühlschrank Typ 'U' mit RU1-Ventil für Zentralkälte







ENTHALTENES ZUBEHÖR

Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
Grauer Rost mit Aufkantung
Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER W80 ARTIKELNUMMER: 188801011

Hoshizaki Premier U 80 DR Ru1 ist ein 2/1 GN breiter Schrank mit RU1-Ventil für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist einbaufertig und mit mehreren Kältemitteln kompatibel. Dieser strapazierfähige Schrank hat ein Bruttovolumen von 700 Litern und die Höhe des Schrankes mit verstellbaren Füßen beträgt 2080-2130 mm. Die verstellbaren Füße weisen eine Höhe von 130-180 mm auf. Die Tiefe beträgt 728 mm ohne Pedal-Türöffner (800 mm mit Pedal-Türöffner).

Ultimative Flexibilität mit dem "U"-Schrank:

Der Schrank kann sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühlschrank betrieben werden. Stellen Sie die Steuerung so ein, dass sie entweder als K-, M- oder F-Kühlschrank mit den folgenden Temperaturbereichen läuft:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Einbaufertiger Schrank mit RU1-Ventil
- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Mit LED-Beleuchtung an der oberen Blende
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühltischen

GARANTIEZEIT re Garantie auf Teil

6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn (nur Schrank) AUSSEN
Edelstahl AISI 304

INNENRAUM
Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R448A, R449A, R452A

ZERTIFIZIERUNGEN









Premier U 80 DR Ru1

SPEZIFIKATIONEN


Min. cooling capacity	Rostmaß	Volumen, brutto	Elektrischer Anschluss	Temperature Range Span	Klimaklasse	
300 W	2/1 GN Quer	700 L	230V, 50Hz	-25/+12°C	5	

VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe ein- schließlich Füße (mindestens)	Höhe ein- schließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
870 mm	885 mm	2.250 mm	1,732 m3	115 kg	810 mm	728 mm	2.080 mm	2.130 mm	105 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Schrank zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.

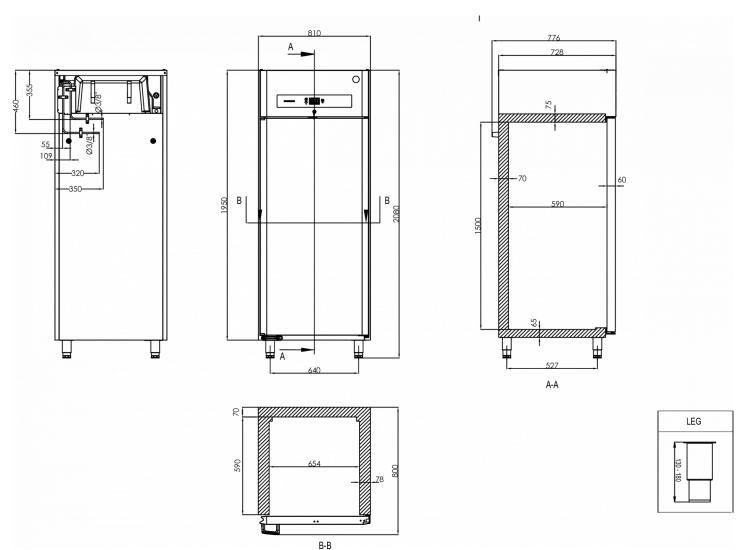



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Exportländer Andere Länder info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com

www.hoshizaki-europe.com