

Premier U 80 DR CO2

Kühl-/Tiefkühlschrank Typ 'U' ohne Steuerung (Knockdown) für Zentralkälte



2 / 1 GN

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B650 x T530 mm), Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm
 Grauer Rost mit Aufkantung
 Grauer Rost (unten) mit Aufkantung
 Rost aus Edelstahl mit Aufkantung
 Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung
 Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung
 Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER U 80
 ARTIKELNUMMER: 188801012

Hoshizaki Premier U 80 DR CO2 ist ein 2/1 GN breiter Schrank mit für den Anschluss an eine Zentralkälte-Anlage. Er ist kompatibel mit R744 (CO2) Kältemittel. Combine this product with a controller from alternative controller manufacturers. Dieser strapazierfähige Schrank hat ein Bruttovolumen von 700 Litern und die Höhe des Schrankes mit verstellbaren Füßen beträgt 2080-2130 mm. Die verstellbaren Füße weisen eine Höhe von 130-180 mm auf. Die Tiefe beträgt 728 mm ohne Pedal-Türöffner (800 mm mit Pedal-Türöffner).

Ultimative Flexibilität mit dem „U“-Schrank:

Der Schrank kann sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühlschrank betrieben werden. Stellen Sie die Steuerung so ein, dass sie entweder als K-, M- oder F-Kühlschrank mit den folgenden Temperaturbereichen läuft:
 K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Ready-to-install cabinet prepared for external cooling system and compatible with refrigerant R744 (CO2)
- Prepared for easy integration of installer's preferred controller
- Standard controller display cut-out, size H29 x W71 mm.
- Includes pressure transmitter that however can be replaced by a transmitter of installer's choice.
- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Mit LED-Beleuchtung an der oberen Blende
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Türschloss
- Automatisch schließende Tür
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten

GARANTIEZEIT

1 Jahr Garantie auf Teile

AUSSEN

Edelstahl AISI 304

INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemittelkompatibilität: R744

ZERTIFIZIERUNGEN





HOSHIZAKI

Premier U 80 DR CO2

SPEZIFIKATIONEN


| Rostmaß | Volumen, brutto | Elektrischer Anschluss | Min. cooling capacity K and M cabinets at -10°C | Min. cooling capacity F cabinets at -30°C | Maximum current amperage | Maximum system pressure | Anschlussleistung | Temperature Range Span | Klimaklasse |
|--------------|-----------------|------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| 2/1 GN Längs | 700 L | 230V, 50Hz | 300 W | 376 W | 2,6 Ah | 90 Bar | 600 W | -25/+12°C | 5 |

VERSANDANGABEN

| Breite (verpackt) | Tiefe (verpackt) | Höhe (verpackt) | Volumen (verpackt) | Bruttogewicht | Breite | Tiefe | Höhe einschließlich Füße (mindestens) | Höhe einschließlich Füße (maximal) | Nettogewicht |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 870 mm | 885 mm | 2.250 mm | 1,73 m3 | 115 kg | 810 mm | 728 mm | 2.080 mm | 2.130 mm | 105 kg |

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Bitte beachten: Dieser Schrank zum Anschluss an die Zentralkälte ist nur auf Bestellung erhältlich. Bitte berücksichtigen Sie die dadurch bedingten längeren Lieferzeiten.

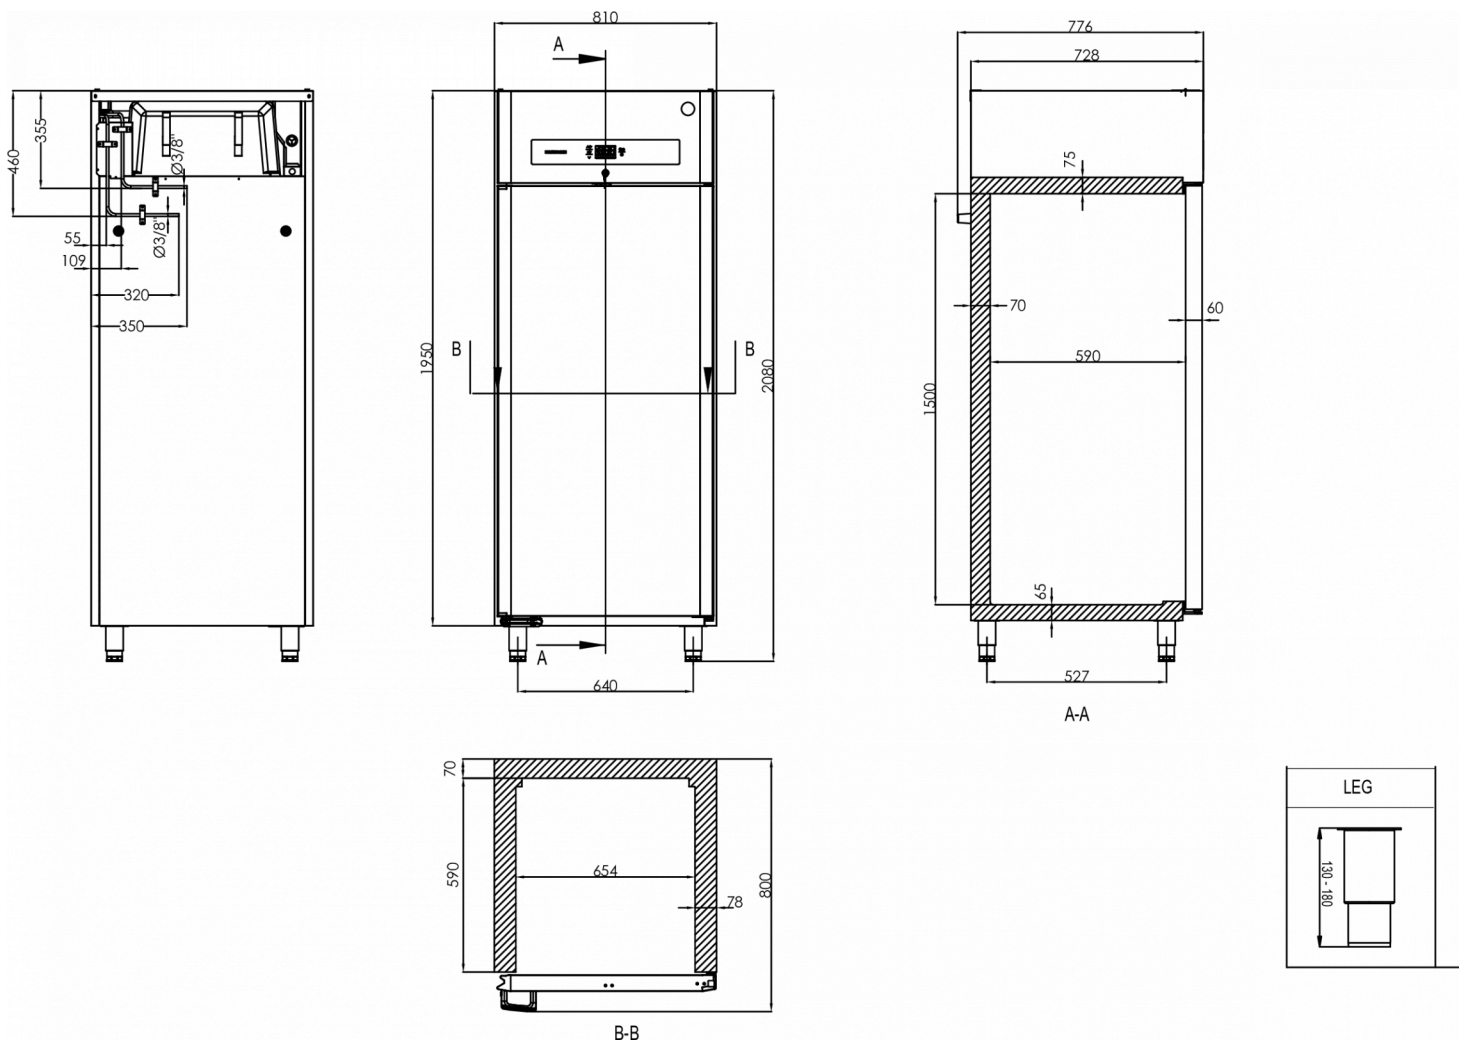

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andere Länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com